

القامة

2021

فـن الكيمياء

الصف
الثاني الثانوي

للتأهوية
العامة والأزهرية

إعداد الأستاذ

إسماعيل حمادة

01026649645 - 01062417714




القمة

فـن الكيمياء

الباب الأول

بنية الذرة

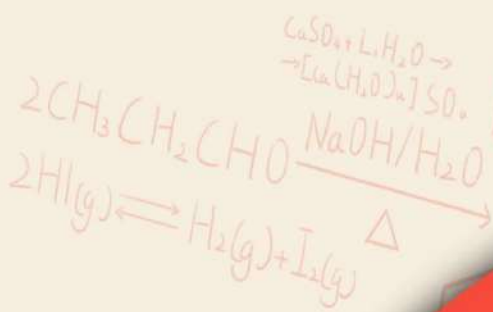

الدرس
الأول

من تطور مفهوم بنية الذرة
إلى ما قبل طيف الانبعاث للذرات

رأى العلماء في تركيب المادة

فلاسفة الإغريق



"ديموقريطس"

الذرة غير قابلة للتجزئة أو التقسيم.



"أرسطو"

رفض فكرة الذرة وبنى فكرة أن :

" كل المواد تتكون من أربع مكونات هي الماء و الهواء و التراب و النار "

علل : اعتقد العلماء أنه يمكن تحويل المواد الرخيصة (مثل الحديد أو النحاس) إلى مواد نفيسة ؟

الإجابة : لأن أرسطو تبنى فكرة أن جميع المواد تتكون من أربع مكونات هي الماء و الهواء و التراب و النار و بتغير هذه النسب يمكن تحويل المواد الرخيصة الى مواد نفيسة . وهو ما أدى إلى حدوث شلل في علم الكيمياء لأكثر من ألف عام .



"روبرت بويل"

رفض مفهوم أرسطو و اعطى أول تعريف للعنصر.

العنصر هو : مادة نقية بسيطة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة .



"دالتون"

وضع أول نظرية عن تركيب المادة

فروض النظرية الذرية لادالتون:-

١. العنصر يتكون من دقائق صغيرة جدا تسمى الذرات .
٢. الذرات مصمتة متناهية في الصغر غير قابلة للتجزئة (التقسيم) .
٣. ذرات العنصر الواحد متشابهة في الكتلة و تختلف الذرات من عنصر إلى آخر.
٤. المركب يتكون من اتحاد ذرات العناصر المختلفة بنسب عددية بسيطة .



" طومسون "


أبو الإلكترون و مكتشف أشعة المهبط

الذرة عبارة عن كرة متجانسة من الكهرباء الموجبة مغمور بداخلها عدد من الإلكترونات السالبة يكفى لجعل الذرة متعادلة كهربياً.



اكتشاف طومسون لأشعة المهبط (الإلكترونات):- (عام ١٨٩٧)

- ١- جميع الغازات في الظروف العادية عازلة للكهرباء.
- ٢- نقرغ الانبوبة من الغاز بحيث يصبح ضغط الغاز منخفض جداً فإن الغاز يصبح موثقاً للكهرباء إذا تعرض لفرق جهد مناسب.
- ٣- نزيد فرق الجهد الى ١٠ آلاف فولت .

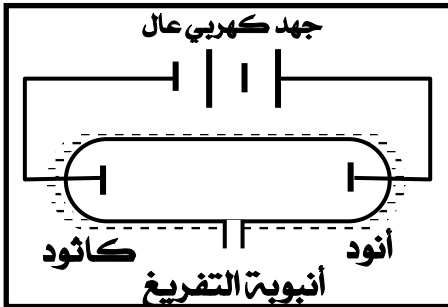

الملاحظة :

انطلاق سيل من الأشعة غير المرئية من المهبط تحدث وميضاً لجدار أنبوبة التفريغ سميت هذه الأشعة بأشعة المهبط .

الاستنتاج :

لابد من تقليل ضغط الغاز و زيادة فرق الجهد الواقع عليه ليصبح موثقاً للكهرباء

أشعة المهبط :

سيل من الأشعة غير المرئية تنتج من المهبط وتنسب وميضاً على الجدار الداخلى أنبوبة التفريغ .

خواص أشعة المهبط

- ١- تتكون من دقائق مادية صغيرة سالبة الشحنة سميت بعد ذلك بالالكترونات .
- ٢- تسير في خطوط مستقيمة.
- ٣- لها تأثير حرارى.
- ٤- تتأثر بكل من المجالين الكهربى والمغناطيسى.
- ٥- لا تختلف في سلوكها أو طبيعتها باختلاف مادة المهبط أو نوع الغاز مما يثبت انها تدخل في جميع المواد .

علل : لا تختلف أشعة المهبط في سلوكها أو طبيعتها باختلاف مادة المهبط أو نوع الغاز ؟؟

الإجابة : لأنها تدخل في تركيب جميع المواد .


علل : الذرة متعادلة كهربيا ؟؟ .

الإجابة : لأن عدد الإلكترونات السالبة يساوى عدد البروتونات الموجبة .



تجربة رذرفورد

أجراها العالمان (جيجر و ماريسدن) بناء على اقتراح رذرفورد

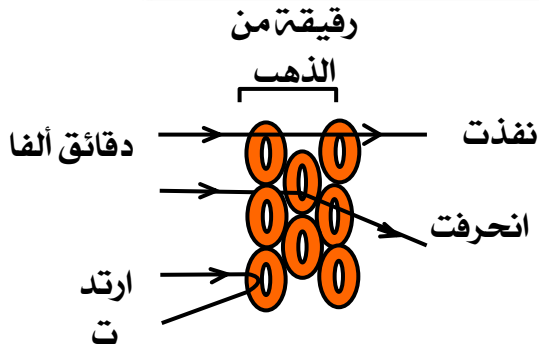

(١) سمح لجسيمات ألفا أن تصطدم باللوح المعدنى المبطن بطبقة كبريتيد الخارصين.

(٢) تم تحديد مكان وعدد جسيمات ألفا المصطدمة باللوح من الومضات التى تظهر عليه .

(٣) تم وضع صفيحة رقيقة جداً من الذهب لتعرض مسار جسيمات ألفا قبل اصطدامها باللوح .

المشاهدة	الاستنتاج
(١) معظم اشعة الفا نفذت كما هي و لذلك ظهر أثرها في نفس الموضع الاول قبل وضع صفيحة الذهب .	(١) معظم الذرة فراغ و ليست مصمتة كما قال دالتون وطومسون .
(٢) ارتدت نسبة قليلة جدا من جسيمات ألفا عكس مسارها ولذلك ظهرت بعض الومضات على الجانب الآخر من اللوح.	(٢) يوجد بالذرة جزء كثافته كبيرة ويشغل حيز صغير جداً أطلق عليه اسم نواة الذرة .
(٣) ظهرت بعض ومضات على جانبي الموضع الأول	(٣) شحنة النواة موجبة مثل شحنة جسيمات ألفا لذا تنافرت معها .

عل : تنحرف اشعة ألفا عند تعرضها للمجال الكهربى او المغناطيسى عكس اتجاه انحراف اشعة المهبط ؟؟
الإجابة : لأن أشعة الفا موجبة و اشعة المهبط سالبة

عل : ييطن اللوح المعدنى فى تجربة رذرفورد بمادة كبريتيد الخارطين ؟؟
الإجابة : لأنها تعطى وميض عند مكان اصطدام جسيمات الفا فنحدد مكان و عدد جسيمات الفا.

نظرية رذرفورد : وضع أول نظرية عن تركيب الذرة على أساس تجربى.

الذرة : متناهية الصغر و معقدة التركيب (عل) لأنها تشبه المجموعة الشمسية فهى تتكون من نواة مركزية (مثل الشمس) تدور حولها الإلكترونات (مثل الكواكب).

النواة : أصغر كثيراً من الذرة و توجد مسافات شاسعة بين النواة وبين المدارات الإلكترونية و تتركز فيها معظم كتلة الذرة و شحنتها موجبة .

الإلكترونات:-

- كتلتها ضئيلة جدا اذا قورنت بكتلة النواة .
- الشحنة السالبة لجميع الالكترونات تساوى الشحنة الموجبة على النواه .
- تدور الإلكترونات حول النواة بسرعة كبيرة فى مدارات خاصة متأثرة بقوتين متساويتين فى المقدار ومتضادتين فى الإتجاه هما:-
- ❖ قوة الجذب المتبادلة بين النواة الموجبة و الالكترونات السالبة .
- ❖ قوة طرد مركزية تنشأ من دوران الإلكترون حول النواة .

عيوب نظرية رذرفورد :

- لم توضح النظام الذى تدور فيه الالكترونات حول النواة .

عل: النواة موجبة الشحنة ؟؟.

الإجابة : لأنها تحتوى على بروتونات موجبة و نيوترونات متعادلة .

عل : الذرة ليست مصمتة ؟؟.

الإجابة : لوجود مسافات واسعة بين النواة و المدارات الالكترونية .

عل : كتلة الذرة مركزة فى النواة ؟؟.

الإجابة : لأن كتلة الإلكترونات ضئيلة جدا اذا ما قورنت بكتلة النواة .

عل : لا تسقط الالكترونات على النواة رغم قوى الجذب المتبادلة بينهما ؟؟.

الإجابة : لأن قوى الجذب تتعادل مع قوى اخرى مساوية لها فى المقدار و مضادة لها فى الاتجاه و هى قوى الطرد المركزى .

على الدرس الأول

اسئلة

السؤال الاول : علل لما يأتى :

- (١) اعتقد العلماء قديما انه يمكن تحويل المواد الرخيطة الى مواد نفيسة .
- (٢) اشعة المبط لا تختلف فى سلوكها او طبيعتها باختلاف مادة المهبط او نوع الغاز .
- (٣) الذرة متعادلة كهربيا .
- (٤) الذرة ليست مصمته .
- (٥) فى تجربة الحصول على اشعة المهبط يجب تقليل ضغط الغاز و زيادة فرق الجهد الواقع عليه
- (٦) سميت اشعة المهبط بهذا الاسم .
- (٧) كتلة الذرة مركزة فى النواة
- (٨) الذرة معقدة التركيب .
- (٩) النواة موجبة الشحنة .
- (١٠) لا تسقط الإلكترونات فى النواة .
- (١١) تنحرف أشعة المهبط عند تعرضها للمجال الكهربى او المغناطيسى عكس اتجاه اشعة الفا .

السؤال الثانى : اكتب نبذة مختصرة عن :

١. فروض نظرية دالتون .
٢. خواص اشعة المهبط.
٣. فروض نظرية رذرفورد .

السؤال الثالث : وضح بنشاط عملى كل من :

١. اكتشاف طومسون لأشعة المهبط
٢. تجربة رذرفورد الشهيرة

السؤال الرابع : اكتب دور العلماء الأتى اسماؤهم فى علم الكيمياء :

(ارسطو - ديموقراطيس - دالتون - بويل - طومسون - رذرفورد)

السؤال الخامس : وضح بالرسم كل من :

١. ملاحظات و استنتاجات تجربة رذرفورد .
٢. الجهاز المستخدم فى الحصول على اشعة المهبط .

السؤال السادس : ما المقصود بكل من :

١. العنصر .
٢. اشعة المهبط .
٣. الطيف الخطى .

السؤال السابع : اختر الإجابة الصحيحة :

١. اول من وضع تعريف العنصر

د- طومسون

ج- بويل

ب- رذرفورد

أ- دالتون

٢. ما يثبت ان اشعة المهبط تدخل فى تركيب جميع المواد انها

أ- ذات تأثير حرارى -

ب- تسير فى خطوط مستقيمة

ج- تتكون من دقائق مادية صغيرة .

د- لا تختلف فى سلوكها او طبيعتها باختلاف نوع الغاز او مادة المهبط (

٣. تتكون من اشعة المهبط من دقائق اطلق عليها اسم

أ- الفا

ب- الكترونات

ج- ذرات

د- مدارات

٤. عند تسخين الغازات او ابخرة المواد تحت ضغط منخفض الى درجات حرارة عالية فإنها

أ - تمتص طاقة

ب- تشع ضوءا

ج- تطلق اشعة الفا

د- تطلق اشعة جاما

السؤال الثامن : اسئلة متنوعة :

١. من خلال تجربة رذرفورد و مشاهداته . اكتب ما يفسر الإستنتاجات التالية

أ- معظم الذرة فراغ و ليست مصمتة .

ب- يوجد بالذرة جزء كثافته كبيرة و يشغل حيزا صغيرا جدا .

ج- لابد ان تكون شحنة النواة مشابهة لشحنة جسيمات الفا الموجبة .

٢. وضح كيف يمكن الحصول على اشعة المهبط .

٣. وضح تصور طومسون لبنية الذرة .



تعلموا العلم

وعلموه للناس وتعلموا الوفاء والسكينة وتواضعوا
لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه ولا تكونوا
جبهة العلماء فلا يقوم جهلهم بعلمكم.



الدرس
الثانى

من طيف الانبعاث إلى ماقبل أعداد الكم

الطيف الذرى

(تفسيره - طريقة الحصول عليه - خصائصه - أهميته)

• الطيف الذرى " طيف الانبعاث " " الطيف الخطى " :

- ✓ هو المفتاح الذى حل لغز التركيب الذرى .
- ✓ أو صفة أساسية و مميزة لأى عنصر .
- ✓ أو هو عبارة عن ضوء عند فحصه بالمطياف نجده مكونا من عدد صغير محدد من الخطوط الملونة تفصل بينها مسافات معتمدة .

• الحصول على طيف الانبعاث (الطيف الخطى):

- ✓ يتم الحصول عليه بتسخين ذرات عنصر نقي و هى فى الحالة البخارية او الغازية إلى درجات حرارة مرتفعة أو تعريضها الى ضغط منخفض فى إنبوبة تفريغ كهربى ، ينبعث منها إشعاع يسمى طيف الانبعاث الخطى .

لاحظ : لم يتمكن علماء الفيزياء من تفسير هذه الظاهرة فى ذلك الوقت .

• أهمية دراسة طيف الانبعاث :


١. المفتاح الذى حل لغز التركيب الذرى .
٢. بدراسة طيف الانبعاث الخطى لذرات الهيدروجين تمكن بور من وضع نموذج الذرى الذى استحق عليه جائزة نوبل .

علل : الطيف الخطى صفة أساسية و مميزة لكل عنصر ؟؟

الإجابة : لأن لكل عنصر اشعاع من الضوء له طول موجى وتتردد خاص مميز ينتج طيف خطى مميز .

علل : يسمى الطيف الخطى بهذا الاسم ؟؟

الإجابة : لأنه عبارة عن ضوء عند فحصه بالمطياف نجده مكونا من عدد صغير محدد من الخطوط الملونة تفصل بينها مسافات معتمدة .

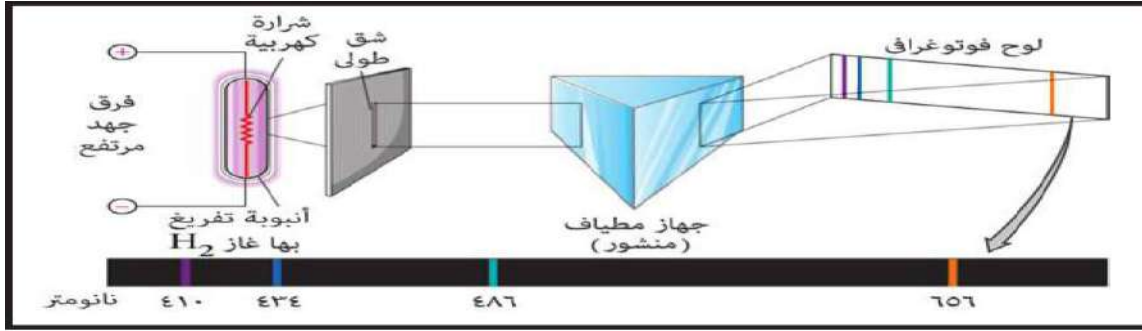

نموذج ذرة بور

فروض النظرية:-

[أ] استخدم بور بعض فروض رذرفورد:-

- (١) توجد في مركز الذرة نواة موجبة الشحنة .
- (٢) عدد الإلكترونات السالبة يساوى عدد الشحنات الموجبة التي تحملها النواة .
- (٣) أثناء دوران الإلكترون حول النواة تنشأ قوة طاردة مركزية تتعادل مع قوة جذب النواة للإلكترون .

[ب] وأضاف بور الفروض التالية:-

- (٤) تتحرك الإلكترونات حول النواة بسرعة كبيرة دون أن تفقد أو تكتسب طاقة .
- (٥) تدور الإلكترونات حول النواة في عدد من مستويات الطاقة المحددة و الثابتة و تعتبر الفراغات بين هذه المستويات منطقة محرمة تماما على دوران الإلكترون .
- (٦) لكل مستوى طاقة معينة تتوقف على بعده عن النواة و يعبر عنها بعدد صحيح يسمى عدد الكم الرئيسي (n)

ملاحظة : كل ما تبعد عن النواة طاقة المستوى بتزيد .

- (٧) في الحالة المستقرة يبقى الإلكترون في أقل مستويات الطاقة المتاحة حتى :
 - إذا اكتسب الإلكترون قدراً معيناً من الطاقة ((يسمى كوانتم أو كم)) بواسطة التسخين أو التفريغ الكهربى تصبح الذرة مثارة وينتقل الإلكترون مؤقتاً إلى مستوى طاقة أعلى يتوقف على مقدار الكم المكتسب.
 - الإلكترون في المستوى الأعلى في وضع غير مستقر و لى يعود إلى مستواه الأعلى، لابد ان يفقد نفس الكم الذى اكتسبه على هيئة طيف خطى مميز.
- (٨) تمتص كثير من الذرات كمات مختلفة من الطاقة في نفس الوقت الذى تشع فيه الكثير من الذرات كمات أخرى من الطاقة ولذلك تنتج خطوط طيفية تدل على مستويات الطاقة التى تنتقل الإلكترونات خلالها (تفسير خطوط طيف ذرة الهيدروجين)

ملاحظات

الكم "الكوانتم"

هو مقدار الطاقة المكتسبة أو المنطلقة عندما ينتقل إلكترون من مستوى طاقة إلى مستوى طاقة آخر .

الكلام اللى جاى مهم جدا



- تزداد طاقة المستويات كلما ابتعدنا عن النواة .
- الفرق فى الطاقة بين المستويات غير متساوى و لكنه يقل كلما ابتعدنا عن النواة .
- الكم لازم لنقل الإلكترون بين مستويات الطاقة المختلفة ليس متساويا .
- الإلكترون لا يستقر ابدا فى اى مسافة بين مستويات الطاقة إنما يقفز قفزات محددة هي اماكن مستويات الطاقة .
- الكم عدد صحيح و لا يساوى صفرا او كسراً و هو لا يجمع و لا يتجزأ

الذرة المثارة :

هى ذرة اكتسبت كما من الطاقة يكفى لنقل الإلكترون مؤقتاً من مستوى طاقة أقل الى مستوى طاقة أعلى .

علل : الكم لازم لنقل الإلكترون بين مستويات الطاقة غير متساوى ويقل كلما ابتعدنا عن النواة ؟؟
الإجابة : لأن الفرق فى الطاقة بين المستويات غير متساوى و يقل كلما ابتعدنا عن النواة .

علل : يستحيل عملياً تحديد مكان وسرعة الإلكترون معا بدقة فى وقت واحد ؟؟
الإجابة : لأن الجهاز المستخدم سوف يغير من مكانه أو سرعته مما يشكك فى دقة النتائج .

مزايا نموذج بور

- ١ . فسر الطيف الخطى لذرة الهيدروجين تفسيراً صحيحاً (٤ خطوط ملونة) .
- ٢ . أول من ادخل فكرة الكم فى تحديد طاقة الإلكترونات فى مستويات الطاقة .

عيوب نموذج بور :-

- (١) فشل فى تفسير طيف لأى عنصر آخر غير الهيدروجين .
- (٢) اعتبر الإلكترون جسيم مادي سالب اهمل خواصه الموجية.
- (٣) افترض أنه يمكن تعيين مكان وسرعة الإلكترون معا فى نفس الوقت وبدقة وهذا يستحيل عملياً .
- (٤) بينت معادلات نظرية "بور" أن الإلكترون عبارة عن جسيم يتحرك فى مدار دائرى أى أن الذرة مسطحة ، وقد ثبت أن الذرة لها الاتجاهات الفراغية الثلاثة .

النظرية الذرية الحديثة :

فروض النظرية الذرية الحديثة

(١) الطبيعة المزدوجة للإلكترون .

(٢) مبدأ عدم التأكد (هايزنبرج) .

(٣) النظرية الميكانيكية الموجية (شرودنجر) .

الطبيعة المزدوجة للإلكترون : تعنى أن الإلكترون جسيم مادي له خواص موجية .

مبدأ عدم التأكد (هايزنبرج) : توصل اليه هايزنبرج باستخدام ميكانيكا الكم :

" تحديد مكان وسرعة الإلكترون معاً في وقت واحد يستحيل عملياً وإنما التحدث بلغة الاحتمالات هو الأقرب إلى الصواب " .

النظرية الميكانيكية الموجية للذرة (شرودنجر) :-

تمكن شرودنجر من وضع المعادلة الموجية بالإستعانة بأفكار :

" بلانك " و " اينشتين " و " دي براولي " و "هايزنبرج "

من وضع المعادلة الموجية هي المعادلة المناسبة التي تصف الحركة الموجية للإلكترون و تحدد أشكالها و طاقتها .

نتائج حل المعادلة الموجية لشرودنجر :

(١) إيجاد مستويات الطاقة المسموح بها و تحديد مناطق الفراغ حول النواة التي يزيد فيها احتمال تواجد الإلكترونات في مستويات الطاقة .

(٢) الحصول على اربعة اعداد سميت اعداد الكم .

السحابة الالكترونية : منطقة من الفراغ المحيط بالنواة التي يحتمل وجود الإلكترون فيها في كل الاتجاهات و الأبعاد .

الأوربيتال : مناطق داخل السحابة الإلكترونية يزداد احتمال تواجد الإلكترون فيها .

الأوربيتال	المدار بمفهوم " (بور)
مناطق داخل السحابة الإلكترونية يزداد فيها احتمال تواجد الإلكترون .	- هو مسار دائري و همى ثابت يدور فيه الإلكترون حول النواة . - المناطق بين المدارات منطقة محرمة على الألكترونات

على الدرس الثانى

اسئلة

السؤال الاول: علل لها يأتى :

- (١) الطيف الخطى صفة اساسية و مميزة لكل عنصر .
- (٢) يسمى الطيف الخطى بهذا الاسم .
- (٣) قصور النموذج الذرى لبور
- (٤) الكم اللازم لنقل الإلكترون بين مستويات الطاقة غير متساوى و يقل كلما ابتعدنا عن النواة .
- (٥) يستحيل عمليا تحديد مكان و سرعة الإلكترون معا فى وقت واحد و بدقة .
- (٦) الإلكترون له طبيعة مزدوجة .

السؤال الثانى : اكتب نبذة مختصرة عن :

- * طريقة الحصول على طيف الانبعاث
- * عيوب نموذج بور .
- * اسس النظرية الذرية الحديثة
- * الطبيعة المزدوجة للإلكترون .
- * مميزات نموذج بور .
- * نتائج حل المعادلة الموجية لشروندجر .
- * مبدء عدم التاكيد لهايزنبرج

السؤال الثالث : اكتب دور العلماء الأتي اسماؤهم فى علم الكيمياء :

١. العالم بور .
٢. هايزنبرج .
٣. شروندجر .

السؤال الرابع : ما المقصود بكل من :

١. الطيف الخطى .
٢. الكم او الكوانتم .
٣. الذرة المثارة .
٤. مبدء عدم التاكيد .
٥. الطبيعة المزدوجة للإلكترون .
٦. السحابة الإلكترونية الأوربيتال .

السؤال الخامس: اختر الإجابة الصحيحة :

١. عندما تعود الكترونات الذرة المثارة الى مستويات اقل طاقة تنبعث
 - أ- جسيمات بيتا
 - ب- جسيمات الفا
 - ج- اشعة جاما
 - د- طاقة على هيئة خطوط طيفيه
٢. جميع مايلى من التعديلات التى ادخلت على نموذج بور ما عدا
 - أ- الطبيعة المزدوجة للإلكترون .
 - ب-مبدء عدم التاكيد .
 - ج- النظرية الميكانيكية الموجية .
 - د-مبدء باولى للإستبعاد

السؤال السادس: قارن بين كل من :

١. مميزات و عيوب نموذج بور
٢. الحالة المستقرة و الحالة المثارة

السؤال السابع : اذكر اسم العالم الذى :

١. وضع مبدأ عدم التأكد
٢. اول من وضع تعريف للعنصر
٣. اول من وضع نظرية عن تركيب الذرة
٤. اثبت ان لالكترون له طبيعة مزدوجة
٥. اجرى تجربة رذرفورد العملية الشهيرة
٦. استخدام الطيف الذرى للتوصل الى تركيب الذرة
٧. افترض ان الالكترونات السالبة تدور حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس
٨. وضع النظرية الموجية الميكانيكية للذرة التى تصف الحركة الموجية لالكترون وتحدد اشكال وطاقاتها .
٩. اكتشف مستويات الطاقة الرئيسية .



الدرس
الثالث

من أعداد الكم إلى نهاية الباب

أعداد الكم الأربعة

هى أعداد تحدد الأوربييتالات وطاقاتها و اشكالها و اتجاهتها فى الفراغ بالنسبة لمحاوَر الذرة .

وتشمل أربعة أعداد هى:-

- (١) عدد الكم الرئيسى (n) : يصف بعد الالكترون عن النواة .
- (٢) عدد الكم الثانوى (l) : يصف اشكال السحابة الالكترونية للمستويات الفرعية .
- (٣) عدد الكم المغناطيسى (m) : يصف شكل و رقم المدار الذى يوجد به الالكترون .
- (٤) عدد الكم المغزلى (ms) : يصف الدوران المغزلى للالكترون .

عدد الكم الرئيسى (n) : أول من استخدمه بور فى تفسير طيف ذرة الهيدروجين

هو عدد يحدد رتبة مستويات الطاقة الرئيسية و عدد الإلكترونات التى يتشعب بها كل مستوى طاقة رئيسى.

✓ عدد الالكترونات التى يتشعب بها كل مستوى = ضعف مربع رقم المستوى و هو $2n^2$

ملاحظات هامة :

- (١) عدد صحيح ويأخذ القيم (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ،) و لا يأخذ قيمة الصفر أو قيم غير صحيحة .
- (٢) عدد مستويات الطاقة فى أثقل الذرات المعروفة وهى فى الحالة المستقرة سبع مستويات وهى .

K	L	M	N	O	P	Q
1	2	3	4	5	6	7

المستوى الأساسى	الرقم (n)	عدد الإلكترونات التى يتشعب بها ($2n^2$)
K	١	$2 \times 2^1 = 2$
L	٢	$2 \times 2^2 = 8$
M	٣	$2 \times 2^3 = 18$
N	٤	$2 \times 2^4 = 32$

عل : لا تنطبق العلاقة $2n^2$ على المستويات الأعلى من الرابع ؟؟.

الإجابة : لأن عدد الإلكترونات إذا زاد عن ٣٢ إلكترون باى مستوى تصبح الذرة غير مستقرة .

عل : الكم دائما عدد صحيح ؟؟.

الإجابة : لأنه يعبر عن رتبة كل مستوى و عدد الإلكترونات التى يتشبع بها كل مستوى.

عدد الكم الثانوى l : هو عدد يحدد عدد المستويات الفرعية (تحت المستوى) فى كل مستوى طاقة رئيسى

لاحظ : توصل العالم سمر فيلد الى عدد الكم الثانوى بإستخدام مطياف له قدره كبيرة على التحليل فتبين ان الخط الطيفى الواحد يتكون من عدة خطوط طيفية دقيقة تسمى (تحت مستويات) او مستويات فرعية.

ملاحظات خطيرة :

١ . المستويات الفرعية تأخذ الرموز (f, d, p, s).

٢ . المستويات الفرعية لنفس المستوى الرئيسى **مختلفة فى الشكل و متقاربة فى الطاقة** حيث نجد أن $(f > d > p > s)$.

٣ . كل مستوى طاقة رئيسى يتكون من عدد من المستويات الفرعية يساوى رقمه .

المستوى الأساسى	الرقم (n)	عدد المستويات الفرعية
K	١	1s
L	٢	2s, 2p
M	٣	3s, 3p, 3d
N	٤	4s, 4p, 4d, 4f

٤ . تختلف طاقة المستويات الفرعية و احجامها تبعاً لبعدها عن النواة : $(4s > 3s > 2s > 1s)$

٥ . عدد الكم الثانوى للمستويات الفرعية يحفظ :

المستوى	S	P	d	F
عدد الكم الثانوى	0	1	2	3

٦ . لا يزيد عدد المستويات الفرعية عن ٤ مستويات فى أى مستوى طاقة رئيسى .

٧ . عدد الكم الثانوى لأى مستوى رئيسى يحسب من العلاقة $(0: n - 1)$ و تطبق على المستويات من الأول الى الرابع .


عدد الكم المغناطيسى m : هو عدد فردى يحدد عدد الأوربيتالات فى كل مستوى فرعى و اشكالها و اتجاهاتها الفراغية .

ملاحظات خطيرة :

- عدد الأوربيبتالات فى أى مستوى رئيسى يتعين من العلاقة n^2
- عدد الأوربيبتالات فى أى مستوى طاقة فرعى يتعين من العلاقة $(2\ell + 1)$
- عدد الكم المغناطيسى لأى إلكترون فى المستويات الفرعية يحدد من العلاقة $-\ell : +\ell$
- لا يتسع أى أوربيبتال فى أى مستوى فرعى لأكثر من ٢ إلكترون .

المستوى الفرعى	s	p	d	f
عدد الأوربيبتالات	١	٣	٥	٧
عدد الإلكترونات	٢	٦	١٠	١٤

- أوربيبتالات المستوى الفرعى الواحد متساوية فى الطاقة و متشابهة فى الشكل .
- المستوى الفرعى [s] يتكون من أوربيبتال واحد كروى متماثل حول النواة .
- المستوى الفرعى [p] يتكون ثلاثة أوربيبتالات متعامدة $[p_x, p_y, p_z]$ و كل أوربيبتال منها على شكل كمثرين متقابلتين عند الرأس فى نقطة تنعدم فيها الكثافة الإلكترونية .

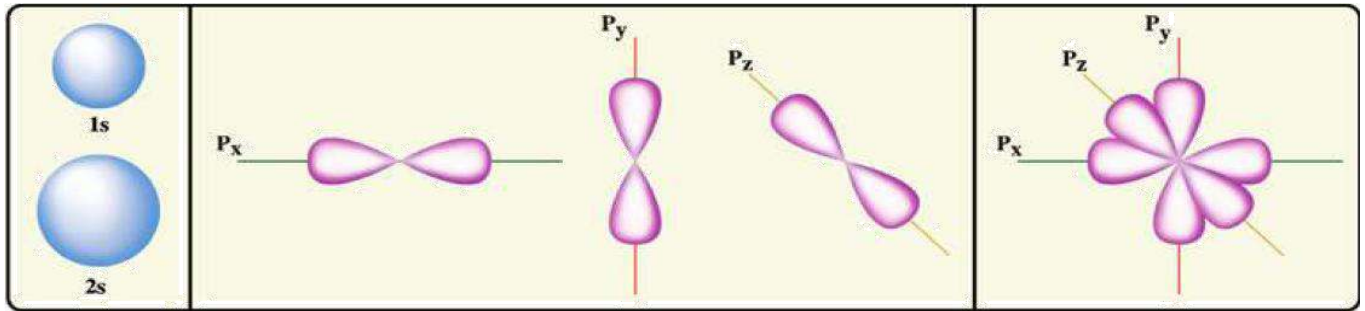


(n)	(ℓ)	(m _ℓ)
1	0	0
2	0	0
	1	-1, 0, +1
3	0	0
	1	-1, 0, +1
	2	-2, -1, 0, +1, +2
4	0	0
	1	-1, 0, +1
	2	-2, -1, 0, +1, +2
	3	-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3

الجدول المقابل يوضح العلاقة بين عدد الكم الرئيسى و الثانوى و المغناطيسى المحتملة لذرة ما عندما $n = 1:4$

عدد الكم المغزلى ms : عدد يحدد نوعية حركة الإلكترون المغزلية فى

الأوربيتال فى اتجاه عقارب الساعة (\uparrow) $+1/2$ او عكسها (\downarrow) $-1/2$.

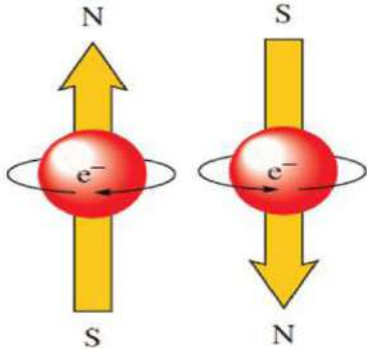

ملحوظة !!!!!

- الحركة المغزلية للإلكترون المفرد تمثل بسهم اتجاهه لأعلى أى مع اتجاه عقارب الساعة لأن ذلك يجعل الذرة أكثر استقرار .
- فى حالة وجود ٢ إلكترون فى الأوربيتال يعبر عن ذلك بالشكل ($\uparrow\downarrow$) و يقال ان الإلكترونين فى حالة ازدواج .

علل : لا يتنافر إلكترونى الأوربيتال الواحد رغم انها يحملان نفس الشحنة ؟؟.

الإجابة : لأن لكل إلكترون حركة مغزلية حول محوره ينشأ عنها مجال مغناطيسى عكس اتجاه المجال المغناطيسى للإلكترون الآخر فيقل التنافر بين الإلكترونيين .

• **ما هى العلاقة بين رقم المستوى الأساسى و المستويات الفرعية و عدد الأوربيتالات ؟؟.**

عدد الإلكترونات $2n^2$	عدد الأوربيتالات n^2	عدد المستويات الفرعية n	رقم المستوى (n)	المستوى الرئيسى
٢	١	1s	١	K
٨	٤	2s, 2p	٢	L
١٨	٩	3s, 3p, 3d	٣	M
٣٢	١٦	4s, 4p, 4d, 4f	٤	N

علل : يتشعب المستوى الفرعى p بستة إلكترونات بينما يتشعب المستوى الفرعى d بعشرة إلكترونات ؟؟.

الإجابة : لأن المستوى الفرعى p يتكون من ٣ أوربيتالات و المستوى الفرعى d يتكون من ٥ أوربيتالات و كل أوربيتال يتشعب بـ ٢ إلكترون .

علل : مستوى الطاقة الثالث M يتشعب بـ ١٨ إلكترون ؟؟.

الإجابة : لأنه يتكون من ٩ أوربيتالات و كل أوربيتال يتشعب بـ ٢ إلكترون .

علل : لا يوجد مستوى طاقة فرعى 1P ؟؟.

الإجابة : لأن مستوى الطاقة الرئيسى الأول يتكون من مستوى فرعى واحد و هو 1S .

قواعد توزيع الإلكترونات في مستويات الطاقة

مبدء البناء التصاعدي لابد للإلكترونات أن تملأ المستويات الفرعية ذات الطاقة المنخفضة أولاً ثم المستويات الفرعية ذات الطاقة الأعلى.

طاقة أى مستوى فرعى $n + l =$

أغنية كيميائية توضح طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بالإلكترونات

إس / إس / بس / بس / دبس / دبس / فدبس / فدب

(١) أول S يظهر في التوزيع 1s

(٢) أول P يظهر في التوزيع 2p

(٣) أول d يظهر في التوزيع 3d

(٤) أول f يظهر في التوزيع 4f

أمثلة على توزيع الإلكترونات في المستويات المختلفة:

العنصر	توزيع الإلكترونات في المستويات الفرعية مبدأ البناء التصاعدي	توزيع الإلكترونات في المستويات الرئيسية				
		K	L	M	N	O
${}_1\text{H}$	$1s^1$	1				
${}_3\text{Li}$	$1s^2 - 2s^1$	2	1			
${}_7\text{N}$	$1s^2 - 2s^2 - 2p^3$	2	5			
${}_{11}\text{Na}$	$1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^1$	2	8	1		
${}_{19}\text{K}$	$1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^1$	2	8	8	1	
${}_{20}\text{Ca}$	$1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^2$	2	8	8	2	
${}_{21}\text{Sc}$	$1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^2 - 3d^1$	2	8	9	2	
${}_{26}\text{Fe}$	$1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^2 - 3d^6$	2	8	14	2	

مطببات كيميائية

إذا انتهى التوزيع الإلكتروني للعنصر بالمستوى الفرعى d وكان يحتوى على (٤) او (٩) إلكترون .

فلابد من انتقال إلكترون من المستوى الفرعى 4s الى المستوى الفرعى 3d ليصبح المستوى الفرعى d مكتمل أو نصف مكتمل مما يجعل الذرة أكثر استقرار .

${}_{24}\text{Cr}$	$1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^1 - 3d^5$
${}_{29}\text{Cu}$	$1s^2 - 2s^2 - 2p^6 - 3s^2 - 3p^6 - 4s^1 - 3d^{10}$

علل : التوزيع الإلكتروني للنحاس ${}_{29}\text{Cu}$ ينتهى بـ $3d^{10}$, $4s^1$ و ليس $3d^9$, $4s^2$ ؟؟

الإجابة : نتيجة انتقال واحد الكترون من المستوى الفرعى 4s الى المستوى الفرعى 3d فيصبح الـ 3d مكتمل و تكون الذرة أكثر استقرارا .

علل : يملأ المستوى الفرعى 4s بالإلكترونات قبل المستوى 3d ؟؟

الإجابة : لأن المستوى الفرعى 4s أقل فى الطاقة من المستوى الفرعى 3d

قاعدة هوند لا يحدث ازدواج بين الكترونين فى مستوى فرعى معين الا بعد ان تشغل اوريبيتالاته فرادى اولاً لأن ذلك افضل لها من حيث الطاقة .

أمثلة على التوزيع الإلكتروني بقاعدة هوند و مبدأ البناء التصاعدي						
${}_{9}\text{F}$	$1s^2$	$2s^2$	$2p^5$	مبدأ البناء التصاعدي		
${}_{9}\text{F}$	$1s^2$	$2s^2$	$2p_x^2$	$2p_y^2$	$2p_z^1$	قاعدة هوند
${}_{8}\text{O}$	$1s^2$	$2s^2$	$2p^4$	مبدأ البناء التصاعدي		
${}_{8}\text{O}$	$1s^2$	$2s^2$	$2p_x^2$	$2p_y^1$	$2p_z^1$	قاعدة هوند
${}_{7}\text{N}$	$1s^2$	$2s^2$	$2p^4$	مبدأ البناء التصاعدي		
${}_{7}\text{N}$	$1s^2$	$2s^2$	$2p_x^1$	$2p_y^1$	$2p_z^1$	قاعدة هوند

تذكر ان :

العدد الذرى : هو عدد البروتونات الموجبة فى النواة .

ملحوظة : العدد الذرى للذرة يساوى العدد الذرى للأيون أى ان العدد الذرى للصوديوم و ايون الصوديوم الموجب يساوى ١١ .

عل : تفضل الإلكترونات ان تشغل الأوربيتالات فرادى اولا قبل أن تزوج ؟؟.

الإجابة : لأن ذلك أفضل لها من حيث الطاقة ، لأن التنافر بين الإلكترونات فى حالة الإزدواج يقلل من استقرار الذرة

عل : يفضل الإلكترون ان يزوج مع إلكترون آخر فى نفس المستوى الفرعى عن الإنتقال الى اوربيتال مستقل فى المستوى الأعلى ؟؟.

الإجابة : لأن ذلك أفضل لها من حيث الطاقة لأن الطاقة الناتجة عن التنافر اقل من الطاقة اللازمة لنقل الإلكترون الى المستوى التالى الأعلى فى الطاقة .

عل : غزل الإلكترونات المفردة فى اتجاه واحد ؟؟.

الإجابة : لأن هذا الوضع يعطى اكثر استقرار للذرة .

مبدء باولى للإستبعاد :- لا يتفق الكترونين فى ذرة واحدة فى نفس اعداد الكم الأربعة

ملاحظات خطيرة جدا :

١. عدد الكم الرئيسى لأى الكترون فى المستويات الفرعية يساوى الرقم الذى يكتب امامه

٢. عدد الكم الثانوى l لأى الكترون فى المستويات الفرعية يساوى :

S	p	d	F
0	1	2	3

١. عدد الكم المغناطيسى لأى الكترون فى المستويات الفرعية يساوى l , $l+1$ -

٢. عدد الكم المغزلى لأى الكترون فى المستويات الفرعية يساوى $1/2$ أو $-1/2$

٣. اذا تفق الكترونين فى عدد الكم الرئيسى و الثانوى و المغناطيسى فإنهما لابد ان يختلفان فى عدد الكم المغزلى .

مثال: الكترونى المستوى الفرعى $3s^2$

m_s	m_ℓ	ℓ	n	اعداد الكم الأربعة
+1/2	0	0	3	الإلكترون الأول
-1/2	0	0	3	الإلكترون الثانى

مثال: الكترونات المستوى الفرعى $2p^6$

m_s	m_ℓ	ℓ	n	اعداد الكم الأربعة
+1/2	-1	1	2	الإلكترون الأول
-1/2	0	1	2	الإلكترون الثانى
+1/2	+1	1	2	الإلكترون الثالث
-1/2	-1	1	2	الإلكترون الرابع
+1/2	0	1	2	الإلكترون الخامس
-1/2	+1	1	2	الإلكترون السادس

سؤال : حدد عدد الكم الرئيسى و الثانوى و المغناطيسى و المغزلى للإلكترونات التى تقع فى المستويات الفرعية الآتية : $2s$, $4f$, $5d$, $3p$

الحل :

عدد الكم	الرئيسى	الثانوى	المغناطيسى	المغزلى
2s	2	0	0	+1/2 أو -1/2
4f	4	3	يأخذ احد القيم من -3 : +3	+1/2 أو -1/2
5d	5	2	يأخذ احد القيم من -2 : +2	+1/2 أو -1/2
3p	3	1	يأخذ احد القيم من -1 : +1	+1/2 أو -1/2

سؤال : حدد القيم الممكنة لعدد الكم الثانوى و المغناطيسى للإلكترون الذى عدد كفه الأساسى ($n = 2$) ؟؟

الحل :

(n)	(ℓ)	(m_ℓ)
2	0	0
	1	-1,0,+1

سؤال : حدد احتمالات اعداد الكم الأربعة للإلكترون الأخير في ذرات العناصر الآتية :



الحل : لابد من كتابة التوزيع الإلكتروني بقاعدة هوند لكل عنصر :



آخر الكترون في الذرة يقع في $2p_x^1$ وبذلك فإن :

عدد الكم الرئيسي = ٢
عدد الكم المغناطيسي = -1
عدد الكم الثانوى = ١
عدد الكم المغزلى = $1/2 +$



وبذلك فإن $2p_x^2$ آخر الكترون في الذرة يقع في

عدد الكم الرئيسي = ٢
عدد الكم المغناطيسي = -1
عدد الكم الثانوى = ١
عدد الكم المغزلى = $1/2 -$



وبذلك فإن $3s^1$ آخر الكترون في الذرة يقع في

عدد الكم الرئيسي = ٣
عدد الكم المغناطيسي = ٠
عدد الكم الثانوى = ٠
عدد الكم المغزلى = $1/2 +$

سؤال : حدد القيم الممكنة لعدد الكم الثانوى للإلكترون الذى عدد كميته الأساسى ($n = 4$)

$$n = 4$$

$$\ell = 0, 1, 2, 3$$

سؤال : حدد القيم الممكنة لعدد الكم الثانوى للإلكترون الذى عدد كميته الأساسى ($n = 5$)







$$n = 5$$

$$\ell = 0, 1, 2, 3$$

سؤال : العدد الذرى للفلور = ٩ , أكتب التوزيع الإلكتروني لكل من (F^+ , F , F^-) في الحالة المستقرة و

ما هي التركيبات الإلكترونية في الغلاف الخارجى (غلاف التكافؤ)

الحل : التركيب الإلكتروني في حالة الإستقرار:



التركيب الإلكتروني في الغلاف الخارجى هو :

كتابة التوزيع الإلكتروني مختصراً بدلالة الغاز الخامل كالتى :

${}_2\text{He} : 2s$	${}_{10}\text{Ne} : 3s$	${}_{18}\text{Ar} : 4s$	${}_{36}\text{Kr} : 5s$	${}_{54}\text{Xe} : 6s$	${}_{86}\text{Rn} : 7s$
----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

التوزيع بالغاز الخامل	التوزيع بعبء البناء التصاعدي	
التوزيع الإلكتروني	التوزيع الإلكتروني	العنصر
$({}_{10}\text{Ne}) 3S^2 3P^5$	$1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^5$	الكلور ${}_{17}\text{Cl}$
$({}_{18}\text{Ar}) 4S^2$	$1S^2 2S^2 2P^6 3S^2 3P^6 4S^2$	الكالسيوم ${}_{20}\text{Ca}$

خذ بالك من الكلام الجاى : " مش هيتفهم الا فى الحصة "

١. الـ p زى الـ s
٢. الـ d بيقل ١ عن الـ s
٣. الـ f بيقل ٢ عن الـ s



على الدرس الثالث

اسئلة

السؤال الاول : علل لها ياتى :

١. لا تنطبق العلاقة $2N^2$ على المستويات الأعلى من الرابع ؟
٢. الكم دائما عدد صحيح .
٣. لا يتناظر الكتروني الأوربيتال الواحد رغم انهما يحملان نفس الشحنة .
٤. يتشعب المستوى الرئيسى الثالث بـ ١٨ إلكترون .
٥. يتشعب المستوى الفرعى p بستة إلكترونات بينما يتشعب المستوى الفرعى d بعشرة إلكترونات
٦. لا يوجد مستوى فرعى يسمى $1p$
٧. يعلما المستوى الفرعى $4s$ بالإلكترونات قبل المستوى الفرعى $3d$.
٨. يشذ التوزيع الإلكتروني للنحاس Cu ٢٩ عن باقى العناصر .
٩. تفصل الإلكترونات ان تشغل الأوربيتالات فرادى اولا قبل ان تزوج .
١٠. يفضل الإلكترون ان يزدوج مع الكترون اخر فى نفس المستوى الفرعى على ان ينتقل الى اوربيتال مستقل فى المستوى الأعلى
١١. غزل الإلكترون الالكترونات المفردة فى اتجاه واحد و لأعلى .

السؤال الثانى : اكتب نبذة مختصرة عن :

١. عدد الكم الرئيسى .
٢. قيم عدد الكم الثانوى فى المستوى الرئيسى الثالث .
٣. عدد الكم المغناطيسى للإلكترون الذى يقع فى المستوى الفرعى d
٤. العلاقة بين عدد الكم الرئيسى و عدد الكم الثانوى و عدد الكم المغناطيسى موضحا ذلك على المستويات الرئيسة الأربعة .
٥. * قاعدة هوند . * مبدء باولى للإستبعاد . * مبدء البناء التصاعدي .

السؤال الثالث : اكتب دور العلماء الأتي اسماؤهم فى علم الكيمياء :

١. شروونجر .
٢. هوند .
٣. باولى .

السؤال الرابع : ما المقصود بكل من :

١. اعداد الكم
٢. عدد الكم الرئيسى
٣. عدد الكم الثانوى
٤. عدد الكم المغناطيسى .
٥. عدد الكم المغزلى .
٦. مبدء البناء التصاعدي .
٧. مبدء باولى للإستبعاد .
٨. قاعدة هوند .

السؤال الخامس: قارن بين كل من :

١. عدد الكم الرئيسى و عدد الكم الثانوى .
٢. مبدء البناء التصاعدي و مبدء باولى للإستبعاد .
٣. مبدء البناء التصاعدي و قاعدة هوند .

السؤال السادس : اجب عن الأسئلة الآتية :

١. السيلكون هو ثانى العناصر وفرة فى القشرة الأرضية ، اكتب التركيب الإلكتروني للسيلكون 14Si فى الحالة المستقرة
٢. التركيب الإلكتروني للغلاف الخارجى للذرة الكروم و هو فى الحالة المستقرة هو $4s^1, 3d^5$ لماذا لا يكون $4s^2, 3d^4$
٣. العدد الذرى للكلور 17 . اكتب التوزيع الإلكتروني لكل من Cl^+ , Cl , Cl^- فى الحالة المستقرة . ما هى التركيبات الإلكترونية للغلاف الخارجى (غلاف التكافؤ) فى كل واحد منهم .
٤. يحتوى المستوى الرئيسى الثالث على ثلاث مستويات فرعية .
 ➤ ماذا يسمى كل واحد منهم .
 ➤ كم عدد الأوربيتالات فى المستوى الرئيسى الثالث .
 ➤ كم عدد الإلكترونات التى تملأ هذا المستوى .
٥. ارسم شكل تخطيطى للأوربيتالات المستوى الفرعى p الثلاثة صنفهم الى p_x, p_y, p_z
٦. كيف يختلف شكل الأوربيتال 1s عن الأوربيتال 2s ؟؟ ارسم شكل تخطيطى لأنواع تلك الأوربيتالات .
٧. كيف يختلف شكل الأوربيتال s عن الأوربيتال p ؟؟ ارسم شكل تخطيطى لأنواع تلك الأوربيتالات اكتب احتمالات اعداد الكم الأربعة للإلكترون الأخير فى ذرات العناصر الآتية :
 $_{11}\text{Na}$, $_9\text{F}$, $_5\text{B}$
٨. ما قيم (ℓ) الممكنة عندما تكون قيمة ($n = 3$) .
٩. اكتب قيم (m_ℓ) , (ℓ) المحتملة للإلكترون عدد كمي الرئيسى ($n = 2$)



اسئلة متنوعة على الباب الأول

أولاً: أكمل العبارات الآتية:

- (١) مستوى الطاقة الفرعى S شكله متماثل حول النواة ومكون من..... لذا يتشعب بطاقة
- (٢) المستوى الفرعى P يتكون من أوريبتالات تكون مع بعضها ويأخذ كل منها شكل
- (٣) السحابة الإلكترونية هي منطقة تقع في المحيط يزداد فيها احتمال وجود
- (٤) عدد الأوريبتالات في المستوى الرئيسى الرابع وفي المستوى الثالث
- (٥) الفرق في بين المستويات ليس ويقل كلما عن النواة.
- (٦) تدور الإلكترونات بسرعة في وهى تحت تأثير قوتين في و في الاتجاه هما و
- (٧) للإلكترون طبيعة حيث له طبيعة وخاصة
- (٨) كل جسم متحرك مثل تصاحبه حركة تسمى وتختلف عن الموجات الكهرومغناطيسية من حيث أنها و.....
- (٩) العالم أول من وضع تعريف للعنصر حيث قال أن العنصر هو مادة لا يمكن إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة.
- (١٠) جميع الغازات للكهرباء في درجة الحرارة العادية والضغط المعتاد ولكن عندما يكون ضغط الغاز أقل من وتعرضه مناسب يصبح للكهرباء.

ثانياً: تخير الأجوبة الصحيحة من بين الأقواس:

- (١) أول من وضع تعريف للعنصر هو العالم
أ- دالتون. ب- رذرفورد. ج- بويل. د- طومسون.
- (٢) الذى تبني فكرة أن المادة مكونة من أربعة مكونات تراب وهواء وماء ونار هو
أ- بور. ب- أرسطو. ج- دالتون. د- رذرفورد.
- (٣) العالم الذى وضع تصور لتركيب الذرة بعد اكتشاف اشعة المهبط هو.....
أ- بويل. ب- دالتون. ج- رذرفورد. د- طومسون.
- (٤) أول عالم وضع تصور صحيح إلى حد ما لتركيب الذرة على أسس تجريبية هو
أ- بور. ب- رذرفورد. ج- طومسون. د- دالتون.
- (٥) عدد الكم الرئيسى للإلكترون رقم ١١ في ذرة الصوديوم $^{11}_{11}\text{Na}$ هو.....
أ- ١١. ب- ٣. ج- ١. د- ١٨.
- (٦) عند تسخين الغازات أو أبخرة المواد تحت ضغط منخفض إلى درجة حرارة عالية
أ- تمتص ضوءاً. ب- تشع ضوءاً. ج- تطلق ومضات غير مرئية. د- تطلق جسيمات ألفا.
- (٧) يبين عدد الكم المغناطيسى (m)
أ- رقم المستوى الرئيسى في الذرة. ب- عدد المستويات الفرعية. ج- عدد الأوريبتالات وأشكالها في المستوى الفرعى. د- عدد الإلكترونات في الأوريبتالات وإتجاهاتها.
- (٨) عدد الإلكترونات التى يتشعب بها المستوى الفرعى f
أ- ١٠. ب- ٦. ج- ٢. د- ١٤.

٩) عدد الألكترونات التى يتشبع بها المستوى الرئيسى الثالث.....

أ- ٨ ب- ٥ ج- ١٨ د- ٣٢

١٠) عدد المستويات الفرعية لعنصر عدده الذرى ١٨

أ- ٣ ب- ١٠ ج- ٥ د- ٦

١١) عدد الأوربيتالات لعنصر عدد الذرى ٢٦.....

أ- ١٥ ب- ١٣ ج- ٢٦ د- ٧

١٢) عند توزيع الألكترونات طبق قاعدة هوند في.....

أ- المستويات الفرعية. ب- المستويات الرئيسية.

ج- أوربيتالات المستوى الفرعى الواحد.

د- أوربيتالات المستويات الفرعية بالذرة.

١٣) عند انتقال الألكترون من مستوى الطاقة الثانى إلى الرابع فإنه يكتسب كمية من الطاقة مقدارها.....

أ- ٢ كوانتم. ب- ٣ كوانتم. ج- ٤ كوانتم. د- ٤ كوانتم.

١٤) عدد الأوربيتالات في المستوى الرئيسى يحدد من العلاقة.....

أ- $2n^2$ ب- $2n$ ج- n^2 د- $2+2n^2$

١٥) العالم الذى أثبت أن كل مستوى طاقة رئيسى مكون من عدة مستويات طاقة فرعية هو.....

أ- ماكسويل ب- بور ج- سمرفيلد د- رذرفورد

١٦) مستوى الطاقة الفرعى المكون من خمس أوربيتالات هو.....

أ- f ب- s ج- d د- p

١٧) طاقة الأوربيتالات تكون متساوية في أحد الحالات الآتية.....

أ- أوربيتالات المستوى الفرعى الواحد. ب- 4d, 3d

ج- الأوربيتالات المتساوية في الألكترونات. د- أوربيتالات المستوى الرئيسى الواحد.

١٨) مستويات الطاقة الفرعية في مستوى الطاقة الرئيسى تكون.....

أ- متقاربة في الطاقة. ب- متباعدة في الطاقة.

ج- متفقة في الشكل. د- متفقة في الطاقة.

١٩) أوربيتالات مستوى الطاقة الفرعى الواحد تختلف في.....

أ- الشكل والطاقة. ب- الشكل والاتجاهات الفراغية.

ج- الاتجاهات الفراغية والطاقة. د- الاتجاهات الفراغية فقط.

ثالثاً: علل لها يأتي:

١) لا تختلف خصائص أشعة المهبط باختلاف نوع الغاز أو نوع مادة المهبط.

٢) لا تسقط الألكترونات داخل النواة.

٣) يتشبع المستوى الفرعى p بستة ألكترونات بينما المستوى الفرعى d بعشرة ألكترونات.

٤) يفضل الألكترون أن يشغل مستوى الطاقة الفرعى 4s قبل مستوى الطاقة الفرعى 3d

٥) يختلف كم الطاقة اللازم لنقل الألكترون بين مستويات الطاقة المختلفة.

٦) يتشبع المستوى الفرعى s بألكترونين بينما المستوى الفرعى f بأربعة عشر ألكترون.

- (٧) يتشعب المستوى الرئيسى الثالث بعدد ١٨ إلكترون بينما يتشعب المستوى الرئيسى الرابع بعدد ٣٢ إلكترون.
- (٨) طاقة التنافر بين إلكترونات الأوربيتال الواحد ضعيفة جداً.
- (٩) التركيب الإلكتروني لذرة الأكسجين $1s^2, 2s^2, 2p^4$ هو $1s^2, 2s^2, 2p^3, 3s^1$ وليس $1s^2, 2s^2, 2p^4$.
- (١٠) لا يستطيع المستوى الرئيسى الخامس أن يتشعب بطاقة ٥٠ إلكترون تبعاً للعلاقة $2n^2$.
- (١١) تفضل الإلكترونات أن تشغل أوربيتالات نفس المستوى الفرعى منفردة قبل أن تزوج.
- (١٢) يمكن التمييز بين العناصر المختلفة من دراسة طيفها الخطى.

رابعاً: أكتب التركيب الإلكتروني لذرة العناصر الآتية:

$56\text{Ba} - 35\text{Br} - 26\text{Fe} - 18\text{Ar} - 11\text{Na} - 5\text{B}$

ثم أوجد عدد مستويات الطاقة الفرعية وعدد مستويات الطاقة الرئيسية وعدد الأوربيتالات في كل ذرة عنصر منهم.

خامساً: قارن بين كل من:

- (١) مفهوم المدار عند بور ومفهوم الأوربيتال عند شرودنجر.
- (٢) عدد الكم الرئيسى وعدد الكم المغناطيسى.
- (٣) مستوى الطاقة الفرعى S و مستوى الطاقة الفرعى P
- (٤) مبدأ البناء التصاعدي وقاعدة هوند.
- (٥) تصور دالتون وطومسون لتركيب الذرة.

سادساً: ما المقصود بكل من:

- ١- الكوانتم.
- ٢- الذرة المثارة.
- ٣- عدد الكم الرئيسى.
- ٤- عدد الكم الثانوى.
- ٥- مبدأ عدم التأكد لهيزنبرج.
- ٦- أعداد الكم.
- ٧- السحابة الإلكترونية.
- ٨- عدد الكم المغناطيسى.
- ٩- عدد الكم المغزلى.
- ١٠- قاعدة هوند.
- ١١- مبدأ البناء التصاعدي.
- ١٢- أشعة المهبط.
- ١٣- الطيف الخطى للعنصر.
- ١٤- الطبيعة المزدوجة للإلكترون.
- ١٥- العدد الذرى للعنصر.

سابعاً: من خلال تجربة رذرفورد ومشاهداته أكتب ما يفسر الاستنتاجات التالية:

- أ- معظم الذرة فراغ وليست كرة مصمتة.
- ب- يوجد بالذرة جزء كثافته كبيرة ويشغل حيزاً صغيراً جداً في مركزها تقريباً.
- ج- تتركز كتلة الذرة في نواتها وأن شحنتها موجبة.

ثامناً: وضح كل من:

- أ- كيفية الحصول على أشعة المهبط ثم أذكر خواصها.
- ب- تصور طومسون لبنية الذرة.
- ج- عيوب (قصور) النموذج الذرى لبور.
- د- فيما نجح نموذج ذرة بور.

اختبار على الباب الاول

السؤال الأول : أكمل ما يأتى:-

- ١- توصل هايزنبرج باستخدام إلى مبدأ مهم وهو أن تحديد مكان وسرعة الإلكترون معاً فى وقت واحد
- ٢- كان شرودنجر هو صاحب تعبير ليعبر عن النموذج المقبول لوصف الأوربيتال.
- ٣- المنطقة من الفراغ حول النواة والتي يزيد فيها احتمال تواجد الإلكترون تسمى
- ٤- المستوى الأساسى الثالث فيه عدد المستويات الفرعية، وعدد الأوربيتالات به هو وعدد الإلكترونات الكلية فى هذا المستوى =
- ٥- العدد الذى يحدد نوع حركة الإلكترون حول محوره هو
- ٦- المستوى الفرعى (3d) يتكون من أوربيتالات، ويتشعب بعدد من الإلكترونات يساوى إلكترون.
- ٧- تختلف المستويات الفرعية لنفس المستوى الرئيسى عن بعضها فى
- ٨- العالم الذى استدل على عدد الكم الثانوى هو
- ٩- يتكون المستوى الفرعى (4f) من أوربيتالات ويتشعب بـ إلكترون.
- ١٠- تعتبر نظرية أول من أدخل مفهوم الكم.
- ١١- فروق الطاقة بين مستويات الطاقة المتتالية ليست ولكنها كلما ابتعدت تلك المستويات عن النواة.
- ١٢- التوزيع الإلكتروني لذرة النيتروجين وعددها الذرى (٧) هو حيث تتوزع الثلاثة إلكترونات على أوربيتالات (p) بحيث تكون
- ١٣- قامت النظرية الحديثة بإدخال تعديلات أساسية على نموذج بور من أهمها و و
- ١٤- المستوى الفرعى (p) يتكون من أوربيتالات كل منها على شكل ويتشعب بـ إلكترون لأن عدد أوربيتالاته
- ١٥- الذرة عند ديموقراطيس هى جسيم بينها وضع العالم أول نظرية عن تركيب الذرة قائمة على التجارب.
- ١٦- عند تسخين الغازات تحت ضغط منخفض فإنها تشع ضوءاً مكوناً من عدد محدود من الملونة تسمى
- ١٧- استفاد العلماء من دراسة الطيف الخطى لأشعة الشمس فى إثبات أنها تتكون من غازى و

السؤال الثانى: علل لما يأتى:-

- ١- الإلكترون الرابع الذى يشغل المستوى الفرعى (2p) لذرة الأكسجين يزدوج مع إلكترون آخر فى نفس المستوى الفرعى بدلاً من أن يشغل (3s)
- ٢- لا يمكن تحديد كل من سرعة ومكان تواجد الإلكترون بدقة فى نفس الوقت.

- ٣- يتشعب المستوى الفرعى (4d) لعشرة إلكترونات بينما يتشعب المستوى الفرعى (4f) بأربعة عشر إلكترونًا.
- ٤- الكم من الطاقة لازم لنقل الإلكترون بين المستويات المختلفة ليس متساويًا.
- ٥- اعتبار أن الإلكترون جسم مادي سالب الشحنة فقط اعتبار خاطئ وغير دقيق.
- ٦- ينطبق القانون ($2n^2$) حتى المستوى الرابع فقط.
- ٧- اعتقاد العلماء على عهد أرسطو أنه يمكنهم تحويل الحديد إلى ذهب.
- ٨- الطيف الخطى لأى عنصر هو خاصية أساسية ومميزة له.
- ٩- تستخدم مادة كبريتيد الخارصين فى الكشف عن جسيمات ألفا غير المرئية.
- ١٠- لابد من تفريغ أنبوبة أشعة الكاثود حتى يصبح الضغط داخلها بين ٠.٠٠١ : ٠.٠٠١ مم زئبق

السؤال الثالث:

من دراستك لعلم الكيمياء برزت أسماء العلماء الآتية أسمائهم بين كيف أسهم كل منهم فى حركة العلم.

(رذرفورد – ماكسويل – بور – شرودنجر – سمرفيلد – هوند – هايزنبرج – أرسطو – بويل – جيجر وماريسدن – دالتون – طومسون)

السؤال الرابع : ما العلاقة بين :

رقم المستوى الأساسى والمستويات الفرعية والأوربيتالات.

السؤال الخامس : أكتب التركيب الإلكتروني لذرات العناصر التالية:-

$_{11}\text{Na}$, $_{20}\text{Ca}$, $_{26}\text{Fe}$, $_{7}\text{N}$

باتباع مبدأ البناء التصاعدي مرة وبتابع قاعدة هوند مرة أخرى

السؤال السادس:

- ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (✗) أمام العبارة الخاطئة:-

- ١- الفرق فى الطاقة ما بين مستويات الطاقة المتتالية متساوية.
- ٢- يحتوى تحت مستوى الطاقة (p) على ثلاثة أوربيتالات متوازية.
- ٣- إذا احتوى أوربيتال على إلكترونين فسوف تكون حركتيهما المغزلية فى نفس الاتجاه.
- ٤- كم الطاقة لازم لانتقال الإلكترون من مستوى أدنى فى الطاقة إلى أى مستوى أعلى فى الطاقة مقدار ثابت.
- ٥- يمتلئ مستوى الطاقة الفرعى (3d) بالإلكترونات بعد امتلاء مستوى الطاقة الفرعى (4s).
- ٦- التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم وعددها الذرى (١١) هو $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$
- ٧- شكل الأوربيتال (s) عبارة عن كمتريتين متقابلتين بالرأس.
- ٨- طاقة الإلكترون فى أوربيتال (1s) تختلف عن طاقة إلكترون آخر فى أوربيتال (3s)
- ٩- إذا احتوى تحت المستوى (p) على ثلاثة إلكترونات فإنها سوف تتوزع كما يلي

	p_x	p_y	p_z
2p	↑	↓	↑

السؤال السابع

لخص نموذج رذرفورد ووضح كيف طور نموذجه نتيجة تجربة رقيقة الذهب.

السؤال الثامن

وضح:-

- ١ - تصور طومسون لبنية الذرة.
- ٢ - كيف يمكن الحصول على أشعة المهبط.

السؤال التاسع:

من خلال تجربة رذرفورد ومشاهداته أكتب ما يفسر الاستنتاجات التالية:-

- ١ - معظم الذرة فراغ وليست كرة مصمتة.
- ٢ - يوجد بالذرة جزء كثافته كبير ويشغل حيزاً صغيراً جداً.
- ٣ - لابد أن تكون شحنة الجزء الكثيف فى الذرة والذي تتركز فيه معظم كتلتها مشابهاً لشحنة جسيمات ألفا الموجبة.

السؤال العاشر:

ماذا يقصد بكل من:-

- ١ - العنصر.
- ٢ - الطيف الخطي (طيف الانبعاث).
- ٣ - الذرة عند الإغريق.

السؤال الحادى عشر:

أذكر خصائص أشعة المهبط.

السؤال الثانى عشر:

وضح برسم تخطيطى استنتاجات تجربة رذرفورد

السؤال الثالث عشر:

اوجد العدد الذرى لثلاث عناصر X – Y – Z بحيث

- (١) العنصر (X) يحتوى على ٣ مستويات رئيسية بحيث عدد الإلكترونات فى المستوى الثالث = عدد إلكترونات المستوى الأول.
- (٢) العنصر (Y) ينتهى توزيعه الإلكتروني $3d^6$
- (٣) العنصر (Z) توزيع الإلكترونات فى أوربيتالات مستواه الأخير:

$$2p_x^2, 2p_y^2, 2p_z^1$$




القمة

فـن الكيمياء

الباب الثانى

الجدول الدورى

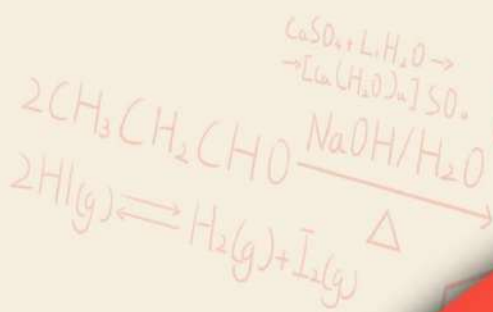

الدرس الاول

الجدول الدوري الحديث

الجدول الدوري الحديث

عناصر الفئة p

عناصر الفئة s

6

C

كربون

12

العدد الذري
الرمز
الاسم
الوزن الذري

18	He	هيليوم	2	المجموعة (0)
10	Ne	نئون	20	
9	F	فلور	19	
8	O	أكسجين	16	
7	N	نيتروجين	14	
6	C	كربون	12	
5	B	بورون	10.81	

13 المجموعة (3A)
14 المجموعة (4A)
15 المجموعة (5A)
16 المجموعة (6A)
17 المجموعة (7A)

عناصر الفئة d

13	Al	ألومنيوم	27	
14	Si	سيليكون	28	
15	P	فوسفور	31	
16	S	كبريت	32	
17	Cl	كلور	35.5	
18	Ar	أرغون	40	
36	Kr	كربون	83.8	
54	Xe	زينون	131.3	
86	Rn	رادون	222	
49	In	إنديوم	114.8	
50	Sn	قصدير	118.7	
51	Sb	ستيمون	121.75	
52	Te	تيلوريوم	127.6	
83	Bi	بزموت	209	
84	Po	بولونيوم	209	
85	At	أستاتين	210	
86	Rn	رادون	222	
31	Ga	جالنيوم	69.72	
32	Ge	جرمانيوم	72.64	
33	As	أرسين	74.92	
34	Se	سيلينيوم	78.96	
35	Br	بروم	80	
40	Zr	زركونيوم	91.22	
41	Nb	نيوبيوم	92.9	
42	Mo	موليبدوم	95.94	
43	Tc	تكنيشيوم	98	
44	Ru	روثينيوم	101.1	
45	Rh	روثينيوم	102.9	
46	Pd	بالاديوم	106.42	
47	Ag	فضة	107.9	
48	Cd	كاديوم	112.4	
80	Hg	زئبق	200.6	
81	Tl	تليوريوم	204.4	
82	Pb	رصاص	207.2	
112	Uub	يونيبيوم	286	
113	Uut	يوتيبيوم	284	
114	Uuq	يويكويوم	289	
115	Uup	يويبيبيوم	288	
116	Uuh	يويبيكويوم	292	
117	Uus	يويبيستين	294	
118	Uuo	يويبيون	294	
21	Sc	سكانديوم	44.9	
22	Ti	تيتانيوم	47.88	
23	V	فاناديوم	50.94	
24	Cr	كروميوم	52	
25	Mn	منغنيز	54.94	
26	Fe	حديد	55.85	
27	Co	كوبالت	58.93	
28	Ni	نكل	58.69	
29	Cu	نحاس	63.55	
30	Zn	زنك	65.39	
39	Y	يوروبيوم	88.9	
40	Zr	زركونيوم	91.22	
41	Nb	نيوبيوم	92.9	
42	Mo	موليبدوم	95.94	
43	Tc	تكنيشيوم	98	
44	Ru	روثينيوم	101.1	
45	Rh	روثينيوم	102.9	
46	Pd	بالاديوم	106.42	
47	Ag	فضة	107.9	
48	Cd	كاديوم	112.4	
57	La	لانثانيوم	138.9	
58	Ce	سيريوم	140.1	
59	Pr	بروميثيوم	140.9	
60	Nd	نئيميوم	144.24	
61	Pm	پرمانيوم	145	
62	Sm	ساماريوم	150.36	
63	Eu	يوروبيوم	152	
64	Gd	جادولينيوم	157.25	
65	Tb	تيربيوم	158.9	
66	Dy	ديسبريوميوم	162.5	
67	Ho	هولميوم	164.9	
68	Er	إربيوم	167.3	
69	Tm	تولميوم	168.9	
70	Yb	يبيريوم	173	
71	Lu	لوتشيوم	175	
87	Fr	فرانسيوم	223	
88	Ra	راديوم	226	
89	Ac	أكتينيوم	227	
90	Th	توريوم	232	
91	Pa	بروتكتينيوم	231	
92	U	يورانيوم	238	
93	Np	نپتونيوم	237	
94	Pu	بلوتونيوم	244	
95	Am	أميريكيوم	243	
96	Cm	كوريكيوم	247	
97	Bk	بركليكيوم	247	
98	Cf	كالفورنيوم	251	
99	Es	إينشتاينيوم	252	
100	Fm	فيرميوم	257	
101	Md	مندليفيوم	286	
102	No	نوبيليوم	289	
103	Lr	لورنسيوم	262	
104	Rf	رذرفورديوم	261	
105	Db	دوبنيوم	262	
106	Sg	سجيريوم	266	
107	Bh	بورفيريم	264	
108	Hs	هاسيوم	269	
109	Mt	ميتانيوم	268	
110	Ds	داينسيوم	271	
111	Rg	رغينيوم	272	
112	Uub	يونيبيوم	285	
113	Uut	يوتيبيوم	284	
114	Uuq	يويكويوم	289	
115	Uup	يويبيبيوم	288	
116	Uuh	يويبيكويوم	292	
117	Uus	يويبيستين	294	
118	Uuo	يويبيون	294	
55	Cs	سيزيوم	132.9	
56	Ba	باريوم	137.3	
85	At	أستاتين	210	
86	Rn	رادون	222	
117	Uus	يويبيستين	294	
118	Uuo	يويبيون	294	

الدورة الأولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة

الدورة الرابعة

الدورة الخامسة

الدورة السادسة

الدورة السابعة

الدورة الثامنة

الدورة التاسعة

الدورة العاشرة

الدورة الحادية عشرة

الدورة الثانية عشرة

الدورة الثالثة عشرة

الدورة الرابعة عشرة

الدورة الخامسة عشرة

الدورة السادسة عشرة

اللانثانيدات

الأكتينيدات

عناصر الفئة f

الجدول الدورى الحديث

الجدول الدورى الحديث :

هو جدول رتب فيه العناصر تصاعديا حسب الزيادة فى أعدادها الذرية .

- ✓ الأساس الذى بنى عليه : مبدأ البناء التصاعدي .
- ✓ مكوناته : ٧ دورات أفقية و ١٨ صف رأسى (١٦ مجموعة رأسية) .
- ✓ يحتوى على ٤ أنواع من العناصر (خاملة ، ممثلة ، إنتقالية رئيسية ، إنتقالية داخلية)
- ✓ ينقسم إلى اربع فئات هي (s , p , d , f) .
- ✓ المستويات الفرعية هي المستويات الحقيقية للطاقة .

الدورة الأفقية :

هى مجموعة من العناصر مختلفة الخواص مرتبة تصاعديا حسب الزيادة فى أعدادها الذرية من اليسار الى اليمين .

مميزاتها :

- (١) لها نفس عدد مستويات الطاقة .
- (٢) يزيد كل عنصر عن الذى يسبقه بمقدار واحد الكترون .
- (٣) كل دورة تبدأ بعنصر فلز من الفئة S و تنتهى بغاز خامل .

المجموعة الرأسية :

هى مجموعة من العناصر متشابهة الخواص مرتبة تصاعديا من أعلى الى أسفل حسب الزيادة فى أعدادها الذرية .

مميزاتها :

- (١) لها نفس عدد الإلكترونات فى مستوى الطاقة الأخير .
- (٢) يزيد كل عنصر عن الذى يسبقه بمقدار مستوى طاقة مكتمل .
- (٣) تختلف فى عدد الكم الرئيسى .

علل : عناصر المجموعة الواحدة متشابهة فى الخواص ؟؟

الإجابة : لأنها تحتوى على نفس عدد الإلكترونات فى مستوى الطاقة الأخير .

➤ خد بالك من اللى جاى علشان عليه أسئلة كتiiiiiiiiiير:

الدورة الأولى : (نوعين من العناصر)

تضم عنصرين لأنها يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى S الذى يتكون من اوربيتال واحد و كل أوربتال يتشبع بـ ٢ إلكترون .

الدورة الثانية و الثالثة : (نوعين من العناصر)

كل منهما تضم ٨ عناصر لأنها يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى S به (أوربيتال واحد) و المستوى الفرعى P به (٣ أوربيتالات) و كل أوربيتال يتشبع بـ ٢ الكترون .

الدورة الرابعة والخامسة : (٣ أنواع من العناصر)

كل منهما تضم **١٨ عنصر** لأنها يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى S به (أوربيتال واحد) و المستوى الفرعى P به (٣ أوربيتالات) و المستوى الفرعى d به (5 أوربيتالات) و كل أوربيتال يتشعب بـ ٢ إلكترون.

الدورة السادسة : " ٤ انواع من العناصر "

تضم ٣٢ عنصر لأنها يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى S به (أوربياتال واحد) و المستوى الفرعى P به (٣ أوربياتالات) و المستوى الفرعى d به (5 أوربياتالات) و المستوى الفرعى f به (7 أوربياتالات) و كل أوربياتال يتشبع بـ ٢ الكترون .

الدورة السابعة : تضم ٢٦ عنصر لأنها لم تكتمل بعد .

س : علل : الدورة الأولى تضم عنصرين بينما الدورة الثانية تضم ٨ عناصر ؟؟

: २

س : علل : الدورة الرابعة تضم ١٨ عنصر و الدورة السادسة تضم ٣٢ عنصر ؟؟

३

س خطير عنصر توزيعه الإلكتروني هو $[_{18}\text{Ar}] 4s^2, 3d^5$ فإن التركيب الإلكتروني للعنصر الذى يليه نفس الدورة هو بينما التوزيع الإلكتروني للعنصر الذى يليه فى نفس المجموعة هو

الحل :

➤ **التركيب الإلكتروني للعنصر** الذى يليه فى نفس الدورة نحصل عليه من زيادة عدد الإلكترونات فى آخر مستوى فرعى (واحد) الكترون فيكون $[_{18}\text{Ar}] 4s^2, 3d^6$

➤ **التركيب الإلكتروني للعنصر** الذى يليه فى نفس المجموعة نحصل عليه كتابه العنصر الخامل الذى يلى العنصر الخامل الموجود فى التوزيع ثم كتابه باقى التوزيع كما هو مع زيادة الأرقام الموجودة امام كل مستوى فرعى و احد فيكون $[_{36}\text{Kr}] 5s^2, 4d^5$

تقسيم الجدول إلى أربع فئات (مناطق)

عناصر الفئة S

➤ هي مجموعة من العناصر التى تقع إلكتروناتها الخارجية فى المستوى الفرعى s و تقع فى يسار الجدول الدورى وتضم مجموعتين (1A) , (2A)

عناصر الفئة P

➤ هي مجموعة من العناصر التى تقع إلكتروناتها الخارجية فى المستوى الفرعى P و تقع فى يمين الجدول الدورى وتضم ٦ مجموعات هي :

3A , 4A , 5A , 6A , 7A , 0.

عناصر الفئة d

➤ هي مجموعة من العناصر التى تقع إلكتروناتها الخارجية فى المستوى الفرعى d و تقع فى وسط الجدول الدورى وتضم ١٠ مجموعات هي :

3B , 4B , 5B , 6B , 7B , 8 , 8 , 8 , 1B , 2B



الفئة d تنقسم الى ثلاث سلاسل هي :

السلسلة الانتقالية الأولى	السلسلة الانتقالية الثانية	السلسلة الانتقالية الثالثة
مجموعة من العناصر يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى 3d	مجموعة من العناصر يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى 4d	مجموعة من العناصر يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى 5d
تقع فى الدورة الرابعة	تقع فى الدورة الخامسة	تقع فى الدورة السادسة
تشمل العناصر من السكندريوم (Sc) حتى الخارطين (Zn)	تشمل العناصر من اليوتريوم (Y) حتى الكاديوم (Cd)	تشمل العناصر من اللانثانيوم (La) حتى الزئبق (Hg)

عناصر الفئة F

➤ هي مجموعة من العناصر التى تقع إلكتروناتها الخارجية فى المستوى الفرعى F و تم فصلها أسفل الجدول الدورى حتى لا يكون الجدول الدورى طويل

الفئة f تنقسم الى سلسلتين هما :

اللانثانيدات	الأكتينيدات
مجموعة من العناصر يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى (4f) بالإلكترونات .	مجموعة من العناصر يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى (5f) بالإلكترونات .
مستوى التكافؤ الخارجى لجميع عناصرها ينتهى بـ $(6s^2)$ لذلك فهي شديدة التشابه و يصعب فصلها عن بعضها و لذلك تسمى بالعناصر الأرضية النادرة	مستوى التكافؤ الخارجى لجميع عناصرها ينتهى بـ $(7s^2)$ و أنويتها غير مستقرة لذلك تسمى بالعناصر المشعة .
تقع فى الدورة السادسة	تقع فى الدورة السابعة
تضم ١٤ عنصر	تضم ١٤ عنصر

عل : تسمى اللانثانيدات بالعناصر الأرضية النادرة ؟؟

الإجابة : لأن مستوى التكافؤ الخارجى لجميع عناصرها ينتهى بـ $(6s^2)$ لذلك فهي شديدة التشابه و يصعب فصلها عن بعضها و لذلك تسمى بالعناصر الأرضية النادرة

عل : تسمى الأكتينيدات بالعناصر المشعة ؟؟

الإجابة : لأن أنويتها غير مستقرة .

تقسيم العناصر فى الجدول إلى أربعة أنواع من العناصر

هي :-

- (١) العناصر النبيلة.
(٢) العناصر المثالية.
(٣) العناصر الانتقالية الرئيسية.
(٤) العناصر الانتقالية الداخلية.

١ - العناصر الخاملة أو النبيلة

- هي عناصر المجموعة الصفرية (١٨) .
تتميز باستقرار نظامها الإلكتروني لأن جميع مستوياتها ممتلئة بالإلكترونات و لذلك لا تدخل فى التفاعل الكيميائى فى الظروف العادية و تكون مركبات بصعوبة .
تركيبها الإلكتروني ينتهى بـ $ns^2 np^6$ ما عدا الهيليوم ينتهى بـ $1s^2$.

2- العناصر الممتلئة

- هي عناصر الفئتين S , P ما عدا العناصر الخاملة .
جميع مستويات الطاقة ممتلئة بالإلكترونات ما عدا آخر مستوى طاقة رئيسى .
تعمل الى الوصول الى التركيب الإلكتروني لأقرب غاز خامل وذلك بفقد أو اكتساب أو المشاركة بالإلكترونات

٣ - العناصر الإنتقالية الرئيسية

- هي عناصر الفئة d و جميع مستويات الطاقة ممتلئة بالإلكترونات ما عدا آخر مستويين
تنقسم الى ٣ سلاسل و تقع فى ٣ دورات متتالية .

٤ - العناصر الإنتقالية الداخلية

- هي عناصر الفئة f و جميع مستويات الطاقة ممتلئة بالإلكترونات ما عدا آخر ٣ مستويات .
تنقسم الى سلسلتين و تقع فى دورتين متتاليتين .

تحديد رقم الدورة و رقم المجموعة من التوزيع الإلكتروني

رقم الدورة : أكبر عدد كم رئيسى (آخر رقم امام المستوى الفرعى S فى التوزيع)

رقم المجموعة : يحدد من آخر مستوى فرعى تم امتلائه بالإلكترونات فمثلا:

- ١ - اذا كان اخر مستوى فرعى هو S : $S^1 (1A)$, $S^2 (2A)$
٢ - اذا كان اخر مستوى فرعى هو P :

نجمع الكترونات المستوى الفرعى (P) + ٢ فاذا كان المجموع:

٣	٤	٥	٦	٧	٨
3A	4A	5A	6A	7A	الصفرية

٣ - إذا كان آخر مستوى فرعى هو d :

نجمع الإلكترونات المستوى الفرعى (d) + ٢ فإذا كان المجموع :

٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
3B	4B	5B	6B	7B	المجموعة الثامنة			1B	2B

تحديد فئة العنصر و نوعه من آخر مستوى فرعى تم توزيع الإلكترونات فيه .

١. لو آخر مستوى nS يكون فئة S و نوعه ممثل ما عدا الهيليوم He_2 خامل .

٢. لو آخر مستوى nP^{1-5} يكون فئة p و نوعه ممثل .

٣. لو آخر مستوى nP^6 يكون فئة p و نوعه خامل .

٤. لو آخر مستوى nd يكون فئة d و نوعه عنصر انتقالي رئيسى من :

• السلسلة الإنتقالية الأولى إذا كان ينتهى بـ 3 d .

• السلسلة الإنتقالية الثانية إذا كان ينتهى بـ 4 d .

• السلسلة الإنتقالية الثالثة إذا كان ينتهى بـ 5 d .

٥. لو آخر مستوى nf يكون فئة f وعنصر انتقالي داخلى من سلسلة :

• اللانثانيدات إذا كان ينتهى بـ 4f

• الأكتينيدات إذا كان ينتهى بـ 5f

مثال ١ : اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر التالية وحدد موقعه :

$_{11}Na, _{18}Ar, _{25}Mn, _{35}Br$

العنصر	التوزيع الإلكتروني	رقم الدورة	رقم المجموعة
$_{11}Na$	$[_{10}Ne] 3s^1$	٣	1A
$_{18}Ar$	$[_{10}Ne] 3s^2, 3p^6$	٣	الصفيرية
$_{25}Mn$	$[_{18}Ar] 4s^2, 3d^5$	٤	7B
$_{35}Br$	$[_{18}Ar] 4s^2, 3d^{10}, 4p^5$	٤	7A

مثال (٢):- اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر التالية مبيناً نوع العنصر مع التعليل

$_{18}\text{Ar}$, $_{25}\text{Mn}$, $_{35}\text{Br}$, $_{58}\text{Ce}$.

العنصر	التوزيع الإلكتروني	نوع العنصر مع التعليل
$_{18}\text{Ar}$	$[\text{Ne}] 3s^2, 3p^6$	عنصر نبيل لأن المستوى الرئيسى الأخير مكتمل و فئة p لأن لأن آخر مستوى فرعى تم امتلائه هو المستوى الفرعى (p).
$_{25}\text{Mn}$	$[\text{Ar}] 4s^2, 3d^5$	عنصر انتقالي رئيسى والمستويين الأخيرين غير مكتملين (من السلسلة الانتقالية الأولى 3d) و فئة d لأن لأن آخر مستوى فرعى تم امتلائه هو المستوى الفرعى (d).
$_{35}\text{Br}$	$[\text{Ar}] 4s^2, 3d^{10}, 4p^5$	عنصر مثالي لأن المستوى الرئيسى الأخير غير مكتمل و من الفئة (p) لأن آخر مستوى فرعى تم امتلائه هو المستوى الفرعى (p).
$_{58}\text{Ce}$	$[\text{Xe}] 6s^2, 5d^1, 4f^1$	عنصر انتقالي داخلى من اللانثينيدات (4f) لأن الثلاث مستويات الرئيسية الأخيرة غير مكتملة و من الفئة (f) لأن آخر مستوى فرعى تم امتلائه هو المستوى الفرعى (f).

تدرج خواص العناصر فى الجدول الدورى

١. نصف القطر .
٢. جهد التأين .
٣. الميل الإلكتروني (القابلية الإلكترونية)
٤. السالبية الكهربية
٥. الخاصية الفلزية و اللافلزية .
٦. الصفة الحامضية و القاعدية .

نصف قطر الذرة

هو نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين فى جزئ ثنائى الذرة .

علال : لا يمكن قياس نصف القطر فيزيائياً ؟؟

الإجابة : لأن النظرية الموجية أظهرت أنه لا يمكن تحديد مكان الإلكترون حول النواة بدقة .

طول الرابطة:- هو المسافة بين نواتى ذرتين متحدثين .

العلاقة بين نصف القطر وطول الرابطة

[١] فى حالة تعائل الذرتين :-

طول الرابطة = ٢ × نصف القطر

$$\frac{\text{طول الرابطة}}{2} = \text{نصف القطر}$$

[٢] فى حالة عدم التعائل :-

طول الرابطة التساهمية = مجموع نصفى قطرى الذرتين المكونين للرابطة .

طول الرابطة الأيونية = مجموع نصفى قطرى الأيونين المكونين للرابطة .

المسافة بين مركزى الأيونين فى وحدة الصيغة .

لاحظ : نصف القطر الأيونى يعتمد على عدد الإلكترونات المفقودة او المكتسبة .

مثال (١) :-

إذا علمت أن طول الرابطة فى جزئ الكلور [Cl - Cl] يساوى ١.٩٨ أنجستروم وطول الرابطة بين ذرتى الكربون وذرة الكلور [C - Cl] يساوى ١.٧٦ أنجستروم . أحسب نصف قطر ذرة الكربون

الحل :-

$$\begin{aligned} \text{نصف قطر ذرة الكلور} &= 1.98 \div 2 = 0.99 \text{ أنجستروم} \\ \text{نصف قطر ذرة الكربون} &= \text{طول رابطة الكربون والكلور} - \text{نصف قطر ذرة الكلور} \\ &= 1.76 - 0.99 = 0.77 \text{ أنجستروم} \end{aligned}$$

مثال (٢) :-

إذا كان طول الرابطة بين ذرتى نيتروجين الرابطة بينهما أحادية فى جزئ مركب ما تساوى ١.٤٦ أنجستروم وطول الرابطة فى جزئ غاز الهيدروجين (H₂) تساوى ٠.٦ أنجستروم – أوجد طول الرابطة بين ذرتى النيتروجين والهيدروجين فى جزئ النشادر .

ج :

مثال (٣):

إذا علمت ان نصف قطر أيونى Cr^{++} ، Mg^{++} على الترتيب ٠.٨٤ -- ٠.٧٢ انجستروم و أن طول الرابطة الأيونية فى جزئ اكسيد الماغنسيوم ٢.١٢ انجستروم . احسب طول الرابطة فى جزئ اكسيد الكروم ؟؟

ج :

نصف قطر ايون الأكسجين = طول الرابطة فى MgO -- نق Mg^{++}

نصف قطر ايون الأكسجين = 2,12 - 0,72 = 1,4 Å

طول الرابطة فى اكسيد الكروم = نق O^{2-} + نق ايون Cr^{++}

$${}^0 A \quad 2.24 = 0.84 + 1.4 =$$

الشحنة الفعالة للنواة : هى شحنة النواة الفعلية التى يتأثر بها الكترون ما فى ذرة ما .

علل : الشحنة الفعالة للنواة اقل من شحنة النواة الموجبة " عدد البروتونات " ؟؟

الإجابة : لأن جزء من الإلكترونات الداخلية تحجب جزء من شحنة النواة الموجبة .



مع مذكرات

القمة

دائماً متفوق

على الدرس الأول

اسئلة

السؤال الاول : علل لما ياتى :

- (١) عناصر المجموعة الواحدة متشابهة فى الخواص .
- (٢) الدورة الأولى تضم عنصرين بينما الدورة الثانية تضم ٨ عناصر .
- (٣) الدورة الرابعة تضم ١٨ عنصر و الدورة السادسة تضم ٣٢ عنصر .
- (٤) تسمى الاثنائيدات بالعناصر الأرضية النادرة .
- (٥) تسمى الأكتينيدات بالعناصر المشعة .

السؤال الثانى : قارن بين كل من :

- (١) الدورة و المجموعة من " التعريف - الخواص " .
- (٢) الفئة s و الفئة p
- (٣) الفئة d و الفئة f
- (٤) السلسلة الإنتقالية الأولى و الثانية و الثالثة .
- (٥) الاثنائيدات و الأكتينيدات .
- (٦) العناصر الخاملة و العناصر الممثلة .
- (٧) العناصر الإنتقالية الرئيسية و العناصر الإنتقالية الداخلية .

السؤال الثالث : ما المقصود بكل من :

- (١) الجدول الدورى الحديث . المجموعة الراسية . الدورة الأفقية . العناصر الممثلة . العناصر الخاملة . العناصر الإنتقالية


السؤال الرابع : اكمل ما ياتى بكلمات مناسبة :

- (١) بنى الجدول الدورى على اساس مبدء
- (٢) يتكون الجدول الدورى من دورة افقية و مجموعة رأسية .
- (٣) ينقسم الجدول الدورى الى فئات هي و و و و
- (٤) يحتوى الجدول الدورى على انواع من العناصر هي و و و و
- (٥) هي المستويات الحقيقية للذرة .
- (٦) كل دورة تبدأ بـ و تنتهى بغاز
- (٧) عناصر الدورة الواحدة لها نفس و يزيد كل عنصر عن الذى يسبقه بـ
- (٨) تختلف عناصر المجموعة الواحدة فى و تتفق فى
- (٩) الدورة الأولى تضم بينما تضم الدورة الثالثة عناصر .
- (١٠) الدورة السادسة تضم عنصر
- (١١) تحتوى الدورة الرابعة على انواع من العناصر .
- (١٢) تحتوى الدورة السادسة على انواع من العناصر .
- (١٣) السلسلة الإنتقالية الأولى يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى و تقع فى الدورة و تشمل العناصر من الى

- (١٤) السلسلة الإنتقالية الثانية يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى و تقع فى الدورة و تشمل العناصر من الى
- (١٥) السلسلة الإنتقالية الثالثة يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى و تقع فى الدورة و تشمل العناصر من الى
- (١٦) الاثنائيدات يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى و تقع فى الدورة و تضم عنصر و تسمى بـ
- (١٧) الأكتينيدات يتم فيها امتلاء المستوى الفرعى و تقع فى الدورة و تضم عنصر و تسمى بـ
- (١٨) العناصر الخاملة تتميز باستقرار..... الإلكترونى و لذلك لا تدخل فى الظروف العادية و تكون مركبات
- (١٩) العناصر المعثلة هى عناصر الفئتين و ما عدا العناصر
- (٢٠) العناصر الإنتقالية الرئيسية هى عناصر الفئة و تنقسم الى سلاسل و تقع فى ٣ دورات
- (٢١) العناصر الخاملة ينتهى توزيعها الإلكتروني بـ ماعدا الهيليوم ينتهى بـ
- (٢٢) عنصر عدده الذرى ٢ يقع فى الدورة و المجموعة و ضمن عناصر الفئة و نوعه
- (٢٣) عنصر عدده الذرى ٢٩ يقع فى الدورة و المجموعة و ضمن عناصر الفئة و نوعه
- (٢٤) عنصر توزيعه الإلكتروني $4f^1, 5d^1, 6s^2$ { $_{54}\text{Xe}$ } يعتبر من العناصر ضمن سلسلة و يقع فى الدورة
- (٢٥) عنصر توزيعه الإلكتروني $4f^{14}, 5d^1, 6s^2$ { $_{54}\text{Xe}$ } يعتبر من العناصر ضمن سلسلة و يقع فى الدورة
- (٢٦) عنصر توزيعه الإلكتروني $4f^{14}, 5d^2, 6s^2$ { $_{54}\text{Xe}$ } يعتبر من العناصر ضمن سلسلة و يقع فى الدورة
- (٢٧) عنصر يقع فى الدورة الرابعة و المجموعة 7A فإن عدده الذرى
- (٢٨) عنصر يقع فى الدورة الرابعة و المجموعة 7B فإن عدده الذرى


السؤال الخامس :

اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر الآتية و حدد موقعه فى الجدول :



السؤال السادس :

اكتب التوزيع الإلكتروني لذرات العناصر الآتية مبينا نوعه مع ذكر السبب :



الدرس الثانى

تدرج نصف قطر العنصر في الجدول الدورى

[١] فى الدورات الأفقية:

يقبل نصف القطر (الحجم) من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى (علل) بسبب زيادة الشحنة الفعالة للنواة فيزيد جذب النواة للإلكترونات التكافؤ مما يؤدي إلى نقص نصف القطر .

ملاحظات:-

- أكبر ذرات عناصر الدورة الواحدة (حجماً) هي ذرات عناصر المجموعة (1 A)
- أقل ذرات عناصر الدورة الواحدة (حجماً) هي ذرات عناصر المجموعة (7A)

[٢] فى المجموعة الرأسية:

- يزيد نصف القطر (الحجم) من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى " علل " السبب فى ذلك:-
- (١) زيادة عدد مستويات الطاقة الرئيسية.
 - (٢) مستويات الطاقة الرئيسية الممتلئة تقلل من جذب النواة للإلكترونات التكافؤ .
 - (٣) زيادة التنافر بين الإلكترونات وبعضها.

اختلاف نصف قطر الذرة عن نصف قطر

فى حالة الفلزات

- علل :** نصف قطر الأيون الموجب أصغر من نصف قطر ذرته ؟
- الإجابة :** لأن عدد البروتونات الموجبة أكبر عدد من الإلكترونات السالبة فتزيد شحنة النواة الفعالة و تزيد قوى جذب النواة للإلكترونات ويقل نصف القطر .
- علل :** كلما زادت شحنة الأيون الموجب كلما قل نصف قطره ؟
- الإجابة :** لأنه كلما زادت الشحنة الفعالة للنواة كلما زادت قوى جذب النواة للإلكترونات ويقل نصف القطر.
- علل :** نصف قطر أيون الحديد (III) أقل من نصف قطر أيون الحديد (II) ؟
- الإجابة :** وذلك لزيادة الشحنة الفعالة للنواة فى أيون الحديد (III) عن أيون الحديد (II) و كلما زادت الشحنة الفعالة للنواة زادت قوى جذب النواة للإلكترونات و يقل نصف القطر .

في حالة الافلات

علل : نصف قطر الأيون السالب أكبر من نصف قطره ؟

الإجابة : لأن عدد الإلكترونات السالبة أكبر عدد من البروتونات الموجبة فيزيد التنافر بين الإلكترونات السالبة ويزيد نصف القطر .

علل : كلما زادت الشحنة السالبة للأيون السالب كلما زاد نصف قطره ؟

الإجابة : لأنه كلما زادت الشحنة السالبة زادت قوى التنافر بين الإلكترونات فيزيد نصف القطر .

علل : نصف قطر أيون S^{2-} أكبر من نصف قطر أيون S^{-} ؟

الإجابة : و ذلك لزيادة الشحنة السالبة في أيون S^{2-} عن أيون S^{-} و كلما زادت الشحنة السالبة كلما زادت قوى التنافر بين الإلكترونات و يزيد نصف القطر .

سؤال خطير و يبجى كتيببير في دليل التقويم :

رتب العناصر الآتية حسب نصف القطر : ^{11}Na ، ^{12}Mg ، ^{15}P ، ^{17}Cl ، ^{19}K

الحل : لحل هذا النوع من الأسئلة لابد من معرفة موقع كل عنصر في الجدول ثم نرتب تلك العناصر ثم نذكر تدرج الخاصية التي يسأل عنها كالتى :

	1A	2A	5A	7A
الدورة ٢				
الدورة ٣	^{11}Na	^{12}Mg	^{15}P	^{17}Cl
الدورة ٤	^{19}K			

حسب نصف القطر :

لأن نصف القطر يقل في الدورات الأفقية و يزيد في المجموعات الرأسية $^{19}K < ^{11}Na < ^{13}Mg < ^{15}P < ^{17}Cl$ بزيادة العدد الذرى .

س هام : اذا كانت قيم نصف القطر لكل من Fe ، Fe^{2+} ، Fe^{3+} هي ٠.٧٥ ، ٠.٦٤ ، ٠.١٧

إنجستروم بدون ترتيب -- حدد قيمة كل منها وماذا تستنتج مع التعليل ؟؟

الإجابة :

س : قارن بين طاقة الإثارة و طاقة التأين ؟؟

طاقة التأين	طاقة الإثارة
الطاقة اللازمة لطرد اقل الإلكترونات ارتباطاً بالذرة . تتحول الذرة الى ايون موجب .	الطاقة اللازمة لنقل الإلكترون الى مستويات طاقة اعلى . تصبح الذرة مثارة .

جهد التأين " طاقة التأين

مقدار الطاقة اللازمة لإزالة أو فصل أقل الإلكترونات ارتباطاً بالذرة المفردة الغازية .

تدرج جهد التأين في الجدول الدورى

[١] فى الدورات الأفقية:

يزيد جهد التأين من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى (علل)

بسبب نقص نصف القطر و زيادة الشحنة الفعالة فتزيد قوة جذب النواة للإلكترونات و نحتاج إلى طاقة كبيرة لفصلها

[٢] فى المجموعة الرأسية:

يقل جهد التأين من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى (علل)

بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة فيزيد نصف القطر فيقل جذب النواة للإلكترونات و تقل الطاقة اللازمة لفصلها

ملاحظات

- ✓ جهد التأين يتناسب عكسياً مع نصف القطر الذرى و مع قابلية فقد الإلكترونات
- ✓ عناصر المجموعة 7A أعلى العناصر فى جهد التأين كلا فى دورته .
- ✓ عناصر المجموعة 1A أقل العناصر فى جهد التأين كلا فى دورته .
- ✓ جهد التأين ماص للحرارة .
- ✓ يمكن إزالة إلكترون أو أكثر من الذرة ولذلك فهناك أكثر من جهد تأين للذرة الواحدة يعرف بجهد التأين الأول وجهد التأين الثانى وهكذا .

جهد التأين الأول :-


يتكون نتيجة تكون أيون يحمل شحنة موجبة واحدة .



جهد التأين الثانى:-

يتكون نتيجة تكون أيون يحمل شحنتين موجبتين .

مقدار الطاقة اللازمة لفصل الكترون من ايون يحمل شحنة موجبة واحدة M^+



علل : جهد التأين الأول للغازات النبيلة مرتفع جداً ؟؟.

الإجابة : بسبب استقرار نظامها الإلكتروني وبذلك يصعب إزالة إلكترون من مستوى طاقة مكتمل.

علل : يزداد جهد التأين الثانى عن جهد التأين الأول ؟؟.

الإجابة : بسبب زيادة شحنة النواة الفعالة فيزيد جذب النواة للإلكترونات فنحتاج الى طاقة أكبر لفصل الإلكترون.

علل : جهد التاين الثالث للماغنسيوم مرتفع جدا ؟؟.

الإجابة : لأنه يتطلب كسر مستوى طاقة مكتمل .

س: دليل تقويم : $M \longrightarrow M^+ + e^-$

في المعادلة السابقة مفهوم مهم :

✓ حدد هذا المفهوم .

ج :

✓ وضع تدرج هذا المفهوم في الجدول الدورى .

ج :

✓ العنصر الذى يوجد فى أى دورة و دائما له أقل جهد تأين أول ينتمى الى المجموعة

الميل الإلكتروني (القابلية الإلكترونية)

مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة المفردة الغازية إلكترونًا أو أكثر .

تدرج الميل الإلكتروني فى الجدول الدورى

[١] فى الدورات الأفقية:

يزيد الميل الإلكتروني من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى (علل)

بسبب نقص الحجم الذرى فيزيد جذب النواة للإلكترونات و يسهل على النواة جذب الكترون جديد .

ملاحظات:-

يقل الميل الإلكتروني اذا كان المستوى الأخير مكتمل أو نصف مكتمل لأن الذرة تكون أكثر استقرار .

علل : يشذ الميل الإلكتروني لكل من $(_{10}\text{Ne}, _7\text{N}, _4\text{Be})$ عن التدرج فى الميل الإلكتروني فى عناصر الدورة الثانية؟؟.

الإجابة : فى حالة البريليوم يكون تحت مستوياته ممتلئة $(1s^2, 2s^2)$ و فى حالة النيتروجين يكون المستوى الفرعى (p) نصف ممتلئ $(1s^2, 2s^2, 2p^3)$ و فى حال النيون يكون المستوى الفرعى P مكتمل () $1s^2, 2s^2, 2p^6$ و يقل الميل الإلكتروني اذا كان المستوى الفرعى الأخير مكتمل أو نصف مكتمل لأن هذا يجعل الذرة أكثر استقرار .

✓ **يزيد الميل الإلكتروني زيادة كبيرة عندما يعمل الإلكترون المكتسب على ملئ مستوى طاقة فرعى أو جعله نصف ممتلئ هذا يجعل الذرة أكثر استقرار .**

علل : زيادة الميل الإلكتروني لذرة الكربون عن ذرة البورون؟؟.

الإجابة : لأن الإلكترون المكتسب فى هذه حالة الكربون سيجعل المستوى الفرعى $(2p)$ نصف ممتلئ $(1s^2, 2s^2, 2p^2)$ وهذا يعطى للذرة بعض الإستقرار .

[٢] فى المجموعة الرأسية :

يقل الميل الإلكتروني من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى (علل)
بسبب زيادة الحجم الذرى فيقل جذب النواة للإلكترونات و يصعب جذب الكترون جديد .

سؤال مهم :-

علل : الميل الإلكتروني لذرة الفلور أقل من الميل الإلكتروني لذرة الكلور رغم صغر نصف قطر الفلور؟؟.

الإجابة : بسبب صغر حجم ذرة الفلور ويقابل الإلكترون الجديد بقوة تناافر كبيرة مع الإلكترونات التسعة الموجودة أصلاً فى الذرة .

ملاحظات

- ✓ الميل الإلكتروني يتناسب عكسياً مع نصف القطر الذرى .
- ✓ عناصر المجموعة 7A أعلى العناصر فى الميل الإلكتروني كلا فى دورته .
- ✓ ترتيب عناصر المجموعة 7A حسب الميل هو $\text{I} < \text{Br} < \text{F} < \text{Cl}$
- ✓ عناصر المجموعة 1A اقل العناصر فى الميل الإلكتروني كلا فى دورته .
- ✓ الميل الإلكتروني طارد للحرارة .



س: دليل تقويم : طاقة

في المعادلة السابقة مفهوم مهم :

✓ حدد هذا المفهوم .

ج :

✓ وضع تدرج هذا المفهوم في الجدول الدورى .

ج :

✓ رتب عناصر الهالوجينات تنازليا حسب تلك الخاصة .

ج :

✓ فسر عدم انتظام تلك الخاصة في عناصر الدورة الثانية .

ج :

السالبية الكهربية

هى قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية .

ملحوظة :-

- الميل الإلكتروني مصطلح طاقة يشير للذرة في حالتها المفردة .
- بينما تشير السالبية الكهربية للذرة المرتبطة مع غيرها .

تدرج السالبية الكهربية في الجدول الدورى

[١] فى الدورات الأفقية:

تزيد السالبية الكهربية من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى (علل)
ج : بسبب صغر الحجم و يسهل جذب الكترونات الرابطة

[٢] فى المجموعة الرأسية :

تقل السالبية الكهربية من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى (علل)
ج : بسبب زيادة الحجم و يصعب جذب الكترونات الرابطة .

ملاحظات :

الفلور يعتبر أكبر العناصر سالبية كهربية (علل)

ج : لأنه يقع أعلى يمين الجدول والسالبية الكهربية تقل فى المجموعات و تزيد فى الدورات .

السيوم يعتبر أقل العناصر سالبية كهربية (علل)

ج : لأنه أسفل يسار الجدول والسالبية الكهربية تقل فى المجموعات و تزيد فى الدورات .

الفرق فى السالبية الكهربائية يلعب دور فى تحديد نوع الرابطة بين الذرات.

❖ الفلزات لها أقل سالبية كهربية لكبر نصف قطرها .

❖ اللافلزات لها أكبر سالبية كهربية لصغر نصف قطرها .

قارن بين السالبية الكهربائية و الميل الإلكتروني :

الميل الإلكتروني	السالبية الكهربائية
مصطلح يشير الى الذرة المفردة . مصطلح طاقة مقدار الطاقة المنطلقة عندما تكتسب الذرة المفردة الغازية إلكترونًا أو أكثر .	مصطلح يشير الى الذرة المرتبطة مع غيرها مصطلح قدرة قدرة الذرة على جذب الإلكترونات الرابطة الكيميائية .

على الدرس الثانى

اسئلة

السؤال الاول : علل لما يأتى :

- (١) لا يمكن قياس نصف القطر فيزيائيا .
- (٢) الشحنة الفعالة للنواة اقل من شحنة النواة الموجبة " عدد البروتونات "
- (٣) نصف قطر الأيون الموجب اصغر من نصف قطر ذرته .
- (٤) نصف قطر ايون الصوديوم الموجب اصغر من ذرته المتعادلة
- (٥) كلما زادت شحنة الأيون الموجبة قل نصف القطر .
- (٦) نصف قطر ايون الحديد III اقل من نصف قطر ايون الحديد III
- (٧) نصف قطر الأيون السالب اكبر من نصف قطر ذرته .
- (٨) نصف قطر ايون الكلوريد السالب اكبر من نصف قطر ذرته .
- (٩) كلما زادت الشحنة السالبة للأيون كلما زاد نصف قطره
- (١٠) نصف قطر ايون S^{2-} اكبر من نصف قطر ايون S^{2-} .
- (١١) يزيده جهد التأين من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى .
- (١٢) يقل جهد التأين من اعلى الى اسفل بزيادة العدد الذرى .
- (١٣) جهد التأين الأول للغازات الخاملة مرتفع جدا .
- (١٤) جهد التأين الثالث للماغنسيوم مرتفع جدا
- (١٥) يزداد جهد التأين الثانى عن جهد التأين الأول .
- (١٦) يزيده الميل الإلكتروني من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى .
- (١٧) يقل الميل الإلكتروني من اعلى الى اسفل بزيادة العدد الذرى .
- (١٨) قيم الميل الإلكتروني تكون عالية عند اضافة الكترونات للأوربيبتالات لتصبح مكتملة او نصف مكتملة .
- (١٩) يشذ الميل الإلكتروني لكل من البريليوم (٢) و النيتروجين (٧) و النيون (١٠) عن عناصر الدورة الثانية .
- (٢٠) زيادة الميل الإلكتروني لذرة الكربون (٦) عن ذرة البورون (٥)
- (٢١) الميل الإلكتروني لذرة الفلور اقل من الميل الإلكتروني لذرة الكلور رغم صغر نصف قطر ذرة الفلور .
- (٢٢) تزيده السالبية الكهربائية من اليسار الى اليمين بزيادة العدد الذرى .
- (٢٣) تقل السالبية من اعلى الى اسفل بزيادة العدد الذرى .

- (٢٤) الفلور اعلى العناصر سالبيه كهربيه .
 (٢٥) السيزيوم اقل العناصر سالبيه كهربيه .
 (٢٦) اهمية الفرق فى السالبيه بين العناصر .

السؤال الثانى : **قارن بين كل من :**

- (١) جهد التاين الأول و جهد التاين الثانى .
 (٢) الميل الإلكتروني و السالبيه الكهربيه .
 (٣) طاقة الإثارة و طاقة التاين .
 (٤) الأيونات الموجبة و الأيونات السالبة .

السؤال الثالث : **ما المقصود بكل من :**

(نصف قطر الذرة - الميل الإلكتروني - جهد التاين - السالبيه الكهربيه -جهد التاين الثانى)

السؤال الرابع : **اكمل ما ياتى بكلمات مناسبة :**

- (١) نصف القطر هو
 (٢) طول الرابطة هي
 (٣) نصف القطر = ÷ ٢
 (٤) نصف القطر الأيونى يعتمد على عدد
 (٥) طول الرابطة الأيونية هو مجموع قطرى المكونين للرابطة .
 (٦) اذا علمت ان طول الرابطة فى جزئ الكلور ١.٩٨ انجستروم فإن نصف قطره =
 (٧) اذا علمت ان طول الرابطة فى جزئ الكلور ١.٩٨ انجستروم , و طول الرابطة بين ذرتى الكربون و الكلور ١.٧٦ انجستروم , و بالتالى فإن نصف قطر ذرة الكربون =
 (٨) الشحنة الفعالة للنواة هي
 (٩) اكبر ذرات العناصر حجما تقع فى المجموعة و اقلها حجما فى المجموعة
 (١٠) يزداد نصف القطر فى المجموعة الراسية بسبب و و
 (١١) نصف قطر ذرة الفلز نصف قطر ايونها الموجب .
 (١٢) نصف قطر ذرة اللافلز نصف قطر ايونها السالب .
 (١٣) نصف قطر S^{2-} نصف قطر S^{-} بسبب
 (١٤) جهد التاين يتناسب مع نصف القطر و مع قابليه فقد الإلكترونات .
 (١٥) عناصر المجموعة اقل العناصر فى جهد التاين كلا فى دورته .
 (١٦) عناصر المجموعة اكبر العناصر فى جهد التاين كلا فى دورته .
 (١٧) جهد التاين تفاعل للحرارة .
 (١٨) الميل الإلكتروني تفاعل للحرارة .
 (١٩) ترتيب عناصر المجموعة السابعة (الهالوجينات) حسب الميل الإلكتروني
 (٢٠) اعلى العناصر سالبيه كهربيه بينما اقلها سالبيه .
 (٢١) اقل العناصر قابليه لفقد الإلكترونات هو العنصر الذى يقع فى المجموعة
 (٢٢) اعلى طاقة تاين فى اى دورة توجد فى المجموعة
 (٢٣) العدد الكلى للإلكترونات التاكفو لذرة عنصر يقع فى الدورة الثانية و المجموعة 4A فى الحالة المستقرة يساوى
 (٢٤) عندما تنجح من اليسار الى اليمين فى الدورة الثانية من الجدول الدورى فان نصف القطر التساهمى للعناصر عموما

السؤال الخامس : حل المسائل التالية :

- (١) إذا علمت أن طول الرابطة في جزئ الكلور $[Cl - Cl]$ يساوى ١.٩٨ أنجستروم وطول الرابطة بين ذرتى الكربون وذرة الكلور $[C - Cl]$ يساوى ١.٧٦ أنجستروم
أحسب نصف قطر ذرة الكربون .
- (٢) إذا كان طول الرابطة بين ذرتى نيتروجين الرابطة بينهما أحادية فى جزئ مركب ما تساوى ١.٤٦ أنجستروم وطول الرابطة فى جزئ غاز الهيدروجين (H_2) تساوى ٠.٦ أنجستروم
أوجد طول الرابطة بين ذرتى النيتروجين والهيدروجين فى جزئ النشادر .
- (٣) إذا علمت ان نصف قطر أيونى Cr^{++} , Mg^{++} على الترتيب ٠.٨٤ -- ٠.٧٢ أنجستروم و أن طول الرابطة الأيونية فى جزئ اكسيد الماغنسيوم ٢.١٢ أنجستروم .
احسب طول الرابطة فى جزئ اكسيد الكروم ؟؟
- (٤) إذا علمت أن طول الرابطة فى جزئ الهيدروجين $[H - H]$ يساوى 0.6 A أنجستروم وطول الرابطة فى جزئ فلوريد الهيدروجين يساوى 0.94 A أنجستروم
أحسب طول الرابطة فى جزئ الفلور .
- (٥) إذا كانت طول الرابطة بين ذرة الكربون وذرة الكلور ١.٧٦ أنجستروم وطول الرابطة بين ذرة الكربون وذرة الفلور فى أحد المركبات هى ١.٤١ أنجستروم.
أوجد طول الرابطة فى جزئ الكلور وطول الرابطة فى جزئ الفلور علماً بأن نصف قطر ذرة الكربون ٠.٧٧ أنجستروم.
- (٦) إذا كانت طول الرابطة الأيونية فى كلوريد الصوديوم ٢.٧٦ أنجستروم وقطر أيون الكلور السالب ٣.٦٢ أنجستروم.
أوجد نصف قطر أيون الصوديوم ثم قارن بينه وبين نصف قطر ذرة الصوديوم إذا علمت أنه ١.٥٧ أنجستروم مع التعليل.
- (٧) إذا كان طول الرابطة بين الهيدروجين والكربون ١.٠٧ أنجستروم و طول الرابطة بين الكلور والكربون هى ١.٧٦ أنجستروم ونصف قطر ذرة الكربون ٠.٧٧ أنجستروم أوجد
➤ طول الرابطة فى كل من جزئ الهيدروجين
➤ طول الرابطة فى جزئ الكلور.
➤ وطول الروابط فى الميثان
- (٨) إذا كانت طول الرابطة فى كلوريد الحديد ٢.٥٦ أنجستروم وفي كلوريد الحديد ٢.٤١ أنجستروم ونصف قطر أيون الكلور السالب ١.٨١ أنجستروم أوجد:
➤ نصف قطر أيون الحديد.
➤ نصف قطر أيون الحديد.
➤ ماذا تستنتج من النتائج مع التعليل علماً بأن نصف قطر ذرة الحديد ونصف قطر ذرة الكلور على الترتيب ١.١٧ ، ٠.٩٩ أنجستروم.
- (٩) إذا كان طول الرابطة بين ذرة النيتروجين والهيدروجين فى جزئ النشادر يساوى (١) أنجستروم , طول الرابطة بين ذرة الأكسجين والهيدروجين فى جزئ الماء يساوى (٠.٩٦) أنجستروم و طول الرابطة فى جزئ الهيدروجين (٠.٦) أنجستروم فكم يكون :
- طول الرابطة فى جزئ النيتروجين
➤ طول الرابطة فى جزئ الأكسجين
➤ طول الرابطة فى جزئ أكسيد النيتريك
➤ طول الروابط فى جزئ النشادر

(١٠) إذا كان أنجستروم ونصف قطر ذرة الصوديوم ١.٥٧ أنجستروم ونصف قطر أيون الصوديوم ٠.٩٥ أنجستروم .
ونصف قطر أيون الكلور ١.٨١ أنجستروم ونصف قطر ذرة الكلور ٠.٩٩ أنجستروم وطول الرابطة فى جزئ
الهيدروجين ٠.٦ أنجستروم. نصف قطر ذرة الكسجين ٠.٦٦ أنجستروم احسب ما يأتى :

➤ طول فى كلوريد الصوديوم.

➤ طول الرابطة فى كلوريد الهيدروجين


➤ طول الروابط فى جزئ الماء

السؤال السادس : اسئلة متنوعة :

(١) رتب العناصر الآتية حسب نصف القطر : $_{11}\text{Na}$, $_{12}\text{Mg}$, $_{15}\text{P}$, $_{17}\text{Cl}$, $_{19}\text{K}$

(٢) اذا كانت قيم نصف القطر لكل من Fe , Fe^{+2} , Fe^{+3} هي ٠.٧٥ , ٠.٦٤ , ١.١٧ A بدون ترتيب

حدد قيمة كل منها وماذا تستنتج مع التعليل ؟؟



فى المعادلة السابقة مفهوم مهم :

➤ حدد هذا المفهوم .

➤ وضع تدرج هذا المفهوم فى الجدول الدورى .

➤ العنصر الذى يوجد فى أى دورة و دائما له أقل جهد تأين أول ينتمى الى المجموعة



فى المعادلة السابقة مفهوم مهم :

➤ حدد هذا المفهوم .

➤ وضع تدرج هذا المفهوم فى الجدول الدورى .

➤ رتب عناصر الهالوجينات تنازليا حسب تلك الخاصة .

➤ فسر عدم انتظام تلك الخاصة فى عناصر الدورة الثانية .



الدرس الثالث

الخاصية الفلزية و اللافلزية

قسم العالم "برزيليوس" العناصر :- إلى فلزات ولافلزات

الخاصية الفلزية و اللافلزية

الافلزات	الفلزات
عناصر يمتلئ غلاف تكافؤها بأكثر من نصف سعته من الإلكترونات .	عناصر يمتلئ غلاف تكافؤها بأقل من نصف سعته بالإلكترونات .
عناصر كهروسالبة (عل) لأنها تكتسب إلكترونات لتكمل غلاف التكافؤ تتحول الى تركيب الغاز الخامل الذى يليها وتصبح أيونات سالبة.	عناصر كهروموجبة (عل) لأنها تفقد إلكترونات غلاف التكافؤ و تتحول الى تركيب الغاز الخامل الذى يسبقها وتصبح أيونات موجبة.
لا توصل الكهربائية لشدة ارتباط إلكترونات التكافؤ بالنواة فيصعب انتقال الإلكترونات.	جيدة التوصيل للكهربية لسهولة انتقال الإلكترونات الحرة خلالها.
تتميز بصغر نصف قطرها	تتميز بكبر نصف قطرها.
كبر: جهد تأينها- ميلها للإلكترونى - سالبيتها الكهربائية.	صغر: جهد تأينها - ميلها للإلكترونى - سالبيتها الكهربائية

أشباه الفلزات

- ☒ عناصر لها مظهر الفلزات ولكن خواصها تشبه خواص اللافلزات .
- ☒ غلاف تكافؤها نصف ممتلئ تقريباً بنصف سعته .
- ☒ سالبيتها الكهربائية متوسطة بين الفلزات والافلزات .
- ☒ توصل التيار الكهربى بدرجة متوسطة ولذلك تسمى أشباه الموصلات .
- ☒ تستخدم فى صناعة اجزاء من الأجهزة الإلكترونية مثل الترانزستور لأنها من اشباه الفلزات .

أمثلة :-

البورون	السليكون	الجرمانيوم	الزرنيخ	أنتيمون	التلريوم	الإستاتين
B	Si	Ge	As	Sb	Te	

ملاحظات

- جميع الفلزات تقع يسار اشباه الفلزات فى الجدول الدورى .
- جميع اللافلزات تقع يمين اشباه الفلزات فى الجدول الدورى .

تدرج الصفة الفلزية والافلزية فى الجدول الدورى

[١] فى الدورات الأفقية:

تقل الصفة الفلزية من اليسار إلى اليمين بزيادة العدد الذرى السبب نقص نصف القطر حتى تظهر أشباه الفلزات ثم تزداد الصفة الافلزية وتنتهى بالمجموعة السابعة التى تحتوى على اقوى الافلزات .

ملحوظة

فى أى دورة أفقية يقع اقوى الفلزات فى المجموعة الأولى و يقع اقوى الافلزات فى المجموعة السابعة .

[٢] فى المجموعة الرأسية :

تزيد الصفة الفلزية وتقل الصفة الافلزية كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل بزيادة العدد الذرى و السبب كبر نصف القطر.

ملاحظات

- اقوى الفلزات فى الجدول الدورى يقع أسفل يسار الجدول وهو السيزيوم.
- اقوى الافلزات فى الجدول يقع أعلى يمين الجدول وهو الفلور.

الخاصية الحامضية والقاعدية



أنواع الأكاسيد:-

[١] حامضية. [٢] قاعدية. [٣] مترددة.


(CO_2 , SO_2 , SO_3 , P_2O_5)

الأكاسيد الحامضية:-

هى أكاسيد لا فلزية تتفاعل مع القلويات مكونة ملح و ماء تذوب فى الماء مكونه أحماض





الأكاسيد الحامضية تتفاعل مع القلويات مكونة ملح و ماء :





الأكاسيد القاعدية :-

هى أكاسيد فلزية تتفاعل مع الأحماض مكونة ملح و ماء



الأكاسيد القلوية :-


هى اكاسيد فلزية تذوب فى الماء مكونة قلويات .



الأكاسيد المترددة :-

وينتج فى هى الأكاسيد التى تتفاعل تارة كأكاسيد قاعدية وتتفاعل تارة أخرى كأكاسيد حامضية
الحالتين ملح وماء .

أمثلة : Al_2O_3 , Sb_2O_3 , ZnO , SnO



خارصينات الصوديوم


تدرج الخواص الحامضية والقاعدية فى الجدول الدورى

[١] فى الدورة الأفقية:-

تقل الصفة القاعدية و تزداد الصفة الحامضية للأكاسيد من اليسار لليمين بزيادة العدد الذرى

[٢] فى المجموعة الرأسية :-

يمكن اعتبار الأحماض و القواعد مركبات هيدروكسيلية الصيغة العامة لها

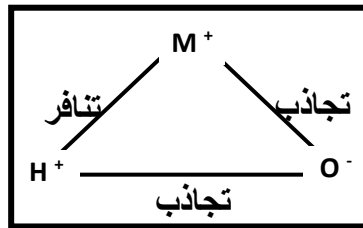

الذرة M لافلز	الذرة M فلز	
صغير	كبير	نصف القطر
قوة الجذب بين (M^+, O^-) أكبر من قوة الجذب بين (H^+, O^-) اى تنجذب الـ O اكثر الى M	قوة الجذب بين (M^+, O^-) أصغر من قوة الجذب بين (H^+, O^-) اى تنجذب الـ O اكثر الى ايون الهيدروجين الموجب	قوة الجذب
تتأين العادة كحمض و تعطى أيون الهيدروجين	تتأين العادة كقاعدة و تعطى أيون الهيدروكسيل	التأين
$\text{MO}^- + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{MOH}$	$\text{M}^+ + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{MOH}$	المعادلة

المجموعة الأولى كمثال على الصفة القاعدية

تزداد الخاصية القاعدية بزيادة العدد الذرى وذلك بسبب زيادة نصف القطر و تكون قوة الجذب بين (M^+ , O^-) صغيرة و تنجذب (O^-) أكثر لأيون الهيدروجين و تتأين المادة كقاعدة و تعطى أيون الهيدروكسيل

LiOH		قلوى ضعيف
NaOH		قلوى قوى
KOH		قلوى أكثر قوة
RbOH		قلوى أكثر قوة
CsOH	↓	أقوى القلويات

علل : CsOH اقوى قاعدية من NaOH ؟؟

لأن نصف قطر السيزيوم أكبر من نصف قطر الصوديوم فيسهل فصل ايون الهيدروكسيل من السيزيوم عن الصوديوم .

المجموعة السابعة (مثال على الصفة الحمضية)

تزداد الخاصية الحامضية فى هذه المجموعة بزيادة العدد الذرى وذلك بسبب زيادة نصف القطر و تزيد قوة الجذب بين العنصر و الهيدروجين و تقل قوة الجذب بين الأكسجين و الهيدروجين و تتأين المادة كحمض و تعطى أيون الهيدروجين .

HF		حمض ضعيف
HCl		حمض متوسط
HBr		حمض قوى
HI	↓	أقوى الأحماض

قوة الأحماض الأكسجينية:-

كلام خطير جدا :

كلما زاد عدد ذرات الأكسجين الغير مرتبطة بالهيدروجين كلما زادت قوة الحمض الأكسجيني

الصيغة العامة للأحماض الأكسجينية:-



حيث:- (M) : هى ذرة العنصر .

(n) : عدد ذرات الأكسجين غير مرتبطة بالأكسجين .

(m) : عدد ذرات الهيدروجين فى الحمض .

الحمض الأقوى:

هو الذى يحتوى على عدد أكبر من ذرات الأكسجين غير المرتبطة بالهيدروجين.

أمثلة :

نوع الحمض	عدد ذرات O غير المرتبطة بـ H	صيغة الحمض الأكسجينية $MO_n(OH)_m$	اسم الحمض	الحمض
حمض ضعيف	-	$Si(OH)_4$	الأرثوسيليكونيك	H_4SiO_4
حمض متوسط	١	$PO(OH)_3$	الأرثوفسفوريك	H_3PO_4
حمض قوى	٢	$SO_2(OH)_2$	الكبريتيك	H_2SO_4
حمض قوى جداً	٣	$ClO_3(OH)$	البيروكلوريك	$HClO_4$

سؤال خطير جداً

عل : حمض البيروكلوريك أقوى من حمض الكبريتيك ؟؟.

الإجابة : لأن حمض البيروكلوريك $ClO_3(OH)$ يحتوى على ٣ ذرات أكسجين غير مرتبط بالهيدروجين بينما حمض الكبريتيك $SO_2(OH)_2$ يحتوى على ٢ ذرة أكسجين غير مرتبط بالهيدروجين و كلما زاد عدد ذرات الأكسجين الغير مرتبطة بالهيدروجين كلما زادت قوة الحمض الأكسجيني .

عدد التأكسد:-

هو عدد يمثل الشحنة الكهربائية (الموجبة أو السالبة) التى تبدو على الأيون أو الذرة سواء كان المركب أيونياً أو تساهمياً .

قواعد حساب أعداد التأكسد

عدد تأكسد أى عنصر مهما كان عدد ذرات يساوى صفر (O_2 , O_3 , P_4 , Cu , H_2)
عدد تأكسد أى مجموعة ذرية أو الأيون يساوى الشحنة التى تكتب أعلاه :

المجموعة	الأمونيوم	الكبريتات	الكربونات	هيدروكسيد	النترات	نيتريت	فوسفات
صيغتها	NH_4^+	SO_4^{2-}	CO_3^{2-}	OH^-	NO_3^-	NO_2^-	PO_4^{3-}
عدد تأكسدها	+1	-2	-2	-1	-1	-1	-3

عدد تأكسد عناصر المجموعة الأولى (1A) (Na , Li , K) فى مركباتها دائماً (+1) وعناصر المجموعة الثانية (2A) (Mg , Ca , Ba) فى جميع مركباتها دائماً (+2) وعناصر المجموعة الثالثة (3A) (Al) فى جميع مركباتها دائماً (+3) .

عدد تأكسد الأكسجين فى جميع مركباته -2 ما عدا فوق الأكسيد مثل (H₂O₂ , Na₂O₂) يكون -1 وكذلك ما عدا السوبر أكسيد (KO₂) يكون -1/2 وكذلك فلوريد الأكسجين OF₂ يكون +2 لأن السالبية الكهربية للفلور أعلى من الأكسجين .

عدد تأكسد الكلور Cl و البروم Br و اليود I سالب واحد ما عدا مركباتها مع الأكسجين .

الفلور عدد تأكسده سالب واحد دائماً لأنه أعلى العناصر سالبية كهربية .

عدد تأكسد الهيدروجين فى جميع مركباته +1 ما عدا هيدريد الفلز يكون -1 لأن السالبية الكهربية للهيدروجين أكبر من السالبية الكهربية للفلزات .

أمثلة NaH , CaH₂ , KH , MgH₂


مجموع اعداد تأكسد عناصر أى مركب متعادل = صفر .

مركبات أيونية عدد تأكسد الهيدروجين فيها -1 وعند التحليل الكهربى لها يتصاعد غاز الهيدروجين عند المصعد (الأنود) لأن عدد تأكسده سالب .

الهيدرات

طريقة حساب أعداد التأكسد

مثال (١) :- احسب عدد تأكسد الكروم فى ثانى كرومات البوتاسيوم



الحل :- المركب متعادل ∴ عدد تأكسده = صفر



$$(-2 \times 7) + 2\text{س} + (2 \times 1) = \text{صفر}$$

$$-14 + 2\text{س} + 2 = \text{صفر} \quad -12 + 2\text{س} = \text{صفر} \quad \text{س} = +6$$

عدد تأكسد الكروم فى ثانى كرومات البوتاسيوم = +6

مثال (٢):- احسب عدد تأكسد الكبريت في SO_3^{-2}

الحل:-

∴ المركب متأين ∴ عدد تأكسده = - ٢

∴ المركب متأين

- ٢ = س + ٦ -

(٢ × ٣) + س = - ٢

س = - ٦ - ٢ = - ٤

عدد تأكسد الكبريت في مجموعة الكبريتيت = + ٤

مميزات استخدام التأكسد :-

معرفة التغير الذى يحدث للعنصر من حيث التأكسد والاختزال أثناء التفاعلات الكيميائية .

التأكسد:-

هي عملية فقد إلكترونات ينتج عنها زيادة فى الشحنة الموجبة أو نقص الشحنة السالبة .

الاختزال:-

هو عملية اكتساب إلكترونات ينتج عنها نقص فى الشحنة الموجبة أو زيادة الشحنة السالبة



ملحوظة هامة

هناك معادلات لا يحدث فيها أكسدة أو اختزال

و السبب فى ذلك أن هذا النوع من المعادلات يحدث فيه تبادل بين الأيونات دون انتقال الإلكترونات .

مثل

➤ تفاعلات الأحماض مع كربونات أو بيكربونات الفلزات .




➤ تفاعلات الأحماض مع أكسيد او هيدروكسيد الفلز .



➤ تفاعلات محاليل الأملاح مع بعضها .

مثال:- بين نوع التغير الحادث من أكسدة واختزال فى التفاعل التالى ان وجد :-



على الدرس الثالث

اسئلة

السؤال الاول : علل لما يأتى :

- (١) الفلزات عناصر كهروموجبة .
- (٢) الفلزات عناصر جيدة التوصيل للكهرباء .
- (٣) تسمى اشباه الفلزات بأشباه الموصلات .
- (٤) ثانى اكسيد الكربون اكسيد حمضى .
- (٥) اكسيد الصوديوم اكسيد قلوئى .
- (٦) عدد تأكسد الاكسجين فى فلوريد الاكسجين + ٢
- (٧) اهمية استخدام اعداد التاكسد .
- (٨) حمض البيروكلوريك اقوى من حمض الكبريتيك .
- (٩) حمض الهيدروويديك اقوى من حمض الهيدروكلوريك .
- (١٠) تستخدم اشباه الفلزات فى صناعة الاجهزة الإلكترونية .
- ١١ - الالفلزات عناصر كهروسالبة .
- ١٢ - الالفلزات عناصر رديئة التوصيل للكهرباء .
- ١٣ - السيزيوم اقوى الفلزات .
- ١٤ - اكسيد الماغنسيوم اكسيد قاعدى .
- ١٥ - اكسيد الزنك من الأكاسيد المترددة .
- ١٦ - عدد تأكسد الفلور دائما سالب واحد .
- ١٧ - تفاعلات التعادل لا تعتبر تفاعلات اكسدة اختزال
- ١٨ - هيدروكسيد السيزيوم اقوى قاعدية من هيدروكسيد الصوديوم
- ١٩ - عدد تأكسد الهيدروجين فى هيدريدات الفلزات - ١

السؤال الثانى : قارن بين كل من :

- ١ - الفلزات و الالفلزات و اشباه الفلزات
- ٢ - الأكسدة و الإختزال
- ٣ - الأكاسيد الحمضية و القاعدية و المترددة

السؤال الثالث : ما المقصود بكل من :

- ١ - عدد التاكسد
- ٢ - اشباه الفلزات
- ٣ - الكترونات التكافؤ

السؤال الرابع : وضح بالمعادلات :

- (١) ذوبان ثانى اكسيد الكربون فى الماء .
- (٢) تفاعل ثانى اكسيد الكربون مع هيدروكسيد الصوديوم .
- (٣) ذوبان اكسيد البوتاسيوم فى الماء .
- (٤) تفاعل اكسيد الصوديوم مع حمض الهيدروكلوريك .
- (٥) تفاعل اكسيد الخارطين مع هيدروكسيد الصوديوم .
- ٦ - ذوبان ثالث اكسيد الكبريت فى الماء .
- ٧ - ذوبان اكسيد الصوديوم فى الماء
- ٨ - تفاعل اكسيد الخارطين مع حمض الكبريتيك
- ٩ - تفاعل اكسيد ماغنسيوم مع حمض الكبريتيك

السؤال الخامس : احسب أعداد التأكسد للعناصر الآتية:


[١] الأكسجين فى:



[٢] الكلور فى



[٣] النيتروجين فى :




[٤] الكبريت فى




[٥] المنجنيز فى



(٦) النيتروجين فى




السؤال السادس : تتبع التغيرات التالية وبين ما تم من أكسدة أو اختزال إن وجد:

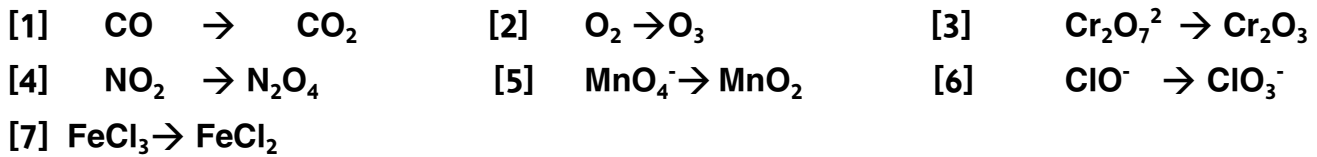

السؤال السابع : وضع التأكسد والاختزال لكل من:


الفوسفور والكلور فى :




الكروم والكبريت فى



الخرطين والحديد فى




الحديد والكروم فى التفاعل الآتى:




المنجنيز والكلور فى التفاعل الآتى:



الكلور واليود فى التفاعل الآتى:



الكبريت فى التفاعل الآتى:



السؤال الثامن : أحسب عدد تأكسد المجموعات الذرية الآتية:

- ClO_3 علماً بأن عدد تأكسد الكلور (+٥).
- P_2O_7 علماً بأن عدد تأكسد الفوسفور (+٥).
- Cr_2O_7 علماً بأن عدد تأكسد الكروم (+٦).
- NH_4 علماً بأن عدد تأكسد النيتروجين (-٣).

(١) اسئلة عامة على الباب الثانى

السؤال الاول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يلى :

- (F / Li / Na / Cl) ١) اصغر العناصر التالية نصف قطر هو
- (Li / O / Na / S) ٢) اصغر العناصر التالية جهد تأين هو
- (HF / HCl / HBr / HI) ٣) اكثر الاحماض التالية صفة حامضية هو ..
- (فلور / الكلور / الاكسيجين / اليود) ٤) اكثر العناصر صفة لا فلزية هو
- (صفر / ٢+ / ٢- / ٦-) ٥) عدد تأكسد الاكسيجين فى غاز الازون O₃ يساوى
- (صفر / ١+ / ٣- / ٤-) ٦) اصغر عنصر فى الجدول الدورى نصف قطر هو
- (الفلور - الاكسيجين - الهيدروجين - الليثيوم) ٧) عدد تأكسد النيتروجين فى ايون الامونيوم.....
- (أكبر عناصر الجدول الدورى نصف قطر ٨) (أ- العناصر الخاملة ب- الهالوجينات ج- الاقلاء د- اشباه الفلزات)
- ١٠) ثلاث عناصر (A , B , D) تقع فى ثلاث مجموعات متتالية فى دورة واحدة وكان العنصر D غاز خامل فإن ايون العنصر B عند اتحاده بالهيدروجين يكون
(B⁺ / B²⁺ / B⁻ / B²⁻)
- ١١) ثلاث عناصر (A , B , D) تقع فى ثلاث مجموعات متتالية فى دورة واحدة وكان العنصر D غاز خامل فإن ايون العنصر A عند اتحاده بالهيدروجين يكون
(A⁻ / A²⁻ / A⁺ / A²⁺)
- ١٢) تحتوى الدورة السادسة على انواع من العناصر

د- ستة

ج- خمسة

ب- اربعة

أ- ثلاثة

١٣) عدد تأكسد الكروم فى بيكرومات البوتاسيوم يساوى

د- (٣-)

ج- (٦+)

ب- (٢+)

أ- (٣+)

١٤) أكبر عناصر الدورة الواحدة من حيث نصف القطر هى عناصر

د- اشباه الفلزات

ج- الاقلاء

ب- الهالوجينات

أ- العناصر الخاملة

١٥) تتميز اللافلزات بأن:

ب- خواصها كهروموجبة.

أ- ميلها للإلكترونى صفر.

د- نصف قطر ذراتها كبير.

ج- جهد تأينها كبير.

١٦) عدد تأكسد الكبريت فى مركب Na₂S₂O₃ هو:

د- (٤-)

ج- (٤+)

ب- (٢-)

أ- (٢+)

١٧) عنصر التوزيع الإلكتروني لمستويات الطاقة الخارجية له 4f⁷, 5d¹, 6s² يكون من عناصر

د- معثل

ج- الشائيدات

ب- الأكتينيدات

أ- الانتقالية رئيسى

١٨) عنصر التوزيع الإلكتروني لمستويات الطاقة الخارجية له 4f¹⁴, 5d³, 6s² يكون من عناصر

د- معثل

ج- الشائيدات

ب- الأكتينيدات

أ- الانتقالية رئيسى

(١٩) إذا كان طول الرابطة فى جزئ الأكسجين 1.32 \AA وطول الرابطة فى جزئ الهيدروجين 0.6 \AA فإن طول الروابط فى جزئ الماء تساوى

أ- 1.62 أنجستروم ب- 1.93 أنجستروم ج- 1.92 أنجستروم د- 0.96 أنجستروم

(٢٠) أكبر عناصر الدورة الواحدة من حيث جهد التأين هى عنصر

أ- العناصر الخاملة ب- الهالوجينات ج- الاقلاء د- اشباه الفلزات

(٢١) عندما ترتبط ذرة فلز مع ذرة لا فلز لتكوين جزئ فإن طول الرابطة يساوى:

أ- مجموع نصفى قطرى الذرتين ب- مجموع نصفى قطرى الأيونين

ج- ضعف قطر ذرة اللافلز د- ضعف قطر ذرة الفلز

(٢٢) اصغر عناصر الدورة الواحدة من حيث نصف القطر الذرى هى عناصر

أ- العناصر الخاملة ب- الهالوجينات ج- الاقلاء د- اشباه الفلزات

(٢٣) إذا كان طول الرابطة فى جزئ الكلور يساوى 1.98 أنجستروم وطول الرابطة فى بين ذرى الكربون وذرة الكلور

يساوى 1.76 أنجستروم فإن نصف قطر ذرة الكربون هو:

أ- 0.12 أنجستروم ب- 1.1 أنجستروم ج- 0.77 أنجستروم د- 3.74 أنجستروم

(٢٤) فى الجدول الدورى للعناصر تتشابه عناصر الدورة الواحدة فى

أ- نصف القطر ب- عدد الكترونات المستوى الخارجى

ج- عدد الكم الرئيسى د- الخواص

(٢٥) تمثل ذرة العنصر التى تتأين طبقا للمعادلة $\text{MOH} \rightleftharpoons \text{M}^+ + \text{OH}^-$

أ- ذرة فلز والمادة حمض ب- ذرة لا فلز والمادة حمض

ج- ذرة لا فلز والمادة حمض د- ذرة فلز والمادة قاعدة

(٢٦) العنصر الذى عدده الذرى ٩ يشبه فى خواصه العنصر الذى عدده الذرى -----

أ- ١١ ب- ١٠ ج- ١٩ د- ١٧

(٢٧) تعبر المعادلة التالية عن طاقة $X^- + e^- \rightarrow X$

أ- القابلية الالكترونية ب- جهد التأين الاول

ج- جهد التأين الثانى د- السالبية الكهربائية

(٢٨) جميع هذه العناصر تقع فى الدورة الثالثة ماعدا العنصر الذى عدده الذرى -----

أ- ١٨ ب- ١١ ج- ١٥ د- ١٩

(٢٩) أقوى العناصر صفة فلزية هو

أ- Na ب- K ج- Cs د- Sc

(٣٠) عدد تأكسد الأكسجين فى ماء الاكسيجين يساوى

أ- $(+2)$ ب- (-2) ج- (-1) د- $(-1/2)$

(٣١) فى الجدول الدورى للعناصر تتشابه عناصر الدورة الواحدة فى

أ- نصف القطر ب- عدد الكترونات المستوى الخارجى

ج- عدد الكم الرئيسى د- الخواص

(٣١) تحتوي الدورة الخامسة على من العناصر

أ- نوعان ب- ثلاثة انواع ج- اربعة انواع د- خمسة انواع

(٣٢) عدد ذرات الاكسجين الغير متصلة بالهيدروجين فى حمض النيتريك هو

أ- ذرة واحدة ب- ذرتين ج- ثلاث ذرات د- صفر

(٣٣) الجسيم الذي يحتوي على (١٨) إلكترون ، و ١٨ نيوترون ، و ١٧ بروتون هو

أ- ذرة عددها الذرى ١٨ ب- ذرة عددها الكتلى ٣٦

ج- ايون شحنته (١+) د- ايون شحنته (١-)

(٣٤) الجسيم الذي يحتوي على (١٠) إلكترونات ، و ١٢ نيوترون ، و ١١ بروتون هو

أ- ذرة عددها الذرى ٢٣ ب- ذرة عددها الكتلى ١٢

ج- ايون شحنته (١+) د- ايون شحنته (١-)

(٣٥) عنصر التوزيع الإلكتروني لمستويات الطاقة الخارجية له $4f^1, 5d^1, 6s^2$ يكون من عناصر

أ- الانتقالية رئيسي ب- الأكتينيدات ج- اللانثانيدات د- ممثل

(٣٦) - يقع العنصر الذى تركيبه الإلكتروني $3d^2, 4s^2$ يقع فى فى الجدول الدورى

أ- الدورة الرابعة والمجموعة IIA ب- الدورة الثالثة والمجموعة IIB

ج- الدورة الثالثة والمجموعة IVB د- الدورة الرابعة والمجموعة IVB

(٣٧) تعبر المعادلة التالية عن $M^{+2} + e^- > M^+ + \text{طاقة}$

أ- القابلية الالكترونية ب- جهد التأين الاول

ج- جهد التأين الثانى د- جهد الايثار .

(٣٨) عند التحليل الكهربى لجميع المركبات التالية نلاحظ تصاعد الهيدروجين عند الانود ما عدا

أ- Li H ب- NaH ج- CaH_2 د- H_2O

(٣٩) أصغر عناصر الدورة الواحدة جهد تأين هى عناصر ...

أ- العناصر الخاملة ب- الهالوجينات ج- الاقلاء د- اشباه الفلزات

(٤٠) جميع هذه العناصر فلزات ما عدا

أ- اللانثانيدات ب- الانتقالية الرئيسيه ج- الأكتينيدات د- الهالوجينات

(٤١) تحتوي الدورة الاولى على من العناصر

أ- نوع واحد ب- نوعان ج- ثلاثة انواع د- اربعة انواع

(٤٢) فى الجدول الدورى للعناصر تتشابه عناصر المجموعة الواحدة فى

أ- نصف القطر ب- عدد الكترونات المستوى الخارجى

ج- عدد الكم الرئيسى د- السالبية الكهربائية

(٤٣) هى مقدار الطاقة اللازمة لنقل الكترون من مستوى طاقة اقل الى مستوى طاقة اكبر

أ- طاقة التأين ب- طاقة الايثار

ج- الميل الالكتروني د- لا توجد إجابة صحيحة

(٤٤) نصف قطر ايون الكروم فى Cr_2O_3 نصف قطر ايون الكروم فى CrO

أ- اكبر من ب- يساوى ج- اصغر من د- ضعف

٥٤ () تتشابه عناصر اللانثانيدات مع عناصر الاكتينيدات فى

- أ- أنها جميعها مشعة
ب- أنها فلزات
ج- عدد الكترونات مستوى الطاقة الخارجى
د- (ب ، ج معا)

٥٦ () بزيادة العدد الذرى فى الدورة الواحدة من الجدول الدورى

- أ - تزداد الصفة الفلزية والهامضية
ب - تقل الصفة الفلزية وتزداد الصفة القاعدية
ج - تزداد الصفة اللافلزية وتقل الصفة الحامضية
د- تقل الصفة القاعدية وتزداد الصفة الحامضية

٥٧ () عنصر عدده الذرى (٢٦) هذا العنصر يعتبر

- أ- فلز
ب- لا فلز
ج- شبه فلز
د- عنصر خامل

٥٨ () قوة حمض الارثو سيليكونيك قوة حمض النيتروز .

- أ- اكبر من
ب- يساوى
ج- اصغر من
د- ضعف

٥٩ () اكبر عناصر الجدول الدورى صفة لا فلزية وسالبية كهربية وميل الكترونى

- أ- الاقلاء
ب- الهالوجينات
ج- العناصر النبيلة
د- اشباه الفلزات

السؤال الثانى : علل لما يأتى :

١. نصف قطر الصوديوم أكبر من نصف قطر الكلور
٢. جهد تأين الماغنسيوم ($_{12}\text{Mg}$) أقل من جهد تأين الكلور ($_{17}\text{Cl}$)
٣. يزداد نصف القطر الذرى فى المجموعة ويقل فى الدورة بزيادة العدد الذرى
٤. أيون الفلوريد السالب وأيون الصوديوم الموجب لهما نفس التركيب الإلكتروني
٥. نصف قطر أيون الالافز أكبر من نصف قطر ذرته بينما نصف قطر أيون الفلز أصغر من نصف قطر ذرته
٦. لا يمكن قياس نصف قطر الذرة فيزيقياً.
٧. يزداد جهد التأين فى الدورات ويقل فى المجموعات بزيادة العدد الذرى.
٨. ارتفاع جهد التأين الأول فى الغازات النبيلة. او (يصعب الحصول على ايون Mg^{+2})
٩. الميل الإلكتروني للفلور أقل من الميل الإلكتروني للكلور.
١٠. الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء وعناصر كهروموجبة.
١١. السيزيوم أقوى الفلزات والفلور أقوى اللافلزات.
١٢. تزداد الخاصية الحامضية لهاليدات الهيدروجين بزيادة العدد الذرى.
١٣. يعتبر هيدروكسيد السيزيوم أقوى القلويات
١٤. ثاني أكسيد الكربون أكسيد حمضى وأكسيد الصوديوم أكسيد قاعدى.
١٥. أكسيد الألومنيوم Al_2O_3 أكسيد متردد.
١٦. عناصر الفئة (s) تشمل مجموعتين بينما عناصر الفئة (p) تشمل ست مجموعات.
١٧. عناصر اللانثانيدات متشابهة فى الخواص الكيميائية.
١٨. عدم انتظام الميل الإلكتروني للبريليوم و النيتروجين والنيون بالنسبة لعناصر الدورة الثانية
١٩. حمض البيروكلوريك لقوى من حمض الارثوفوسفوريك
٢٠. الأحماض الأكسجينية والقلويات عبارة عن مركبات هيدروكسيلية للعناصر..فسر لماذا المركب الهيدروكسيلي لعنصر الكلور يسلك كحمض والمركب الهيدروكسيلي لعنصر الصوديوم يسلك كقلوى.

٢١. عند اتحاد النيتروجين بالأكسجين يأخذ أعداد تأكسد موجبة بينما عند اتحاد الهيدروجين يأخذ أعداد تأكسد سالبة.
٢٢. يأخذ الأكسجين أعداد تأكسد موجبة عند اتحادها بالفلور.
٢٣. حمض الكبريتيك أكثر قوة من حمض الكبريتوز
٢٤. حمض النيتريك أقوى من حمض النيتروز
٢٥. يفضل اعداد التأكسد عن التكافؤ
٢٦. عناصر اللانثانيدات متشابهة فى الخواص الكيميائية.
٢٧. يتخذ النيتروجين أعداد تأكسد سالبة مع الهيدروجين وموجبة مع الأكسجين
٢٨. حمض الهيدروكلوريك HI أقوى من حمض الهيدروفلوريك HF

السؤال الثالث : ماذا يقصد بكل من:-

السالبية الكهربية أشباه الفلزات عدد التأكسد الميل الإلكتروني

السؤال الرابع : قارن بين :

- (١) الميل الإلكتروني والسالبية الكهربية
- (٢) اللانثانيدات والأكتينيدات
- (٣) الفلزات والافلزات
- (٤) الاكاسيد الحامضية والاكاسيد القاعدية

السؤال الخامس : رتب المواد الاتية :

١. PH_3 / NH_3 / H_2 / H_2O تنازليا حسب القطبية
٢. حمض بيركلوريك - حمض الكبريتوز - حمض النيتريك - HClO تنازليا حسب قوة الحمض
٣. حمض الارثو فوسفوريك / حمض الارثو سيليكونيك / حمض البيركلوريك / حمض الكبريتيك <----- حسب قوة الحمض
٤. HClO_4 - HClO_2 - HClO_3 - HClO <----- حسب قوة الحمض
٥. S^{+6} , S^{+4} , S^{+2} , S^{-2} , S^{16} ----- تصاعديا حسب نصف القطر
٦. Na_{11} , Li_3 , K_{19} ----- تصاعديا حسب الصفة الفلزية
٧. I_{53} - Br_{35} - F_9 - Cl_{17} تنازليا حسب الصفة الافلزية



(٢) أسئلة عامة متنوعة على الباب الثانى

السؤال الأول- أكمل العبارات الآتية:-

- ١- العناصر المثالية عناصر غير مكتملة فى كل من المستوى الفرعى أو بينما العناصر الانتقالية الرئيسية غير مكتملة فى المستوى الفرعى والثنائيات غير مكتملة فى المستوى الفرعى والأكتينيدات غير مكتملة فى المستوى الفرعى
- ٢- نصف قطر الأيون السالب من ذرته بينما نصف قطر الأيون الموجب من ذرته.
- ٣- أكسيد الخارصين من الأكاسيد بينما ثانى أكسيد الكربون من الأكاسيد
- ٤- عدد تأكسد الأكسجين يساوى (-١) فى
- ٥- عدد تأكسد الهيدروجين فى معظم مركباته هو بينما فى هيدريدات الفلزات يكون
- ٦- السالبة الكهربائية لذرة الكلور أكبر من السالبة الكهربائية للصوديوم بسبب
- ٧- تقع أقوى الفلزات فى بينما أقوى اللافلزات فى الجدول الدورى.

السؤال الثانى: علل لما يأتى:-

- (١) نصف قطر الصوديوم أكبر من نصف قطر الكلور.
- (٢) فى المجموعة الرأسية يزداد نصف القطر بزيادة العدد الذرى.
- (٣) نصف قطر الأيون الموجب أقل من نصف قطر ذرته.
- (٤) يقل نصف قطر الذرة تدريجياً بزيادة العدد الذرى فى الدورة الأفقية.
- (٥) لا يمكن قياس نصف قطر الذرة فيزيقياً.
- (٦) نصف قطر ذرة الأكسجين أقل من نصف قطر ذرة الكربون.
- (٧) جهد التأين الثانى فى البوتاسيوم كبير جداً.
- (٨) لا يتمشى جهد التأين للبريليوم والنيوتروجين مع التدرج فى الجهد التأين لعناصر الدورة الثانية.
- (٩) يزداد جهد التأين فى الدورات ويقل فى المجموعات بزيادة العدد الذرى.
- (١٠) ارتفاع جهد التأين الأول فى الغازات النبيلة.
- (١١) الميل الإلكتروني للفلور أقل من الميل الإلكتروني للكلور.
- (١٢) السالبة الكهربائية للكلور أكبر من السالبة الكهربائية للبروم.
- (١٣) الفلزات جيدة التوصيل للكهرباء وعناصر كهروموجبة.
- (١٤) السيزيوم أقوى الفلزات والفلور أقوى اللافلزات.
- (١٥) تزداد الخاصية الحامضية لهاليدات الهيدروجين بزيادة العدد الذرى.
- (١٦) ثانى أكسيد الكبريت أكسيد حمضى وأكسيد الباريوم أكسيد قاعدى.
- (١٧) أكسيد الألومنيوم Al_2O_3 أكسيد متردد.
- (١٨) هيدروكسيد السيزيوم أقوى من هيدروكسيد البوتاسيوم.

- (١٩) الفريون أفضل من النشادر فى المواد المبردة.
- (٢٠) عدد التأكسد للأكسجين أحيانا صفر وأحيانا يكون (-١) أو (-٢).
- (٢١) تشمل الدورة الثانية على ثمانية عناصر بينما تشتمل الدورة الرابعة على ثمانية عشر عنصراً.
- (٢٢) عناصر الفئة (s) تشمل مجموعتين بينما عناصر الفئة (p) اشمل ست مجموعات.
- (٢٣) عناصر اللانثانيدات متشابهة فى الخواص الكيميائية.
- (٢٤) يعصب الحصول على مركبات للماغنسيوم عدد تأكسده بها (+٣).

السؤال الثالث:

أى التفاعلات الآتية يحدث بها تأكسد واختزال – وأيها لا يحدث بها تأكسد واختزال مع التعليل:-

- (1) $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
- (2) $2\text{HCl} + \text{Na}_2\text{CO}_3 \longrightarrow 2\text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- (3) $2\text{AgNO}_3 + \text{Na}_2\text{S} \longrightarrow 2\text{NaNO}_3 + \text{Ag}_2\text{S}$
- (4) $3\text{CuO} + 2\text{NH}_3 \longrightarrow \text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O} + 3\text{Cu}$

السؤال الرابع:


اكتب الصيغة الأكسجينية للحمضين الآتيين (H_3PO_4 - HPO_3) – ثم فسر أيهما أكثر قوة.

السؤال الخامس:

إذا كان طول الرابطة بين الهيدروجين والكربون وبين الكلور والكربون فى جزئ CH_3Cl على الترتيب هى ١.٠٧ و ١.٧٦ أنجستروم ونصف قطر ذرة الكربون ٠.٧٧ أنجستروم أوجد طول الرابطة فى كل من جزئ الهيدروجين وجزئ الكلور.

السؤال السادس:

وضح التأكسد والاختزال لكل من المنجنيز والكلور فى التفاعل الآتى:-



السؤال السابع: اختر الإجابة الصحيحة:

[١] تحتوى الدورة السادسة على أنواع من العناصر.

- (أ) ستة. (ب) ثلاثة. (ج) أربعة. (د) خمسة.


[٢] نتميز الالافزات بأن

- (أ) جهد تأينها كبير. (ب) عناصر كهروموجبة.
- (ج) ميلها للإلكترونى صغير. (د) نصف قطر ذراتها كبير.

[٣] تزداد السالبية الكهربائية فى الدورات الأفقية

- (أ) يازيد نصف قطر الذرة. (ب) ينقص العدد الذرى.
- (ج) ينقص نصف القطر. (د) (أ، ب) معاً.

[٤] فى الشكل المقابل إذا كانت قوة الجذب بين O^- ، M^+ أكبر من قوة الجذب بين O^- ، H^+ فإن المادة

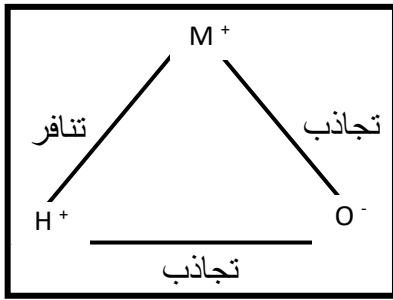

(أ) تتأين كقاعدة.

(ب) تتأين كحمض.

(ج) لا تأين.

(د) تتأين كمض وقاعدة.

[٥] فى الشكل المقابل فى حالة الصوديوم يمثل (M^+)





(أ) تنجذب O^- لأيون الهيدروجين.

(ب) تنجذب O^- لأيون الصوديوم.





(ج) تقوى الرابطة بين O^- والصوديوم.

(د) يحدث تأين وينتج حمض.

[٦] أحد التفاعلات الآتية لا يمثل تفاعل أكسدة واختزال وهو



[٧] أحد التفاعلات التالية يمثل تفاعل أكسدة واختزال وهو



السؤال الثامن: ما المقصود بكل من:

[٣] العناصر الانتقالية الداخلية.

[٢] العناصر النبيلة.

[١] العناصر الممثلة.

[٦] الأكسدة.

[٥] الأكسيد المتعدد.

[٤] عدد التأكسد.

السؤال التاسع: ما الفرق بين:

[٢] التأكسد والاختزال.

[١] جهد التأين الأول والثانى.

[٣] الأكسيد الحمضى والأكسيد القاعدى والأكسيد المتعدد.

السؤال العاشر: ما المفهوم العلمى لها يأتي:


١ - مجموعة العناصر التى يمتلئ غلاف تكافؤها بأقل من نصف سعته بالإلكترونات.

٢ - العدد الذى يمثل الشحنة الكهربائية التى تبدو على الذرة أو المركب.

٣ - عملية اكتساب إلكترونات ينتج عنها نقص فى الشحنة الموجبة.

السؤال الحادى عشر: احسب أعداد التأكسد للعناصر الآتية:


[١] الأكسجين فى:




[٢] الكلور فى:



[٣] النيتروجين فى:



[٤] الكبريت فى:



[٥] المانجنيز فى:



السؤال الثانى عشر:

تبع التغيرات التالية وبين ما تم من أكسدة أو اختزال إن وجد:

- | | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|
| [1] | CO | → | CO ₂ |
| [2] | Cr ₂ O ₇ ²⁻ | → | Cr ₂ O ₃ |
| [3] | O ₂ | → | O ₃ |
| [4] | NO ₂ | → | N ₂ O ₄ |
| [5] | MnO ₄ ⁻ | → | MnO ₂ |
| [6] | ClO ⁻ | → | ClO ₃ ⁻ |
| [7] | FeCl ₃ | → | FeCl ₂ |



أسئلة النظام الحديث (١)

أختر الاجابة الصحيحة فيما يلي :-

١- أقترح العالم أول نظرية عن تركيب الذرة علي أساس تجريبي .

(أ) رذرفورد (ب) شرود نجر (ج) بور (د) برزيليوس

٢- أقترح العالم أول نظرية عن تركيب الذرة .

(أ) رذرفورد (ب) طومسون (ج) أرسطو (د) دالتون

٣- العالم الذي أكتشف أشعة المهبط هو

(أ) بويل (ب) دالتون (ج) رذرفورد (د) طومسون

٤- جميع ما يلي من خصائص أشعة المهبط ما عدا

(أ) لها تأثير حراري .
(ب) تسير في خطوط مستقيمة .
(ج) موجبة الشحنة .
(د) تتأثر بالمجالين الكهربى والمغناطيسى .

٥- أول من وضع تعريف للعنصر هو العالم

(أ) دالتون (ب) طومسون (ج) رذرفورد (د) بويل

٦- تبني فكرة أن المادة تتألف من أربعة مكونات تراب وهواء وماء ونار.

(أ) بور (ب) دالتون (ج) أرسطو (د) رذرفورد

٧- أدّى الاعتقاد بصواب فكرة الي شل تطور علم الكيمياء لأكثر من ألف عام.

(أ) أرسطو (ب) دالتون (ج) - ديمو قراطيس

٨- في أي من الحالات الاتية يمكن توليد أشعة المهبط ؟

أ- في الظروف العادية من الضغط ودرجات الحرارة
ب- تحت ضغط عالي وفرق جهد كهربى عالي
ج- تحت ضغط منخفض وفرق جهد كهربى مناسب (١٠٠٠٠ فولت)
د- جميع الإجابات السابقة صحيحة

٩- جميع الغازات في الظروف العادية من الضغط ودرجات الحرارة تكون

(أ) عازلة للكهرباء (ب) موصلة للكهرباء (ج) متأينة (د) كل ما سبق

١٠- من خصائص أشعة المهبط

(أ) لها تأثير حراري (ب) يتغير سلوكها بتغير نوع مادة المهبط
(ج) موجبة الشحنة (د) لا تتأثر بالمجالين الكهربى والمغناطيسى

١١- أشعة هي سبل من أشعة غير المنظورة تحدث وميض علي جدران أنبوبة التفريغ الكهربى

(أ) الفا (ب) بيتا (ج) جاما (د) الكاثود

١٢- في تجربة رذرفورد عند استخدام صفيحة الذهب معظم الأشعة

(أ) تنفذ علي استقامتها
(ب) تحدث ومضات علي جانبي الوضع الأول
(ب) ترتد في عكس مسارها
(د) كل ما سبق

١٣- قام العالمان بإجراء تجربة رذرفورد الشهيرة

(أ) جيجر و ماريسدن (ب) جيجر وبويل (ج) ارسطو وبويل (د) ماريسدن وبويل

١٤- شبة العالم الذرة بالمجموعة الشمسية

(أ) رذرفورد (ب) بور (ج) دالتون (د) بويل

١٥- توصل رذرفورد الي أن الجزء الكثيف الذي يشغل حيز صغير هو

(أ) الالكترونات (ب) المدار (ج) النواة (د) الذرة

١٦- ارتداء بعض الأشعة في تجربة رذرفورد يثبت

أ- معظم الذرة فراغ (ب) الذرة مصمت

(ج) احتواء الذرة علي نواة مرتفعة الكثافة (د) كل ما سبق

١٧- بناء علي نموذج ذرة رذرفورد فان النواة يتركز فيها

(أ) الشحنة السالبة ومعظم كتلة الذرة (ب) معظم الكتلة والسرعة

(ج) الشحنة الموجبة وقدر ضئيل من كتلة الذرة (د) الشحنة الموجبة ومعظم كتلة الذرة

١٨- الدليل علي أن أشعة المهبط تدخل في تركيب جميع المواد هو انها

أ- ذات تأثير حراري

(ب) تسير في خطوط مستقيمة

(ج) تتكون من دقائق مادية صغيرة

(د) لا تختلف في سلوكها أو طبيعتها باختلاف مادة المهبط أو نوع الغاز

١٩- أشعة المهبط سميت بالإلكترون سنة ١٨٩٧ م حيث أستنتج أنها تنتج من انحلال ذرات الغازات

الموجودة بأنبوبة التفريغ .

(أ) طومسون (ب) أرسطو (ج) دالتون (د) رذرفورد

٢٠- عند مرور سيل من جسيمات الفا خلال مجال كهربي فإنها

(أ) تنحرف تجاه القطب الموجب (ب) تنحرف تجاه القطب السالب

(ج) لا تتأثر (د) أ او ب حسب طاقتها الحركية

٢١- تتكون أشعة المهبط من دقائق متناهية الصغر تسمي

(أ) جسيمات الفا (ب) الإلكترونات (ج) البروتينات (د) النيوترونات

٢٢- أفترض العالم أن المركبات تتكون من اتحاد ذرات العناصر المختلفة بنسب عددية بسيطة .

(أ) طومسون (ب) دالتون (ج) شرود نجر (د) بور

٢٣- عند مرور أشعة في المجال الكهربي فإنها تنحرف جهة القطب الموجب .

(أ) الفا (ب) جاما (ج) المهبط (د) إكس

٢٤- من خصائص أشعة المهبط

(أ) لها كتلة فقط (ب) لها شحنة فقط

(ج) لها كتلة وشحنة (د) ليس لها كتلة او شحنة

٢٥- أفترض العالم أن كتلة الإلكترون ضئيلة إذا ما قورنت بكتلة النواة

(أ) طومسون (ب) دالتون (ج) بور (د) رذرفورد

٢٦- انحراف جسيمات الفا في تجربة رذرفورد بين أنه يوجد بالذرة

(أ) إلكترونات (ب) نيوترونات (ج) بروتونات (د) نواه

٢٧- أستنتج رذرفورد أن معظم الذرة فراغ بسبب

(أ) انحراف بعض جسيمات الفا
(ب) نفاذ معظم جسيمات الفا
(ج) ارتداد بعض جسيمات الفا
(د) انحراف جميع جسيمات الفا

٢٨- عند تسخين الغازات او أبخرة المواد تحت ضغط منخفض إلي درجات حرارة عالية فإنها

(أ) تمتص الضوء (ب) تشع ضوء (ج) تطلق أشعة جاما (د) تطلق جسيمات الفا

٢٩- عند تسخين أبخرة المواد تحت ضغط منخفض إلي درجات حرارة عالية يصدر منها خطوط ملونة بينها مساحات معتمة تعرف بالطيف

(أ) المرئي (ب) المستمر (ج) الخطي (د) الشريطي

٣٠- كل عنصر له طيف يختلف عن أي عنصر اخر .

(أ) مرئي (ب) مستمر (ج) خطي (د) شريطي

٣١- نجح العالم في تفسير الطيف الخطي الذي حل لغز التركيب الذري .

(أ) هايز نبرج (ب) بور (ج) كو سل (د) هابر

٣٢- تعتبر دراسة الطيف الذري للهيدروجين هي المفتاح الذي مكن بور من معرفة

(أ) أن الإلكترونات سالبة الشحنة (ب) أن للذرة نواة مركزية

(ج) مستويات الطاقة في الذرة (د) جميع ما سبق

٣٣- إذا امتص إلكترون كما من الطاقة فإنه ينتقل إلي

(أ) أي مستوي طاقة أعلي

(ب) أي مستوي طاقة اقل

(ج) مستوي طاقة أعلي يتناسب مع كم الطاقة الممتص

(د) مستوي طاقة أقل يتناسب مع كم الطاقة الممتص

٣٤- عند انتقال إلكترون من المستوي الأول الي المستوي الرابع فإنه يكتسب

(أ) ٤ كوانتم (ب) ٣ كوانتم (ج) ٢ كوانتم (د) ١ كوانتم

٣٥- عند عودة الإلكترونات المثارة إلي مستويات الطاقة الاولية تنبعث

(أ) جسيمات الفا (ب) جسيمات بيتا

(ج) طاقة علي هيئة خطوط طيفية (د) أشعة جاما

٣٦- يتكون الطيف الخطي المرئي للهيدروجين منخطوط طيفية دقيقة.

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٣٧- ينشأ الطيف الخطي المرئي للهيدروجين نتيجة لعودة الإلكترونات المثارة الي مستوي الطاقة

4- N

3- M

2- L

1- K

٣٨- من الظواهر العلمية التي مكنت العلماء من كشف بعض المعالم الحقيقية للذرة .

(أ) فكرة المكونات الأربعة لأرسطو (ب) ظاهرة تحليل العنصر بالضغط والتبريد

(ج) الطيف الخطي (د) كل ما سبق

٣٩- أوضح الطيف الخطي لأشعة الشمس أنها تتكون أساسا من غازي

- (أ) الأكسجين والهيدروجين
(ب) الهيدروجين والهيليوم
(ج) الهيدروجين والنيون
(د) الهيليوم والنيون

٤٠- افترض العالم أن يستحيل عمليا تحديد المكان وسرعة الإلكترون معا بدقة .

- (أ) هايزنبرج (ب) بور (ج) رذرفورد (د) شرودنجر

٤١- افترض العالم أنه يمكن تحديد مكان وسرعة الإلكترون معا بدقة .

- (أ) هايزنبرج (ب) بور (ج) رذرفورد (د) شرودنجر

٤٢- الفرق في الطاقة بين كل مستويين من مستويات الطاقة الرئيسية

- (أ) يقل كلما ابتعدنا عن النواة
(ب) يزداد كلما ابتعدنا عن النواة
(ج) متساوي
(د) قد يزداد وقد يقل

٤٣- كم الطاقة لازم لنقل الإلكترون من المستوي الثاني إلي المستوي الثالث كم الطاقة لازم لنقل الإلكترون من المستوي الثالث إلي المستوي الرابع

- (أ) أكبر من (ب) أصغر من (ج) يساوي (د) لا توجد إجابة صحيحة

٤٤- كم الطاقة لازم لنقل الإلكترون من المستوي الثاني إلي المستوي الثالث كم الطاقة الذي يفقده الإلكترون عند انتقاله من المستوي الثالث إلي المستوي الثاني

- (أ) أكبر من (ب) أصغر من (ج) يساوي (د) لا توجد إجابة صحيحة

٤٥- تمكن شرودنجر في عام ١٩٢٦ من وضع

- (أ) مبدأ عدم التأكيد
(ب) مبدأ البناء التصاعدي
(ج) المعادلة الموجية
(د) أول نظرية عن تركيب الذرة

٤٦- تمكن العالم من وضع المعادلة الموجية

- (أ) شرودنجر (ب) دي براولي (ج) هايزنبرج (د) اينشتاين

٤٧- توصل العالم الي مبدأ عدم التأكيد .

- (أ) شرودنجر (ب) دي براولي (ج) هايزنبرج (د) اينشتاين

٤٨- من اهم التعديلات علي نموذج ذرة بور.....

- (أ) الطبيعة المزدوجة للإلكترون
(ب) مبدأ عدم التأكيد
(ج) المعادلة الموجية
(د) جميع ما سبق

٤٩- فيلسوف إغريقي افترض إن الذرة جسيم صغير لا يقبل الانقسام

- (أ) أرسطو (ب) بويل (ج) ديموقريطس (د) دالتون

٥٠- افترض أن العنصر يتكون من ذرات مصمته متناهية في الصغر لا تتجزأ .

- (أ) أرسطو (ب) بويل (ج) ديموقريطس (د) دالتون

٥١- تفترض نظرية أن الإلكترونات أثناء دورانها حول النواة في الحالة المستقرة لا تشع طاقة

- (أ) ماكسويل (ب) دي براولي (ج) بور (د) رذرفورد

٥٢ - يعزى ثابت الصرح الذري (استقرار الذرة) إلي

- (أ) تساوي القوتين الجاذبة والطاردة المركزية
- (ب) عدم تساوي القوة الجاذبة والطاردة المركزية
- (ج) القوة الجاذبة أكبر من القوة الطاردة المركزية
- (د) جميع ما سبق

٥٣ - من عيوب النموذج الذري لذر فور د

- (أ) افتراضه أن معظم الذرة فراغ
- (ب) افتراضه أن كتلة الذرة تتركز فيها نواتها
- (ج) لم يوضح النظام الذي تدور فيه الإلكترونات حول النواة
- (د) جميع ما سبق

٥٤ - الفرض لا يعتبر ضمن فروض نموذج ذرة رذر فور د

- (أ) للإلكترونات مستويات طاقة محددة
 - (ب) معظم الذرة فراغ
 - (ج) توجد في مركز الذرة نواة موجبة الشحنة
 - (د) الذرة متعادلة كهربيا
- ٥٥ - عند تعريض الغازات لضغط منخفض في أنبوبة تفريغ كهربى فإنها
- (أ) تمتص أشعة
 - (ب) تنتج ضوء
 - (ج) تبعث الفا
 - (د) كل ما سبق

٥٦ - هو عبارة الخطوط الدقيقة الملونة تفصل بينهما مساحات معتمة

- (أ) الطيف الخطي
- (ب) طيف الانبعاث الخطي
- (ج) طيف الانبعاث للذرات
- (د) كل ما سبق

٥٧ - الدليل علي أن حجم نواة الذرة صغير انه في تجربة رذر فور د

- (أ) ارتداد نسبة قليلة جدا من جسيمات النواه
- (ب) انحراف عدد قليل من جسيمات الفا
- (ج) نفاذ نسبة كبيرة من جسيمات الفا
- (د) كل ما سبق

٥٨ - وضع العالم نموذج الذرة المصمتة .

- (أ) رذر فور د
- (ب) طومسون
- (ج) دالتون
- (د) ب , ج معا

٥٩ - مكتشف نواة الذرة هو العالم

- (أ) رذر فور د
- (ب) طومسون
- (ج) دالتون
- (د) ديموقراطيس

٦٠ - طبقا لنظرية جون دالتون فان الذرة

- (أ) تحتوي علي جسيمات موجبة
- (ب) تحتوي علي جسيمات سالبة
- (ج) لا تحتوي علي جسيمات
- (د) لا تحتوي علي جسيمات

٦١ - إذا عملت أن فرق الطاقة بين المستوي L والمستوي K في ذرة الهيدروجين يساوي 10.2 eV فإن فرق

الطاقة بين المستوي M والمستوي L يساوي

- (أ) 10.9 eV
- (ب) 10.1 eV
- (ج) 10.2 eV
- (د) 20.4 eV

٦٢- تتكون ذرة رذرفورد من

- (أ) نوع واحد من الجسيمات (ب) نوعين من الجسيمات
(ج) ثلاثة أنواع من الجسيمات (د) أكثر من ثلاثة أنواع من جسيمات
٦٣- في ضوء دراستك للنموذج الذري لرذرفورد يمكن الحكم بأنه نموذج

- (أ) ناجح تماما (ب) قاصر تماما (ج) قاصر نسبيا (د) جميع ما سبق

٦٤- من فروض نظرية بور الذرية

- (أ) تدور الإلكترونات حول النواة في مدارات دائرية متساوية في الطاقة
(ب) تدور الإلكترونات حول النواة في مدارات دائرية مختلفة في الطاقة
(ج) أثناء دوران الإلكترون حول النواة فإنه يفقد طاقته تدريجيا
(د) لا توجد إجابة صحيحة

٦٥- القوة الطاردة المركزية المؤثرة علي أحد الكترونات المستوي N..... القوة الطاردة المركزية المؤثرة علي الكترونات المستوي M

- (أ) أكبر من (ب) أصغر من (ج) تساوي (د) (أ)، (ب) صحيحتان
٦٦- طاقة الإلكترون أثناء دورانه حول نواه في الحالة المستقرة (الأرضية)
أ- تقل ب- تزداد ج- تقل ثم تزداد (د) تظل ثابتة


٦٧- يمكن استخدام النموذج الذري لبور في تفسير الطيف الخطي ل

- (أ) H_1 (ب) H_2^+ (ج) Li_3^{+2} (د) جميع ما سبق


٦٨- في ضوء مفهومنا الحالي عن تركيب الذرة فإن أحد الافتراضات التالية يعتبر خاطئ
(أ) كتلة الذرة مركزة في النواة .

- (ب) مناطق الفراغ بين مستويات الطاقة محرمة علي دوران الإلكترونات
(ج) تدور الإلكترونات حول النواة في الحالة المستقرة دون أن تفقد او تكتسب طاقة
(د) تزداد طاقة الإلكترون كلما زاد عدد كمة الرئيس


69- أي الاشكال الآتية يعبر عن عودة الإلكترون المشار الي المستوي K طبقا لنظرية بور




(أ)



(ب)



(ج)



(د)


٧٠- الذرة المثارة هي ذرة اكتسبت قدر من الطاقة عن طريق

- (أ) التفريغ الكهربائي (ب) التسخين (ج) التأين (د) (أ+ ب) صحيحتان


٧١- توصل هايزنبرج إلي مبدأ عدم التأكد باستخدام

- (أ) فروض نظرية رذرفورد (ب) فروض نظرية بور
(ج) ميكانيكا الكم (د) كل ما سبق

72- الشكل التالي يمثل جسيمات الفا التي انحرفت عند سقوطها علي صفيحة من $^{47}_{Ag}$ سمكها 0.2 Cm



فai الاشكال التالية يمثل جسيمات الفا التي انحرفت عند سقوطها علي صفيحة من $^{79}_{Au}$ سمكها 0.2 Cm

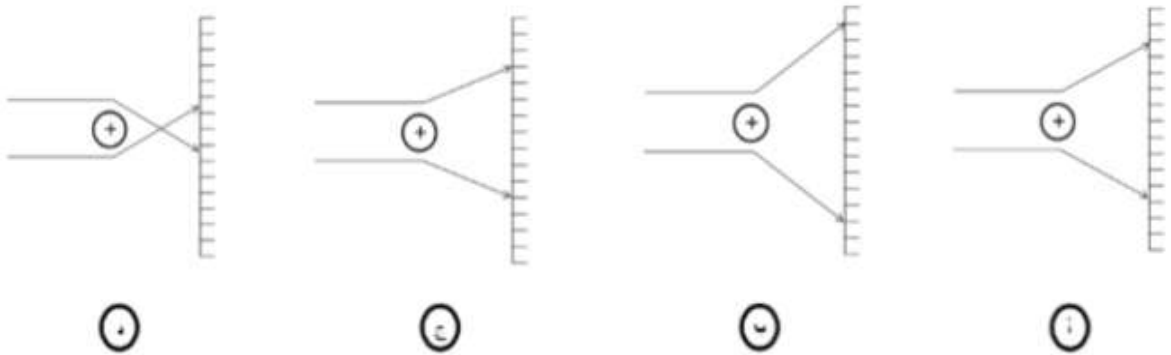

٧٣- في ضوء مبدأ هايزنبرج فإن العبارةتعتبر صحيحة

- (أ) يمكن تحديد مكان وسرعة الالكترون بالضغط حول النواة في وقت واحد بدقة
(ب) يمكن تحديد مكان أو سرعة الالكترون أثناء حركته حول النواة
(ج) التحدث بلغة الاحتمال هو الابدع من الصواب
(د) لا توجد إجابة صحيحة

٧٤- عدد أوربيتالات المستوي الفرعي 3D =

- (أ) ٣ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ٩

٧٥- مستوي الطاقة الرئيسي الذي يحتويه علي المستويات الفرعية (s , p , d) فقط هو.....

- (أ) M (ب) N (ج) O (د) جميع ما سبق

٧٦- مستوي الطاقة الرئيسي الذي يمكن ان يحتوي علي المستويات الفرعية (s , p , d) هو.....

- (أ) M (ب) N (ج) O (د) جميع ما سبق

٧٧- ليس من الممكن تواجد مستوي الطاقة الفرعيفي ذرة ما .

- (أ) 5d (ب) 1p (ج) ٣p (د) 2s

78- المستوي الفرعي (4f) يحتوي علياوربيتال .

- (أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٥ (د) ٧

٧٩- مستوي الطاقة (N) يتشعب بعددالكترن .

- (أ) ٢ (ب) ٨ (ج) ١٨ (د) ٣٢

٨٠- أقصى عدد من الالكترونات يمكن أن يتواجد في مستوي الطاقة الرئيسي الخامس هو

- (أ) ٣٢ (ب) ٢٥ (ج) ١٠ (د) ٥٠

٨١- يتشعب مستوي الطاقة الرئيسي الخامس نظريا بالكترون .

(أ) ٣٢ (ب) ٢٥ (ج) ١٦ (د) ٥٠

٨٢- عدد مستويات الطاقة في أثقل الذرات وهي في حالتها المستقرة

(أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٨

٨٣- عدد الكم الرئيسي لأبعد الكترونات عن النواة في أثقل الذرات وهي في حالتها المستقرة

(أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٨

٨٤- كل من الحروف f, d, p, s ترمز إلي

(أ) مستويات الطاقة الأساسية

(ب) مستويات الطاقة الفرعية

(ج) عدد أوربيتالات التي يحتوي عليها المستوي الفرعي

(د) عدد الالكترونات المفردة في المستوي الفرعي الواحد

٨٥- يبين عدد الكم المغناطيسي (Ml)

(أ) رقم المستوي الأساسي في الذرة

(ب) عدد المستويات الفرعية

(ج) عدد الاوربيتالات واشكالها في المستوي الفرعي

(د) عدد الالكترونات في الاوربيتالات وإتجاهاتها.

٨٦- أقصى عدد من الأوربيتالات يتشعب بالإلكترونات في مستوي الطاقة الرئيسي الخامس هو.....

(أ) ٩ (ب) ١٦ (ج) ٢٥ (د) ٣٢

٨٧- أي من الخصائص التالية من خواص الطيف الذري ؟

(أ) ينتج من إثارة ذرات عنصر في الحالة الغازية

(ب) كل عنصر له طيف ذري خاص به

(ج) يتكون من مناطق مضئية متتابعة

(د) ينشأ نتيجة انتقال الإلكترون من مستوي طاقة أعلي إلي مستوي أدني من طاقة

٨٨- أي من العبارات التالية يعتبر صحيحا فيما يخص الاوربيتال s

(أ) يوجد في جميع المستويات الفرعية

(ب) يزداد حجمه بزيادة قيمة n

(ج) تزداد سعته بزيادة قيمة n

(د) لا يتغير شكله الكروي بتغير قيمة n

٨٩- أي الأزواج التالية يكون له نفس الطاقة في نفس الذرة ؟

(أ) 2S, 3 S (ب) 2P, 2 S (ج) 3p_x 2p_y (د) 4p_x, 4p_z

٩٠- عدد المستويات الفرعية في مستوي الطاقة الرئيسي (n) يساوي

(أ) n (ب) n² (ج) ٢n² (د) ٢ L+1

٩١- عدد الاوربيتالات في مستوي الطاقة الرئيسي (n) يساوي

(أ) n (ب) n² (ج) ٢n² (د) ٢ L+1

٩٢- عدد الالكترونات التي يتشبع بها مستوي الطاقة الرئيسي (حتى الرابع) يساوي

- (أ) n^2 (ب) $2n^2$ (ج) $2L+1$ (د) $2(2L+1)$

93- عدد الاوربياتلات في مستوي الطاقة الفرعي يساوي

- (أ) n^2 (ب) $2n^2$ (ج) $2L+1$ (د) $2(2L+1)$

٩٤- عدد الالكترونات التي يتشبع بها مستوي الطاقة الفرعي يساوي

- (أ) n^2 (ب) $2n^2$ (ج) $2L+1$ (د) $2(2L+1)$

٩٥- تتشابه اوربياتلات المستوي الفرعي 3P في

- (أ) الشكل (ب) الطاقة

- (ج) سعتها من الالكترونات (د) جميع ما سبق

٩٦- تختلف اوربياتلات المستوي الفرعي 3P في

- (أ) الشكل (ب) الطاقة (ج) سعتها من الالكترونات (د) الاتجاهات الفرعية

٩٧- تختلف اوربياتلات المستوي الفرعي 4S,3S,2S في

- (أ) (أ) الشكل (ب) الطاقة (ج) سعتها من الالكترونات (د) الاتجاهات الفرعية

٩٨- يتشابه أي اوربيتال من اوربياتلات المستوي الفرعي 4P مع أي اوربيتال من اوربياتلات المستوي الفرعي 4d

- (أ) الشكل (ب) الطاقة (ج) سعتها من الالكترونات (د) جميع ما سبق

99- عنصر الكروم Cr_{24} تتوزع إلكتروناته في عدد اوربيتال

- (أ) ١٢ (ب) ١٣ (ج) ١٥ (د) ٢٤

١٠٠- عنصر الكريبتون Kr_{36} تتوزع إلكتروناته في عدد مستوي فرعي


- (أ) ١٨ (ب) ٣٦ (ج) ٨ (د) ٤

١٠١- عنصر الحديد Fe_{26} تتوزع إلكتروناته في عدد مستوي طاقة رئيسي


- (أ) ١٢ (ب) ١٣ (ج) ١٥ (د) ٢٤

102- أي الاشكال البيانية التالية يعبر تعبيراً صحيحاً عن العلاقة بين قيمة l للمستوى الفرعي


وعدد اوربياتلات المستوي الفرعي ؟




(أ)



(ب)



(ج)



(د)

١٠٣- من القيم المحتملة لعدد الكم (n)

- (أ) ٠ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) ٢ (د) 3-

١٠٤- عدد الكم يمكن أن يأخذ القيمة صفر

- (أ) الثانوي (ب) المغناطيسي (ج) المغزلي (د) (أ) ، (ب)

١٠٥ - إذا كانت أعداد الكم اربعة للإلكترون الأخير في ذرة عنصر هي كما يلي :-

$$N=4, \quad L=1, \quad ml=-1, \quad m_s = -\frac{1}{2}$$

فإن العدد الذري للعنصر هو

- (أ) 31 (ب) 32 (ج) 33 (د) 34

106 - إذا كانت أعداد الكم اربعة للإلكترون الأخير في ايون فلز ثنائي التكافؤ هي كما يلي :-

$$N=3, \quad L=1, \quad ml=+1, \quad m_s = -\frac{1}{2}$$

فإن العدد الذري للعنصر هو

- (أ) 10 (ب) 11 (ج) 12 (د) 20

107 - إذا كانت أعداد الكم اربعة للإلكترون الأخير في ايون فلز احادي التكافؤ هي كما يلي :-

$$N=2, \quad L=1, \quad ml=+1, \quad m_s = -\frac{1}{2}$$

فإن العدد الذري للعنصر هو

- (أ) 10 (ب) 11 (ج) 12 (د) 20

١٠٨ - إذا كانت أعداد الكم اربعة للإلكترون الأخير في ايون لا فلز ثنائي التكافؤ هي كما يلي

$$N=3, \quad L=1, \quad ml=+1, \quad m_s = -\frac{1}{2}$$

فإن العدد الذري للعنصر هو

- (أ) 16 (ب) 17 (ج) 18 (د) 20

109 - إذا كانت أعداد الكم اربعة للإلكترون الأخير في ايون لا فلز أحادي التكافؤ هي كما يلي

$$N=3, \quad L=1, \quad ml=+1, \quad m_s = -\frac{1}{2}$$

فإن العدد الذري للعنصر هو

- (أ) 16 (ب) 17 (ج) 18 (د) 20

110 - إذا احتوي تحت مستوي الطاقة الذي له اعداد الكم (l=2, n=3) علي ٨ إلكترونات فإن عدد اوربيتالاته

نصف الممتلئة تساوي

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٥

١١١ - إذا احتوت ذرة عنصر في الحالة المستقرة علي ٧ مستويات طاقة رئيسية

فإن مستوي الطاقة (p) يتشبع بعدد من الالكترونات يساوي ويحتوي علي عدد من الالكترونات لا يزيد عن

فإن مستوي الطاقة (Q) يتشبع بعدد من الالكترونات يساوي ويحتوي علي عدد من الالكترونات لا يزيد عن

- (أ) ٣٢-٣٢-٣٢-٣٢ (ب) ٨-٣٢-١٨-٣٢ (ج) ٨-٨-١٨-١٨ (د) ٨-٨-٨-١٨

١١٢ - إذا تشبع مستوي طاقة رئيسي بالإلكترونات فإن النسبة بين عدد إلكتروناته وعدد اوربيتالاته هي

- (أ) ١:١ (ب) ٢:١ (ج) ١:٢ (د) ١:٣

١١٣ - النسبة بين عدد الإلكترونات اللازمة لتشبع المستوي L وعدد الإلكترونات اللازمة لتشبع المستوي N

- (أ) ١:١ (ب) ٢:١ (ج) ٣:١ (د) ٤:١

١١٤ - إذا احتوت المستوي الفرعي d علي الكترونات مجموع اعداد الكم المغزلية لها يساوي ٢ ونرمز له بالرمز

- (أ) d^2 (ب) d^5 (ج) d^6 (د) d^8

١١٥- إذا احتوت ذرة عنصر علي ٣ مستويات طاقة رئيسية وكان مجموع اعداد الكم المغزلية للإلكتروناتها = ١ فإن العدد الذري لعنصر هو

(أ) ١٤ (ب) ١٥ (ج) ١٦ (د) (أ ، ج) معاً

١١٦- فيما يلي اعداد الكم الأربعة لاحد الالكترونات ، أي هذه الاحتمالات غير صحيح ؟

n	L	ML	M_s	
٤	3	-2	$+\frac{1}{2}$	أ
٤	3	-3	$-\frac{1}{2}$	ب
٤	0	0	$+\frac{1}{2}$	ج
٤	4	-3	$-\frac{1}{2}$	د

١١٧- فيما يلي اعداد الكم الأربعة لاحد الالكترونات ، أي هذه الاحتمالات غير صحيح ؟

n	L	ML	M_s	
٤	3	+2	$+\frac{1}{2}$	أ
٣	٢	+٢	$+\frac{1}{2}$	ب
٣	٢	٠	$-\frac{1}{2}$	ج
٣	٢	+3	$+\frac{1}{2}$	د

١١٨- المستويات الفرعية 3d , 3p , 3s

(أ) متساوية في الطاقة ومتشابهة في الشكل
(ب) متساوية في الطاقة ومختلفة في الشكل
(ج) متقاربة في الطاقة ومتشابهة في الشكل
(د) متقاربة في الطاقة ومختلفة في الشكل

١١٩- تم اكتشاف مستويات طاقة فرعية بخلاف S, P, d, f ومنها مستويات الفرعية g, h, i وعدد الكم الثانوي لكل منهما كما هو مبين في الجدول التالي

المستوي الفرعي	g	h	i
L	4	5	6

١٢٠- في ضوء ما سبق أجب عما يلي :-

(أ) ماهي عدد الاوربيتالات المستوي الفرعي i ؟

(أ) ٦ (ب) ١٢ (ج) ١٣ (د) ٣٦

(II) ما عدد الالكترونات التي يتشبع بها المستوي الفرعي h ؟

(د) ٢٥

(ج) ٢٢


(ب) ١١

(أ) ١٠

(III) بفرض اكتشاف عناصر جديدة إلكتروناتها الخارجية تقع في المستويات الفرعية سالفة الذكر فإن الترتيب التصاعدي حسب الطاقة يكون

(أ) $7P < 6d < 6g < 6h$ (ب) $6h < 6g < 6d < 7P$ (ج) $6d < 7P < 6g < 6h$ (د) $6g < 6h < 6d < 7P$ (أ) $[k r], 5S^2, 4d^9$ (ب) $[k r], 5S^2, 4d^6, 5p^3$ (ج) $[k r], 4S^1, 3d^9$ (د) $[k r], 5S^1, 4d^{10}$ 121- التركيب الالكتروني لذرة الفضة Ag_{47} هو(أ) $[k r], 5S^2, 4d^4$ (ب) $[A r], 5S^1, 4d^5$ (ج) $[k r], 4S^1, 3d^4$ (د) $[k r], 5S^1, 4d^5$

122- إذا كان الشكل التالي يبين التركيب الالكتروني للمستوي الفرعي الاخير لذرة عنصر يحتوي علي 6 مستويات طاقة رئيسية



اجب عما يلي :-

(أ) العدد الذري للعنصر يساوي



(ب) اكتب في الجدول التالي اعداد الكم الاربعة للإلكترون

n	ℓ	m_ℓ	m_s

أسئلة النظام الحديث (٢)

أختر الاجابة الصحيحة فيما يلي :-

١ - المستويات الحقيقية للطاقة في الذرة

- (أ) مستويات الطاقة الرئيسية
(ب) مستويات الطاقة الفرعية
(ج) الاوربياتالات
(د) جميع ما سبق

٢ - في مجموعة العناصر $k_{19}, SC_{21}, cr_{24}, Ge_{32}, kr_{36}$

فإن عدد العناصر التي تحتوي ذراتها عليكترونات مفردة اوربياتالاتها =

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

٣ - عدد العناصر النبيلة التي تركيبها الالكتروني الخارجي ns^2, np^6 هو

- (أ) ٧ (ب) ٦ (ج) ٥ (د) ٤

٤ - عدد العناصر النبيلة التي تحتوي ذراتها عليكترونات لها عدد كم ثانوي = ١ هو

- (أ) ٧ (ب) ٦ (ج) ٥ (د) ٤

٥ - العنصر الذي تركيبية الالكتروني الخارجي ns^2, np^4 وتحتوي ذرته علي ٥ مستويات طاقة رئيسية عدده الذري =

- (أ) ٤٠ (ب) ٤٢ (ج) ٥٢ (د) ٨٤

٦ - يتشابه الالكترون الأخير في كل عنصر من عناصر المجموعة الواحدة بالجدول الدوري في

- (أ) عدد الكم الرئيسي والثانوي
(ب) عدد الكم الثانوي و المغناطيسي
(ج) عدد الكم الثانوي والمغزلي
(د) (ب) , (ج) معاً

٧ - العنصر الذي تحتوي ذرته علي ثلاث الكترونات مفردة عدد الكم الثانوي لها يساوي ١ وعدد الكم الرئيسي

لها يساوي ٤ =

- (أ) As_{33} (ب) V_{23} (ج) Sc_{21} (د) Ga_{31}

٨ - عدد العناصر في الدورة الرابعة التي جميع الكتروناتها في حالة ازدواج =

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

٩ - عدد العناصر في الدورة الرابعة التي تحتوي ذراتها علي إلكترون مفرد=.....

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

١٠ - العدد الذري لعنصر تحتوي ذرته علي ٤ مستويات طاقة رئيسية وه الكترونات مفردة هو

- (أ) ٢٣ (ب) ٢٤ (ج) ٢٥ (د) (ب) , (ج) معاً

١١ - العدد الذري لعنصر تحتوي ذرته علي ٤ مستويات طاقة رئيسية و٦ الكترونات مفردة هو

- (أ) ٢٣ (ب) ٢٤ (ج) ٢٥ (د) ٢٦

١٢ - العدد الذري لعنصر من الدورة الخامسة تحتوي ذراته علي اوربياتالين فقط من اوربياتالات P مشبعة

بالإلكترونات هو

- (أ) ٥٣ (ب) ٥٢ (ج) ٤٦ (د) ٤٥

١٣- العدد الذري لعنصر من الدورة الخامسة تحتوي ذراته علي اوريبتالين فقط من اوريبتالات d مشبعة بالإلكترونات هو

(أ) ٥٣ (ب) ٥٢ (ج) ٤٦ (د) ٤٥

14- العنصر الذي تركيبه الالكتروني الخارجي $5d^2$, $4F^{14}$, $6S^2$ ينتمي الي

(أ) السلسلة الانتقالية الثانية (ب) السلسلة الانتقالية الثالثة

(ج) سلسلة الانثانيدات (د) سلسلة الاكتينيدات

١٥- العنصر الذي تركيبه الالكتروني الخارجي $5d^1$, $4F^1$, $6S^2$ ينتمي الي

(أ) السلسلة الانتقالية الثانية (ب) السلسلة الانتقالية الثالثة

(ج) سلسلة الانثانيدات (د) سلسلة الاكتينيدات

١٦- العنصر الذي تركيبه الالكتروني الخارجي $6d^1$, $5F^{14}$, $6S^2$ ينتمي الي

(أ) السلسلة الانتقالية الثانية (ب) السلسلة الانتقالية الثالثة

(ج) سلسلة الانثانيدات (د) سلسلة الاكتينيدات

١٧- العنصر الذي تركيبه الالكتروني الخارجي $4p^1$, $3d^{10}$, $6S^2$ يشبه في خواصه العنصر

(أ) Al_{13} (ب) Tl_{81} (ج) SC_{21} (د) (أ) , (ب)

١٨- عنصر يقع في الدورة الرابعة والمجموعة 2A يكون عدد الالكترونات التي عدد الكم الثانوي لها يساوي ١ هو

(أ) ٨ (ب) ١٠ (ج) ١٢ (د) ٢٠

19- عدد العناصر التي يكون أكبر عدد كم رئيسي في توزيعها الالكتروني يساوي ٥ ...

(أ) ٢ (ب) ٨ (ج) ١٨ (د) ٣٢

٢٠- عدد العناصر التي يكون أكبر عدد كم رئيسي في توزيعها الالكتروني يساوي ٦ ...

(أ) ٢ (ب) ٨ (ج) ١٨ (د) ٣٢

٢١- الالكترون التاسع عشر في ذرة الكروم Cr_{24} يكون له نفس أعداد الكم لأخر الكترون في ذرة

(أ) k_{19} (ب) Rb_{37} (ج) MO_{42} (د) جميع ما سبق

٢٢- أكبر عدد من الالكترونات المفردة يوجد في

(أ) Cr_{24} (ب) Mn_{25}^{+2} (ج) Mn_{25}^{+3} (د) Mn_{25}^{+5}

23- التوزيع الالكتروني لأيون الكوبلت IV هو

(أ) $[Ar] , 4S^2 , 3d^7$ (ب) $[Ar] , 4S^2 , 3d^{10} , 4p^1$

(ج) $[Ar] , 4S^0 , 3d^5$ (د) $[Ar] , 4S^2 , 3d^3$


٢٤- يتساوى عدد الالكترونات المفردة في كل مما يلي عدا :-

(أ) Mn_{25} (ب) Mn_{25}^{+2} (ج) Fe_{26}^{+3} (د) Cr_{24}

25- العدد الذري للعنصر الذي تحتوي ذرته علي أربعة اوريبتالات ممتلئة يساوي ..

(أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ٩ (د) ١٦

٣٦) الشكل الذي يعبر عن العلاقة بين عدد الالكترونات المفردة والعدد الذري لعناصر الدورة الثالثة

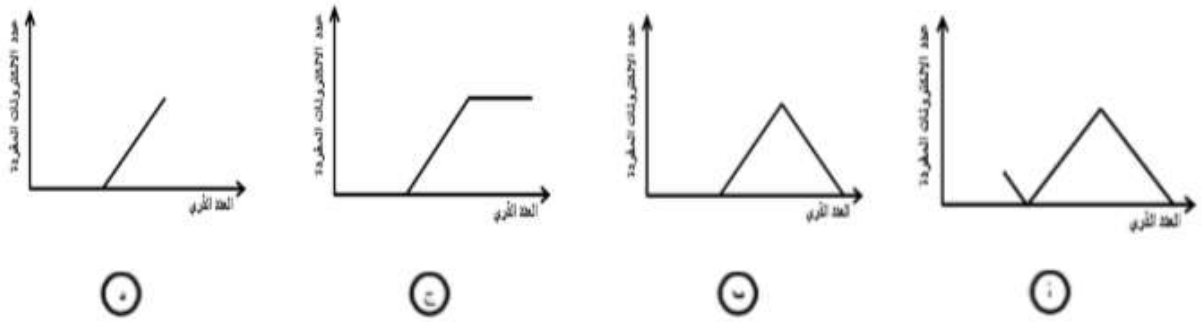

٢٧- أي من العبارات الآتية تعتبر أيوني $^{26}_{12}Mg^{2+}$, $^{27}_{13}Al^{3+}$

(١) عدد البروتونات في Mg^{2+} أكبر من عدد البروتونات في Al^{3+}

(٢) عدد النيوترونات في كل من Mg^{+2} , Al^{3+} أكبر من عدد البروتونات في كل منهما

(٣) التركيب الإلكتروني لكل من Mg^{+2} , Al^{3+} متشابه

(٤) عدد النيوترونات في كل من Mg^{+2} , Al^{3+} متساوي

(أ) (١) , (٢) فقط (ب) (١) , (٣) فقط

(ج) (٣) , (٤) فقط (د) (٢) , (٣) , (٤) فقط

٢٨- إذا علمت أن X , Y عنصران متتاليان في نفس الدورة

وعدد بروتونات العنصر Y أكبر مما يلي :-

	n	L	m_l	m_s
أعداد الكم لأخر إلكترون في العنصر X	3	2	+2	$\frac{1}{2}$
أعداد الكم لأخر إلكترون في العنصر Y				

29- إذا علمت أن A , B عنصران متتاليان في نفس المجموعة وعدد بروتونات العنصر B أكبر مما يلي :-

	L	m_l	m_s
أعداد الكم لأخر إلكترون في العنصر A	2	+1	$+\frac{1}{2}$
أعداد الكم لأخر إلكترون في العنصر B			

٣٠ نصف قطر ذرة الفلور يعرف بأنه

(أ) المسافة بين النواة وأبعد إلكترون

(ب) نصف المسافة بين مركزي الذرتين في جزيء HF

(ج) نصف المسافة بين مركزي الذرتين في جزيء F₂

(د) نصف المسافة بين ذرتين متحدين

٣١ تتساوي الشحنة الفعالة للنواة مع شحنة نواة في ذرة

(أ) H (ب) He (ج) Li (د) Be

32 أكبر نصف قطر يكون لعنصر

(أ) Ga₃₁ (ب) Br₃₅ (ج) f₉ (د) c₆

33 أكبر نصف قطر يكون لعنصر

(أ) Ge₃₂ (ب) Te₅₂ (ج) Se₃₄ (د) sn₅₀

34 أكبر نصف قطر بين الأصناف التالية يكون ل.....

(أ) o₈ (ب) o₈⁻² (ج) s₁₆ (د) s₁₆⁻²

35 ذرات العناصر (Na₁₁ , Mg₁₂ , K₁₉) ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي

(أ) Na₁₁ > Mg₁₂ > K₁₉ (ج) k₁₉ > Na₁₁ > Mg₁₂

(ب) K₁₉ > Mg₁₂ > Na₁₁ (د) Mg₁₂ > Na₁₁ > k₁₉

٣٦ ذرات العناصر (s₁₆ , si₁₄ , f₉) ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي

(أ) s₁₆ > si₁₄ > f₉ (ج) si₁₄ > s₁₆ > f₉

(ب) f₉ > si₁₄ > s₁₆ (د) f₉ > s₁₆ > si₁₄

٣٧ الأصناف (s⁻ , s⁺ , s) ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي

(أ) s > s⁻ > s⁺ (ج) s⁺ > s⁻ > s

(ب) s⁻ > s > s⁺ (د) s⁺ > s > s⁻

٣٨ الأصناف (f₉ , o₈ , ²⁻o₈) ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي

(أ) ²⁻o₈ > o₈ > f₉ (ج) f₉ > o₈ > ²⁻o₈

(ب) o₈ > f₉ > ²⁻o₈ (د) f₉ > ²⁻o₈ > o₈

٣٩ الأصناف (f⁻ 9 , o⁻² 8 , mg⁺² 12) ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي :-





(أ) 12 mg⁺² > 9 f⁻ > 8 o⁻²

(ب) 12 mg⁺² > 8 o⁻² > 9 f⁻





(ج) 9 f⁻ > 8 o⁻² > 12 mg⁺²

(د) 8 o⁻² > 9 f⁻ > 12 mg⁺²





٤٠- الأصفاف (cl_{17}^{-} ، ca_{20}^{2+} ، p_{15}^{3-}) ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي




41- الأصفاف (Rb^{+} ، Sr^{2+} ، Br^{-}) ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي







42- الأصفاف (CH_4 ، H_2O ، NH_3) ترتب تصاعديا حسب نصف القطر كالتالي




٤٣- الأصفاف ($CSCL$ ، KF ، KCL) كالتالي




٤٤- يمثل جهد التأين الاول للبروم بالمعادلة




45- الشكل الذي يعبر عن تدرج جهد التأين لعناصر الدورة الثالثة هو




(أ)



(ب)



(ج)



(د)

٦ (أ) أصغر جهد تأين أول يكون لعنصر

(أ) Si_{14} (ب) C_6 (ج) Al_{13} (د) B_5

٧ (أ) أكبر جهد تأين أول يكون لعنصر

(أ) Na_{11} (ب) Mg_{12} (ج) Al_{13} (د) Ca_{20}

٨ (أ) أكبر جهد تأين أول يكون لعنصر

(أ) Ne_{10} (ب) N_7 (ج) Be_4 (د) Li_3

٩ (أ) أكبر جهد تأين أول يكون لعنصر

(أ) O_8 (ب) N_7 (ج) Be_4 (د) Li_3

١٠ (أ) أكبر جهد تأين أول يكون لعنصر

(أ) Na_{11} (ب) Sr_{38} (ج) Be_4 (د) Rb_{37}

١١ (أ) أكبر جهد تأين ثاني يكون لعنصر

(أ) Ne_{10} (ب) Ar_{18} (ج) Na_{11} (د) $52K_{19}$

١٢ (أ) أكبر جهد تأين ثاني يكون لعنصر

(أ) Ca_{20} (ب) Mg_{12} (ج) Na_{11} (د) K_{19}

١٣ (أ) أكبر جهد تأين ثالث يكون لعنصر

(أ) Na_{11} (ب) Mg_{12} (ج) Al_{13} (د) Ar_{18}

١٤ (أ) أكبر جهد تأين رابع يكون لعنصر

(أ) Na_{11} (ب) Mg_{12} (ج) Al_{13} (د) Ar_{18}

١٥ (أ) أكبر عناصر الجدول الدوري في طاقة التأين هو عنصر

(أ) H_1 (ب) He_2 (ج) CS_{55} (د) Rn_{86}

١٦ (أ) إذا كان جهد التأين الأول لعنصر الكلور يساوي 1251 kJ/MOL فإن جهد تأين عنصر اليود يساوي

.....kJ/MOL

(أ) ١٢٥١ (ب) ١٤٠٠ (ج) ٢٥٠٠ (د) ١٠٠٠

١٧ (أ) ترتيب العناصر (CL_{17} ، Al_{13} ، Mg_{12}) حسب جهد التأين الأول كالتالي(أ) $CL_{17} > Al_{13} > Mg_{12}$ (ب) $CL_{17} > Mg_{12} > Al_{13}$ (ج) $Mg_{12} > Al_{13} > CL_{17}$ (د) $Mg_{12} > CL_{17} > Al_{13}$ ١٨ (أ) ترتيب العناصر (O_8 ، Se_{34} ، Ca_{20} ، S_{16}) حسب جهد التأين الأول كالتالي(أ) $O < S < Ca < Se$ (ب) $O < S < Se < Ca$ (ج) $Ca < Se < S < O$ (د) $Se < Ca < S < O$ ١٩ (أ) ترتيب العناصر (K_{19} ، S_{16} ، Al_{13} ، Na_{11}) حسب جهد التأين الأول كالتالي(أ) $Na < Al < S < K$ (ب) $K < S < Al < Na$ (ج) $K < Al < Na < S$ (د) $K < Na < Al < S$

(60) ترتيب العناصر ($k_{19}, Na_{11}, c_6, si_{14}$) حسب جهد التأين الأول كالتالي

(أ) $K < Na < si < c$ (ب) $c < Si < Na < k$

(ج) $si < c < k < Na$ (د) $Na < k < c < si$

(61) ترتيب العناصر ($k_{19}, Na_{11}, p_{15}, Ar_{18}, Ne_{10}$) حسب جهد التأين الأول كالتالي

(أ) $K < Na < P < Ar < Ne$ (ب) $K < Na < P < Ne < Ar$

(ج) $Ne < Na < P < Ar < K$ (د) $Ar < Ne < P < Na < K$

(62) ترتيب العناصر (O_8, N_7, B_5, Be_4) حسب جهد التأين الأول كالتالي

(أ) $Be < B < N < O$ (ب) $B < Be < o < N$

(ج) $O < N < B < Be$ (د) $N < O < Be < B$

(63) ترتيب العناصر (Ne_{10}, c_6, B_5, Li_3) حسب جهد التأين الثاني كالتالي

(أ) $Li < B < c < Ne$ (ب) $B < Be < o < N$





(ج) $c < B < Ne < Li$ (د) $c < B < Li < Ne$

(64) ترتيب العناصر (N_7, c_6, B_5) حسب جهد التأين الثالث كالتالي

(أ) $C < N < B$ (ب) $N < C < B$

(ج) $B < N < C$ (د) $B < C < N$

(65) يمثل الميل الإلكتروني للبروم بالمعادلة



(66) الميل الإلكتروني لعنصر يقترب من الصفر

(أ) N_7 (ب) c_6 (ج) B_5 (د) Li_3

(67) أكبر ميل الكتروني يكون لعنصر

(أ) N_7 (ب) c_6 (ج) Be_4 (د) Li_3

(68) أكبر ميل الكتروني يكون لعنصر

(أ) f_9 (ب) cL_{17} (ج) Br_{35} (د) I_{53}

(69) أكبر ميل الكتروني يكون لعنصر


(أ) f_9 (ب) o_8 (ج) c_6 (د) Li_3

(70) ترتيب العناصر ($I_{53}, Br_{35}, CL_{17}, F_9$) حسب الميل الإلكتروني كالتالي


(أ) $I < Br < cl < F$ (ب) $F < cl < Br < I$

(ج) $I < Br < F < Cl$ (د) $F < I < Br < CL$


71 - الشكل الذي يعبر عن تدرج الميل الإلكتروني لعناصر الدورة الثالثة هو




أ



ب



ج



د

٧٢) ترتب العناصر (O_8 , C_6 , Be_4 , Li_3) حسب الميل الإلكتروني كالتالي

أ) $Be < Li < C < O$ ج) $O < C < Li < Be$

ب) $Li < Be < c < o$ د) $o < c < Be < Li$

73) ترتب العناصر (N_7 , O_8 , F_9) حسب الميل الإلكتروني كالتالي

أ) $F < O < N$ ب) $F < N < O$

ج) $N < O < F$ د) $O < N < F$

74) ترتب الأصناف (O_8^{2-} , O_8^{2+} , O_8) حسب جهد التأين كالتالي

أ) $O^{2+} < O < O^{2-}$ ب) $O < O^{2+} < O^{2-}$

ج) $O < O^{2-} < O^{2+}$ د) $O^{2-} < O < O^{2+}$

٧٥) ترتب الأصناف (O_8^- , O_8^+ , O_8) حسب الميل الإلكتروني كالتالي

أ) $O^+ < O < O^-$ ب) $O < O^+ < O^-$

ج) $O < O^- < O^+$ د) $O^- < O < O^+$

٧٦) أكبر العناصر قابلية لفقد الإلكترونات أثناء التفاعل هو عنصر

أ) F_9 ب) He_2 ج) CS_{55} د) CL_{17}

7٧) أكبر العناصر قابلية الكترونية هو عنصر

أ) F_9 ب) He_2 ج) CS_{55} د) CL_{17}

٧٨) أكبر عنصر في السالبية الكهربائية

أ) F_9 ب) Br_{35} ج) I_{53} د) CL_{17}

79) أقل عنصر في السالبية الكهربائية

أ) F_9 ب) H_1 ج) CS_{55} د) I_{53}

80) عناصر المجموعة لها أعلى سالبية كهربية

أ) ١ ب) ٧ ج) ١٧ د) ١٨

٨١) السالبية الكهربائية لعنصر AL_{13} تساوي السالبية الكهربائية لعنصر

أ) Ba_{56} ب) Be_4 ج) Mg_{12} د) Sr_{38}

(82) إذا كان الترتيب الالكتروني الخارجي للعنصر x هو ns^2, np^1 فإن صيغة أكسيد العنصر

(أ) m o (ب) mo_3 (ج) $m_3 o_2$ (د) $m_2 o_3$

(٨٣) يتساوى عدد الالكترونات في الأيون الموجب مع عدد الالكترونات في الأيون السالب في ملح

(أ) Mg o (ب) Mgf_2 (ج) k f (د) أ, ب معا

(84) تتميز الفلزات بالخواص التالية ماعدا

(أ) ميلها الالكتروني صغير (ب) خواص كهرو موجبة

(ج) جهد تأينها كبير (د) نصف قطر ذراتها كبير

(٨٥) يستخدم عنصر في صنع الترانزستور

(أ) Ga (ب) Ge (ج) se (د) cs

(٨٦) عنصرا X , Y , التوزيع الالكتروني لكل منهما كما هو مبين وماهي الصيغة الكيميائية للمركب الناتج من اتحادهما ؟


X :- [He] , $2s^1$ Y :- [Ne] , $3s^2, 3p^4$

(أ) $x y_2$ (ب) $x_2 y$ (ج) $y x_2$ (د) y x


(87) العناصر A_{35}, B_{36}, C_{19} يتحد منها

(أ) B مع C (ب) B مع B (ج) A مع B (د) A مع C


(88) اقوي حمض من الاحماض الاتية هو الذي تمثله الصيغة البنائية




(أ)



(ب)



(ج)



(د)

(89) يتفاعل مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم مكونا ملح وماء

(أ) SNO (ب) so_2 (ج) mg o (د) أ , ب معا

(90) لا يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك

(أ) Zn O (ب) so_2 (ج) ca O (د) أ , ب معا

(91) يعتبر من الأكاسيد القلوية.

(أ) Fe o (ب) cu o (ج) $k_2 o$ (د) جميع ما سبق

(92) يعتبر من الأكاسيد القاعدية ولا يعتبر من الأكاسيد القلوية

(أ) ca O (ب) Zn O (ج) Fe o (د) جميع ما سبق

(٩٣) تعتمد قوة الحمض الا كسجيني علي عدد الذرات في جزئ الحمض .

(أ) الهيدروجين (ب) الأكسجين المرتبطة بذرات الهيدروجين

(ج) الأكسجين المرتبطة بذرة الالفلز فقط (د) الأكسجين

(٩٤) حمض الأرثوفوسفوريك أقوى من حمض

(أ) بيرو كلوريك (ب) كبريتيك (ج) النيتريك (د) ارثو سليكونيك

٩٥) نسبة n:m في الصيغة الهيدروكسيلية لحمض..... هي ١:١

(أ) الأرثوفوسفوريك (ب) ارثو سليكونيك (ج) الكبريتيك (د) البيروكلوريك

٩٦) حمض الأرثوفوسفوريك

(أ) يحتوي علي ثلاث ذرات أكسجين مرتبطة بذرة الفسفور واحدة

(ب) أضعف من حمض الهيدروكلوريك


(ج) يتفاعل مع أكاسيد الالافلات مكونا ملح وماء

(د) جميع ما سبق

٩٧) في NaOH قوة التجاذب بين O^{-2} ، Na^{+} قوة التجاذب بين O^{-2} ، H^{+}

(أ) < (ب) > (ج) = (د) ≥

98) في الشكل المقابل

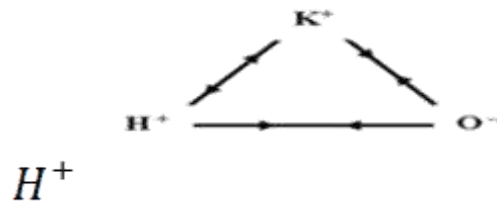


(أ) يزداد انجذاب O^{-2} لأيون

(ب) يزداد انجذاب O^{-2} لأيون K^{+}

(ج) تقوي الرابطة بين O^{-2} لأيون K^{+}

(د) يحدث تأين وينتج حمض

99) في الشكل المقابل إذا كانت M تمثل ذرة لافلز.....



(أ) يزداد انجذاب O^{-2} لأيون H^{+}

(ب) يزداد انجذاب O^{-2} لأيون M^{+}

(ج) تقوي الرابطة بين O^{-2} لأيون H^{+}

(د) يحدث تأين وينتج قلوي

١٠٠) عدد تأكسد الكوبلت في المتراكب $[K_3Co(NO_2)_6]$ يساوي

(أ) ٠ (ب) +٤ (ج) +٣ (د) -٤

١٠١) هيدروكسيد الألومنيوم $Al(OH)_3$ من المواد المترددة وعند إضافة محلول NaOH وإليه فإن قوة

التجاذب بين Al^{+3} ، O^{-2} تصبح قوة التجاذب بين H^{+} ، O^{-2}

(أ) < (ب) > (ج) = (د) (أ) أو (ب)

١٠٢ هيدروكسيد الألومنيوم $Al(OH)_3$ من المواد المترددة وعند إضافة حمض HCl المخفف إليه فإن قوة التجاذب بين Al^{+3} , O^{-2} تصبح قوة التجاذب بين H^{+} , O^{-2}

(أ) $<$ (ب) $>$ (ج) $=$ (د) (أ) أو (ب)

١٠٣ عند تأكسد ذرة عنصر فإن ذلك يكون مصحوب
(أ) نقص نصف القطر مع انطلاق طاقة حرارية
(ب) زيادة نصف القطر مع انطلاق طاقة حرارية
(ج) نقص نصف القطر مع امتصاص طاقة حرارية
(د) زيادة نصف القطر مع امتصاص طاقة حرارية

١٠٤ كل مما يأتي يعد عملية أكسدة، عدا

(أ) الاتحاد بالأكسجين (ب) فقد الهيدروجين (ج) اكتساب الكترونات (د) زيادة عدد التأكسد

١٠٥ الاختزال هو

أ- فقد الكترونات ب- فقد الهيدروجين ج- نقص عدد التأكسد د- الاتحاد بالأكسجين


١٠٦ زيادة عدد تأكسد ذرة فلز في الحالة المفردة الغازية هي عملية

(أ) يصحبها انطلاق طاقة حرارية (ب) لا يصحبها انطلاق أو امتصاص طاقة حرارية
(ج) يصحبها امتصاص طاقة حرارية (د) قد يصحبها انطلاق أو امتصاص طاقة حرارية



١٠٧ (نقص عدد ذرة هالوجين في الحالة المفردة الغازية هي عملية

(أ) يصحبها انطلاق طاقة حرارية (ب) لا يصحبها انطلاق أو امتصاص طاقة حرارية
(ج) يصحبها امتصاص طاقة حرارية (د) قد يصحبها انطلاق أو امتصاص طاقة حرارية



١٠٨ الهيدروجين عامل مختزل في كل التفاعلات التالية عدا




109 كل التفاعلات التالية لا تعتبر تفاعلات أكسدة واختزال عدا




١١٠ كل التفاعلات التالية تعتبر تفاعلات أكسدة واختزال عدا




111- يحتوي المركب CaO علي الايون

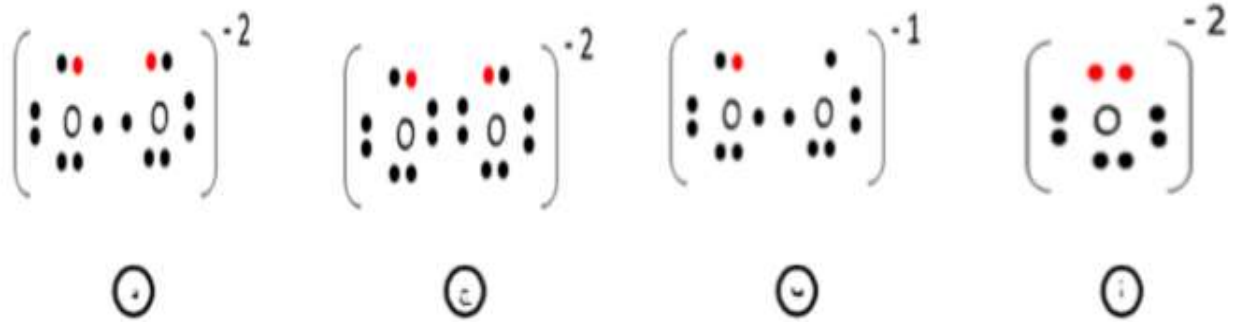

112- يحتوي المركب RbO₂ علي الايون

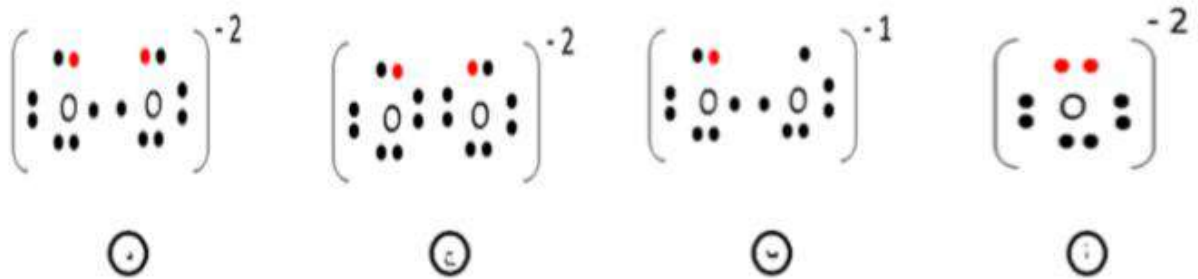

113- يحتوي المركب BaO₂ علي الايون

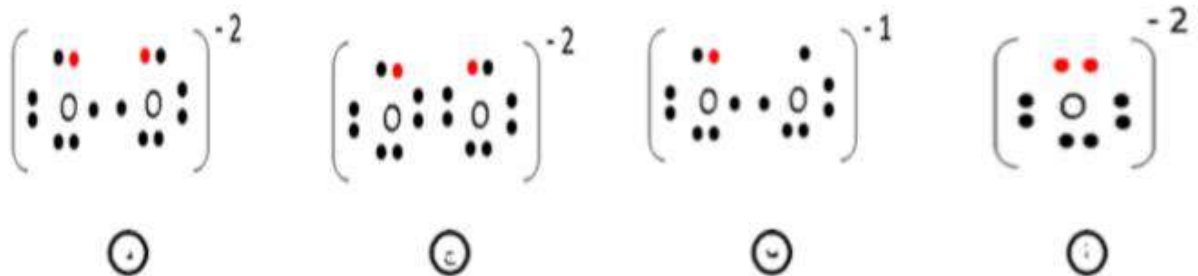

١١٤- (C,B,A) تمثل ذرة عنصر وحالتين من حالات التأكسد لنفس الذرة بدون ترتيب



(A)



(B)



(C)

أكمل كما يلي :-

- 1- الشكل..... الذي يمثل ذرة S_{16}
 ٢- الشكل..... الذي يمثل أيون S_{16}^{-}
 3- الشكل..... الذي يمثل أيون S_{16}^{-2}
 ٤- الشكل..... الذي يمثل ذرة Mn_{25}
 5- الشكل..... الذي يمثل أيون Mn_{25}^{2+}
 6- الشكل..... الذي يمثل أيون Mn_{25}^{3+}

١١٥- اكتب في الجدول التالي عدد تأكسد الأكسدة كل عنصر في المركب

عدد التأكسد							المركب او المجموعة الذرية	
				<u>H</u>	<u>N</u>	<u>O</u>	<u>N</u> <u>H</u> <u>O</u> ₃ (أ)	
				<u>C</u>	<u>H</u>	<u>O</u>	<u>C</u> ₆ <u>H</u> ₁₂ <u>O</u> ₆ (ب)	
				<u>Na</u>	<u>C</u>	<u>O</u>	<u>Na</u> ₂ <u>C</u> ₂ <u>O</u> ₄ (ج)	
					<u>Cu</u>	<u>Cl</u>	<u>Cu</u> <u>Cl</u> ₂ (د)	
					<u>Pb</u>	<u>O</u>	<u>Pb</u> <u>O</u> ₂ (هـ)	
					<u>H</u>	<u>O</u>	<u>H</u> ₂ <u>O</u> ₂ (و)	
					<u>Cl</u>	<u>O</u>	<u>Cl</u> <u>O</u> ₄ ⁻ (ز)	
					<u>Mn</u>	<u>O</u>	<u>Mn</u> <u>O</u> ₄ ⁻ (ح)	
					<u>Cr</u>	<u>O</u>	<u>Cr</u> <u>O</u> ₄ ²⁻ (ط)	
					<u>Cr</u>	<u>O</u>	<u>O</u> ₇ ²⁻ <u>Cr</u> ₂ (ي)	
		<u>N</u>	<u>H</u>	<u>Ce</u>	<u>S</u>	<u>O</u>	<u>(Ce(SO</u> ₄ <u>)</u> ₃ <u>_NH</u> ₄ <u>)</u> ₂ (ك)	

١١٦- أكتب المعادلات الحرارية الدالة علي كل مما يأتي :-

(أ) جهد التأين لـ Mg (ب) جهد التأين الرابع لـ Se (ج) الميل الالكتروني لـ S^- (د) الميل الالكتروني لـ Fe^{3+}

١١٧- بين بالمعادلات الرمزية المتزنة مايلي :

(أ) تفاعل أكسيد السيزيوم مع الماء

(ب) تفاعل خامس أكسيد الفوسفور مع الماء مكونا حمض الفوسفوريك

(ج) تفاعل أكسيد الخارطين مع حمض الهيدروكلوريك

(د) تفاعل أكسيد اتيمنون مع حمض الهيدروكلوريك


(هـ) تفاعل حمض بيروكلوريك مع أكسيد الصوديوم

(و) إمرار غاز ثالث أكسيد الكبريت في ماء ثم تفاعل مع المحلول الناتج من أكسيد الماغنسيوم

١١٨- بين ماحدث من أكسدة واختزال في التفاعلات التالية




1-



2-

..



119- باستخدام القيم المناسبة من الجدول المقابل احسب ما يلي:-

(أ) طول الرابطة في Cl_2 (ب) طول الرابطة في $CaCl_2$

.....
(ج) طول الرابطة في $Na_2 S$

.....
(د) طول الرابطة في $H_2 S$

.....
(هـ) طول الرابطة في $Na H$

الذرة او الأيون	Na	Na^+	Ca	Ca^{2+}	H	H^-	CL	CL^-	S	S^{2-}
$r(A^0)$	1.86	0.98	1.97	0.99	0.3	1.54	0.99	1.81	1.04	1.84

(120) إذا كانت القيم التالية تمثل جهود التأين للعنصر X

جهد التأين	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
قيمتة بـ KJ/MOL	٨٩٦	١٧٥٢	١٤.٨٠٧	١٧.٩٤٨

(أ) أستنتج رقم المجموعة التي ينتمي اليها العنصر X


.....
(ب) وإذا علمت ان العنصران X, Y عنصران متتاليان في نفس المجموعة والعنصر X تحتوي ذرته علي مستويان طاقة رئيسيان بين بالمعادلات الرمزية المتزنة أثر كل مما يلي علي أكسيد العنصر Y :-

- حمض الهيدروكلوريك المخفف
- محلول هيدروكسيد الصوديوم

.....
١٢١- احسب قيمة ΔH للتغيرات التالية مستخدما مائراه مناسب من بيانات الجدول المقابل


العنصر	جهد التأين الاول KJ/MOI	جهد التأين الثاني KJ/MOI	الميل الالكتروني KJ/MOI
Na	٤٩٤	٤٥٦٠	-٥٣
Mg	٧٤٢	١٤٥٠	١٩
F	١٦٨٠	٣٣٦٠	-٣٢٧.٨

CL	١٢٦٠	٢٢٩٧	-٣٤٨.٧
----	------	------	--------



.....

.....



.....

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع